

2026_CTLG_Ver.1

KEUM GANG

KEUMGANG Industrial Corporation ; *Transforming the Ordinary into Extraordinary*
The Way to Enliven and Renew Your Lifestyle and Space, Bringing Innovation, Comfort, and Style into Every Corner of Your World.

With a Passion for Design and a Commitment to Excellence, We Create Inspiring Environments that Elevate the Way You Live, Work, and Experience Life.

정밀함으로 완성되는 건축, 금강산업(주)의 기술이 그 차이를 만듭니다.

지속 가능한 미래 건축을 실현하는 기술 파트너, 금강산업(주)입니다.

CEO Greeting

안녕하십니까?

금강산업(주) 대표이사 김우상입니다.

1990년 설립 이래, 저희 금강산업(주)은 고객 여러분의 성원과 신뢰 덕분에 지난 30여 년간 혁신적인 건축 솔루션을 제공하며 건설 산업의 미래를 이끌어 왔습니다. 이를 통해 건축 문화에 기여하는 건축 철물 기업으로 성장할 수 있었습니다.

저희는 변화하는 건축 환경과 트렌드에 발맞춰 지속적인 연구개발을 통해 국내에 맞는 표준적인 제품을 설계하고, 국내외를 오가며 체계적이고 합리적인 제작 방식을 도입하였습니다. 또한, 철저한 품질 관리를 통해 일관된 품질을 확보함으로써 고객 여러분께 신뢰를 쌓을 수 있었습니다.

이 모든 성과는 고객 여러분의 지속적인 지원 덕분이며, 그 믿음에 보답하고자 앞으로도 더욱 정진하겠습니다. 금강산업(주)은 앞으로도 사람들에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있는 제품을 개발하고, 이를 통해 더 나은 생활 환경을 만들어 나가는 데 앞장서겠습니다.

또한, 직원들이 자부심을 느낄 수 있는 근무 환경을 제공하며, 협력과 소통을 중시하여 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장해 나가겠습니다.

고객 여러분의 변함없는 성원과 고견을 부탁드립니다. 초심을 잃지 않고 더욱 신뢰받는 금강산업(주)이 될 것을 약속드립니다.

금강산업(주) 대표이사

김 우 상

CONTENTS



01 INTRO

인사말	02
연혁	05
지적재산권	09



02 VENTILATION

금강 방풍형 후드캡	11
금강 눈물 방지 후드캡	14
금강 원형 후드캡	15
금강 원형 루바 후드캡	17
금강 디퓨저	19
금강 후렉시블 덕트	23
금강 HVAC 부자재	24



03 DRAINAGE

금강 배수트랩	29
금강 거름망 스텐/ABS 트랜치	32
금강 거름망 올스텐 트랜치	34
금강 다양한 종류의 트랩들	36




04 HARDWARE

금강 점검구	39
금강 우편함	41
금강 코너비드	43



05 DOOR ACCESSORIES

금강 경첩	45
금강 도어록	46
금강 레바록	46

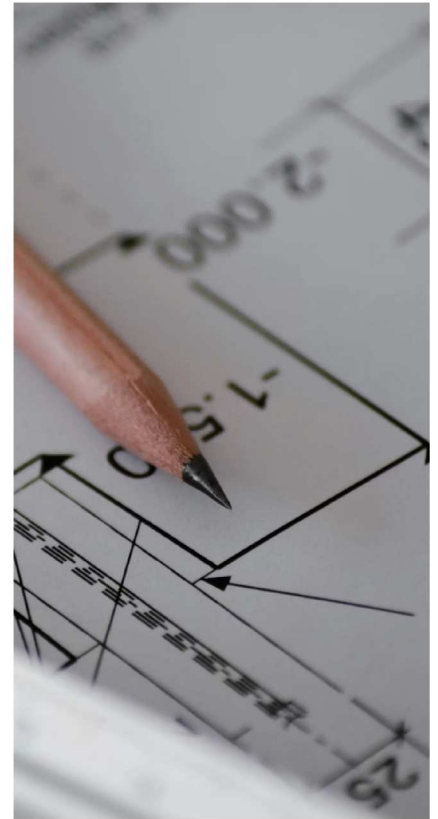

06 APPENDIX

제품 외형 치수도	53
패키지 외형 치수	68

HISTORY of the 2020s

2020

디자인 등록 (제 30-1048916 호)

디자인 등록 (제 30-1060704 호)

후렉시블 제품 출시

2021

스텐밴드 제품 출시

대한적십자사 씬씬이가 바른기업 후원

디자인 등록 (제 30-1118856 호)

2022

특허 등록 (제 10-2400271 호)

실용신안 등록 (제 20-0495752 호)

거름망 올스텐 트랜치 신제품 출시

알루미늄 고리형 점검구 제품 출시

2023

디퓨저 신제품 출시

2024

후드캡 350Φ 제품 출시

알루미늄 밀폐형 점검구 제품 출시

원팬 디퓨저 250Φ 신제품 출시

후드캡 분체도장 시리즈 제품 출시

카세트 어댑터 신제품 출시

신규 물류 창고 건립 (경기도 포천시 가산면 금현리 971-1)

2026 ~

저압형 방풍형 후드캡 신제품 출시

눈물 방지 후드캡 신제품 출시

라인 디퓨저 신제품 출시

PK 디퓨저 신제품 출시

스파이럴덕트 프레스새들 신제품 출시

알루미늄 테이블 출시

HISTORY of the 2010s

2012

디자인 등록 (제 30-0638112 호)

디자인 등록 (제 30-0646837 호)

실용신안 등록 (제 20-0463490 호)

디자인 등록 (제 30-0674163 호)

물류 창고 건립 (경기도 포천시 가산면 방축리 4-14)

2013

실용신안 등록 (제 20-0466855 호)

디자인 등록 (제 30-0698502 호)

2014

상표 등록 (제 40-1035111 호)

상표 등록 (제 40-1055294 호)

2016

디퓨저 제품 출시

금강산업 주식회사 서울지사 이전

2017

옥상트랩 제품 출시

2018

디자인 등록 (제 30-0953146 호)

2019

ISO 품질경영시스템, ISO 환경경영시스템 도입

배수트랩 201 출시

HISTORY of the 2000s

2000

실용신안 출원 (제 20-0174041-0000 호)

2001

실용신안 출원 (제 20-0234676-0000 호)

2002

실용신안 출원 (제 20-0295976-0000 호)

2003

실용신안 출원 (제 20-2003-0028172 호)

디자인 등록 (제 30-0327627-0000 호)

실용신안 등록 (제 20-0332648-0000 호)

공장 확장 이전 (경기도 포천시 가산면 금현리 970)

2004

디자인 등록 (제 30-0250617-0000 호)

디자인 출원 2건 (제 30-2004-0010516 호 외 1건)

2005

디자인 등록 (제 30-0372538 호)

디자인 등록 (제 30-0372606 호)

2006

금강산업 주식회사 법인 전환

2007

디자인 등록 (제 30-0445488 호)

2009

금강산업 주식회사 서울지사 설립

2010

디자인 등록 (제 30-0556408 호)

HISTORY of the 1990s

1990

금강산업사 창립 공장 등록 (서울특별시 동대문구 휘경동)

1993

금강산업사 CI 상표 등록 (제 40-1993-0019277 호)

실용 신안 출원 (제 20-1993-0021384 호)

디자인 등록 1건

1994

실용신안 출원 2건 (제 20-1994-0017985 호 외 1건)

1996

실용신안 등록 (제 20-0102232-000 호)

디자인 출원 (제 30-1996-0007890 호)

1997

디자인 등록 (제 30-019886-0000 호)

실용신안 출원 3건 (제 20-1997-0003509 호 외 2건)

디자인 출원 (제 30-1997-0018103 호)

1998

실용신안 출원 5건 (제 20-1998-0004549 호 외 4건)

디자인 출원 (제 30-0222217-0000 호)


공장 확장 이전 (경기도 포천시 송우리)

1999


실용신안 출원 (제 20-0146691-0000 호)



디자인등록
폴딩 도어용 로울러 몸체

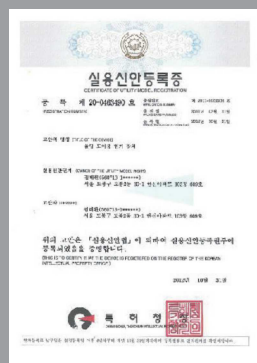


실용신안등록
폴딩 도어용 현가장치

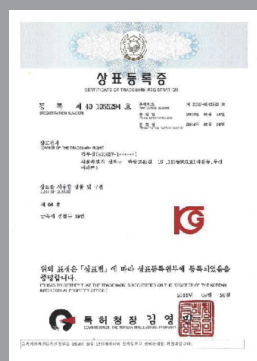

상표등록
금속제 경첩등 19건



Various Products of Keumgang Industrial Co., Ltd. are registered in the intellectual property rights ledger under the intellectual property act.

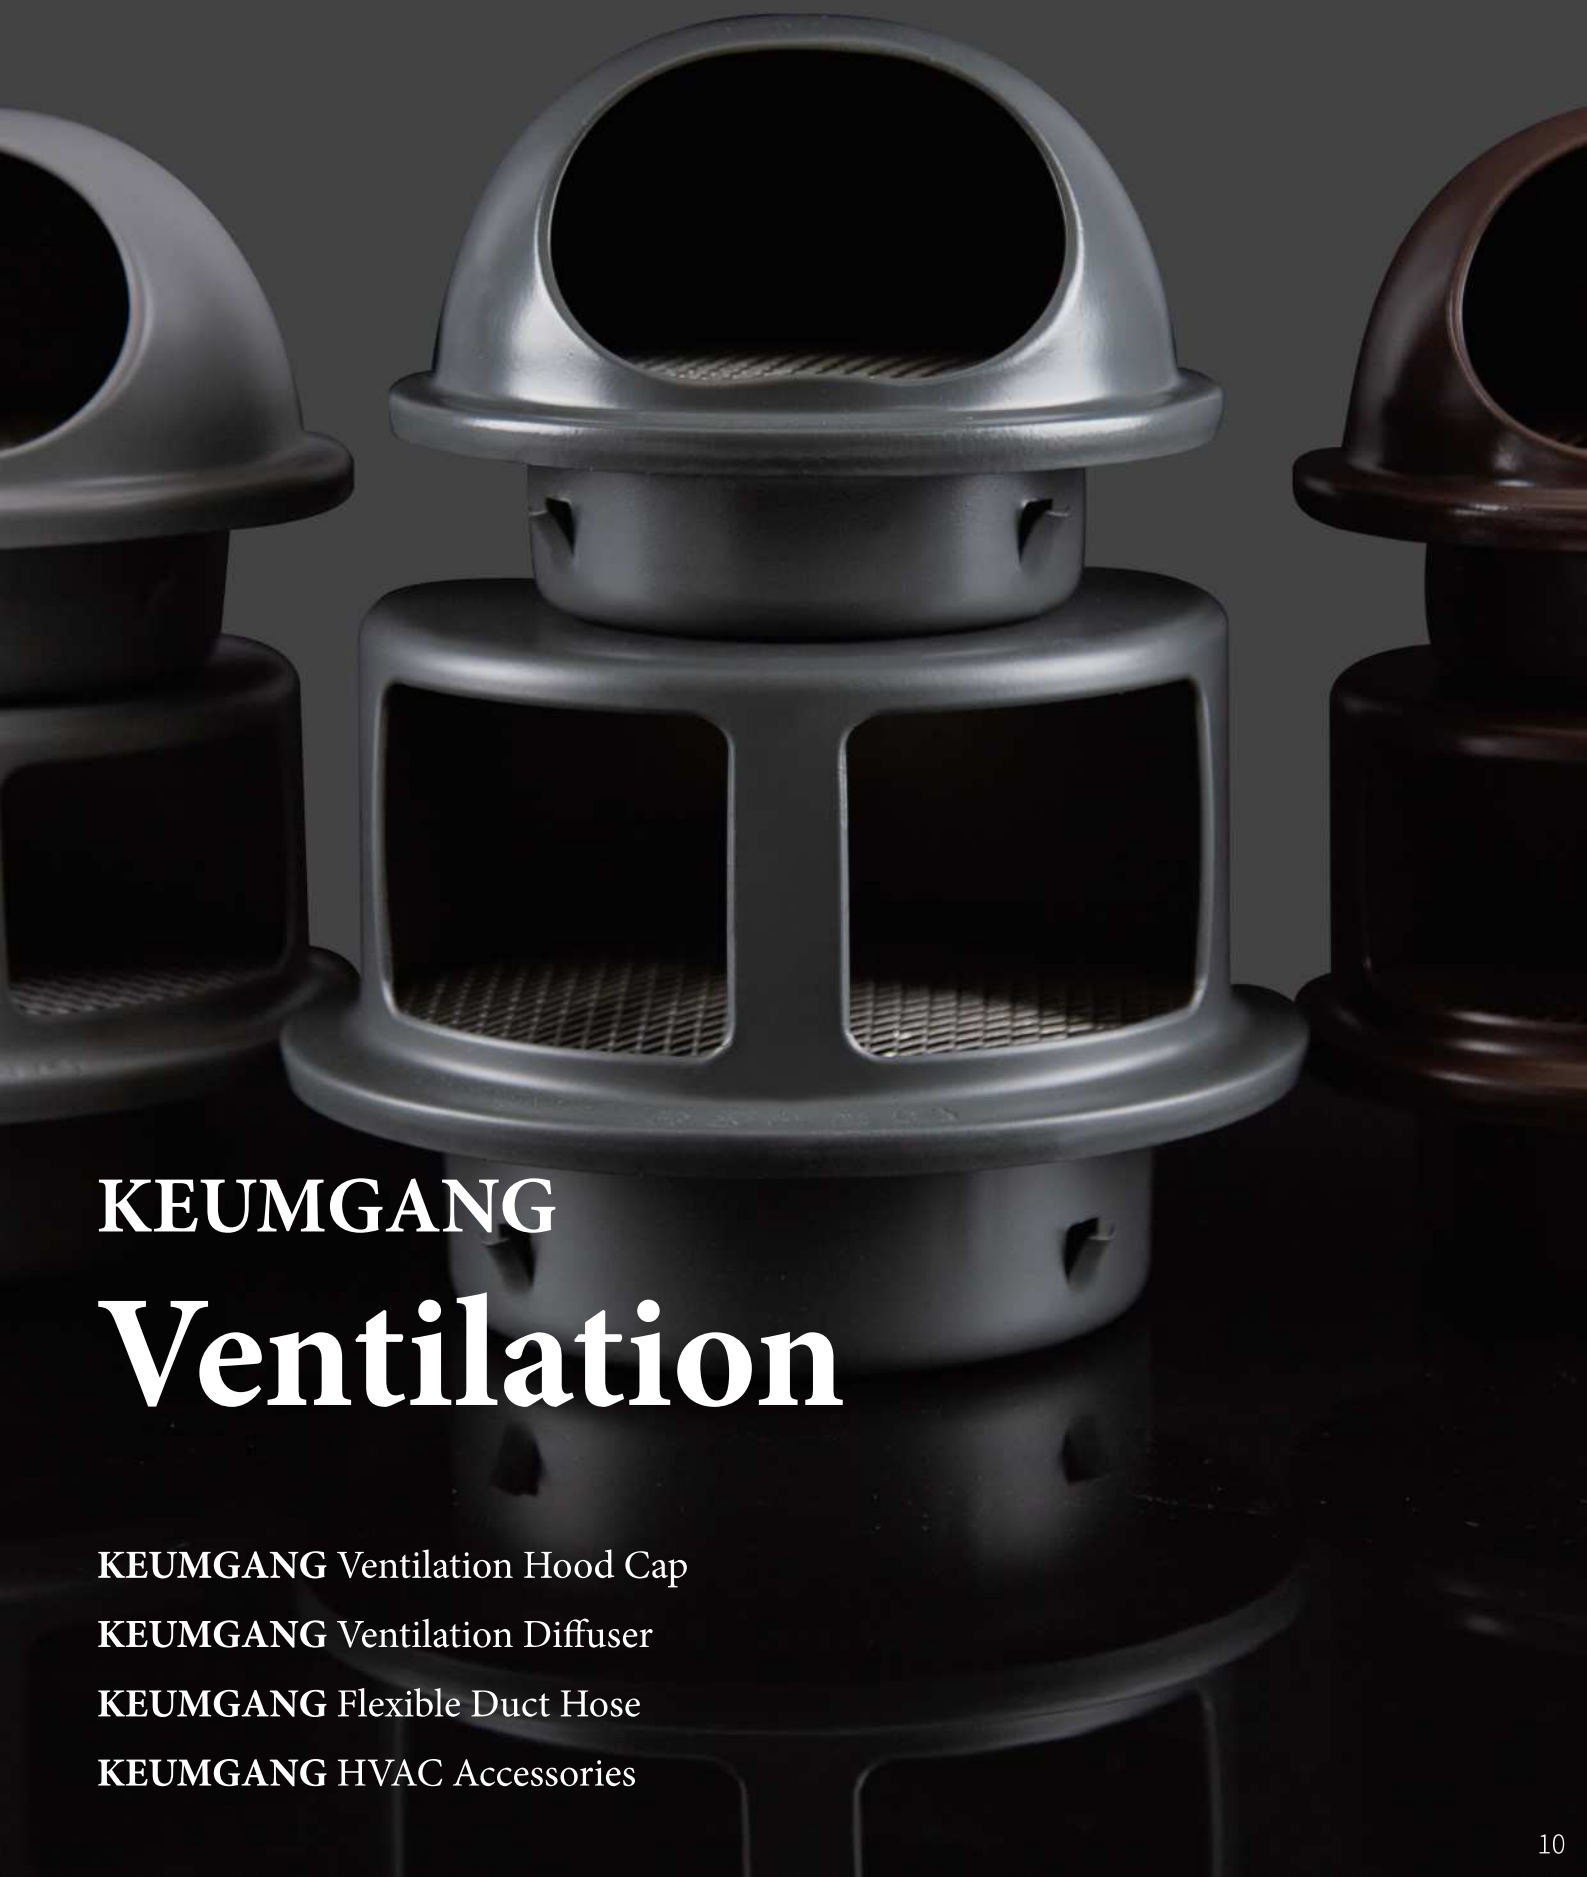

KEUMGANG Ventilation

KEUMGANG Ventilation Hood Cap

KEUMGANG Ventilation Diffuser

KEUMGANG Flexible Duct Hose

KEUMGANG HVAC Accessories

Wind Proof Ventilation Hood Cap



금강 방풍형 후드캡 (Wind Proof Ventilation Hood Cap)

금강 방풍형 후드캡은 건물 외벽 및 각종 환기·배기 시스템에 적용되는 제품으로, 외부 풍압·빗물·습기 유입을 효과적으로 차단하면서 원활한 공기 배출 성능을 제공합니다. 전면 폐쇄형 구조를 적용하여 강한 외풍에 의한 역류를 최소화하고, 실내 환기 효율과 쾌적한 환경 유지에 도움을 줍니다. 또한 후면 소켓 구조를 통해 외부 수분 침투를 방지하여 내구성과 안정성을 높였습니다. 저압형 방풍형 후드캡은 기존 방풍 기능에 저압 설계를 더해 공기 저항과 압력 손실을 최소화한 제품입니다. 넓은 개구부와 최적화된 그릴 구조로 공기 흐름을 원활하게 유지하여 환기 설비의 부하를 줄이고, 장시간 운전 시에도 안정적인 성능을 제공합니다.

특징 [방풍형 후드캡] 외부 풍압의 영향을 줄여 배출 공기의 역류를 방지하고, 빗물이나 이물질의 유입을 억제하는 구조입니다. [저압형 방풍형 후드캡] 넓은 개구부와 충분한 그릴 단면적을 확보하여 공기 흐름을 원활하게 유도합니다.

역풍빗물방지 전면 폐쇄형 구조가 강한 외풍에 의한 내부 역류를 최소화하여 실내 환경을 쾌적하게 유지합니다. 모든 후드캡에 빗물 유입을 방지하는 후면 소켓이 기본으로 삽입되어, 외부 습기 침투를 효과적으로 억제합니다.

KEUMGANG Ventilation Hood Cap



금강 방풍형 후드캡 스텐

KHC-WP-S050~S300

색상	스텐
재질/마감	SUS201
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 화이트

KHC-WP-PWS075~PWS250

색상	화이트
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 아이보리

KHC-WP-PIS075~PIS250

색상	아이보리
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 그레이

KHC-WP-PGS075~PGS250

색상	그레이
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 다크그레이

KHC-WP-PDS075~PDS250

색상	다크그레이
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 블랙

KHC-WP-PBS075~PBS250

색상	블랙
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 초코브라운

KHC-WP-PCS075~PCS250

색상	초코브라운
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 분체

KHC-WP-PNCS050~PNCS300

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 액체

KHC-WP-PMCS050~PMCS300

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 액체도장
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록	P54, D1



금강 방풍형 후드캡 대리석

KHC-WP-PMBS050~PMBS300

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록	P54, D1



KEUMGANG Ventilation Hood Cap



금강 저압형 방풍형 후드캡 스텐

KHC-WPL-S250, S250200

색 상 스텐
재질/마감 SUS201
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 화이트

KHC-WPL-PWS250, PWS250200

색 상 화이트
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 아이보리

KHC-WPL-PIS250, PIS250200

색 상 아이보리
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 그레이

KHC-WPL-PGS250, PGS250200

색 상 그레이
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 다크그레이

KHC-WPL-PDS250, PDS250200

색 상 다크그레이
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 블랙

KHC-WPL-PBS250, PBS250200

색 상 블랙
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 초코브라운

KHC-WPL-PCS250, PCS250200

색 상 초코브라운
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 분체

KHC-WPL-PNCS250, PNCS250200

색 상 [주문 제작 색상]
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 액체

KHC-WPL-PMCS250, PMCS250200

색 상 [주문 제작 색상]
재질/마감 SUS201 액체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



금강 저압형 방풍형 후드캡 대리석

KHC-WPL-PMBS250, PMBS250200

색 상 [주문 제작 색상]
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 250Φ, 250_200Φ
수 량 12ea
도 면부록 P55, D5



KEUMGANG Ventialtion

Anti-Drip Hood Cap

금강 눈물 방지 후드캡 (Anti-Drip Hood Cap)

금강 눈물방지 후드캡은 건축물 외벽에 설치되는 환기구 및 배기 덕트의 마감용 제품으로, 외부 환경으로부터 실내 설비를 효과적으로 보호하도록 설계된 고기능성 환기 부자재입니다. 빗물, 결로수, 먼지, 벌레, 낙엽 등 각종 이물질의 유입을 차단하며, 특히 강풍이나 집중호우 시 발생할 수 있는 역류 현상과 수분 침투를 최소화하여 환기 시스템의 안정적인 운영을 지원합니다. 제품 내부에는 눈물방지 구조가 적용되어 후드캡 내부에 맺히는 결로수가 자연스럽게 배출되도록 유도함으로써, 덕트 내부로 물방울이 떨어지는 현상을 방지합니다. 이를 통해 배기 라인의 부식, 곰팡이 발생, 악취 유입, 설비 성능 저하 등의 문제를 예방할 수 있습니다.

눈물 방지 외부 배기 시 발생하는 결로수가 후드캡 하부로 흘러 내리도록 유도하는 구조로, 벽체를 따라 물자국이 생기는 현상을 효과적으로 방지합니다. 이를 통해 외벽 오염을 줄이고 건물의 외관을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

결로 저감 외부 공기와 내부 배기 공기의 온도 차로 발생하는 결로현상을 고려한 구조로, 수분이 특정 지점에 맺히거나 떨어지지 않도록 분산·배출되게 설계되었습니다.



금강 눈물 방지 후드캡 화이트

KHC-AD-PWS075~PWS150

색 상 화이트
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량 48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록 P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 아이보리

KHC-AD-PIS075~PIS150

색 상 아이보리
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량 48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록 P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 그레이

KHC-AD-PGS075~PGS150

색 상 그레이
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량 48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록 P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 다크그레이

KHC-AD-PDS075~PDS150

색 상 다크그레이
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량 48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록 P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 블랙

KHC-AD-PBS075~PBS150

색 상 블랙
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량 48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록 P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 초코브라운

KHC-AD-PCS075~PCS150

색 상 초코브라운
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량 48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록 P55, D4



KEUMGANG Ventilation Hood Cap

금강 눈물 방지 후드캡 분체

KHC-AD-PNCS075~PNCS150

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 액체

KHC-AD-PMCS075~PMCS150

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 액체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P55, D4



금강 눈물 방지 후드캡 대리석

KHC-AD-PMBS075~PMBS150

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P55, D4



금강 원형 후드캡 (Round Ventilation Hood Cap)

금강 원형 후드캡은 오랜 기간 축적된 금강의 설계·제조 기술력을 바탕으로 개발된 제품으로, 안정적인 배기 및 환기 성능과 뛰어난 내구성을 동시에 갖춘 외벽용 환기 마감재입니다. 원형 구조의 헤드 디자인은 유려하고 깔끔한 외관을 구현함과 동시에 공기 흐름을 효율적으로 유도하여 배기 성능을 극대화하도록 설계되었습니다. 특히 전면부에 적용된 돌출형 개구부 구조는 배출되는 공기의 흐름을 원활하게 유지해 주며, 환기 효율 향상에 기여합니다. 또한 빗물 유입을 최소화하는 구조적 설계를 적용하여 외부 환경 변화에도 안정적인 성능과 높은 유지관리 효율을 제공합니다.

재질 [SUS201·SUS304 스테인리스 스틸] 녹·부식에 강하며 내구성과 미관이 뛰어나 건축물에 적용됩니다. [알루미늄] 경량·가공이 용이하며 도장 밀착력도 우수해 다양한 색상 마감이 가능합니다. [마감 공정] 광택과 특수 도금으로 고급 외관을 구현합니다.

유압프레스 타사 대비 매끈하고 균일한 표면으로 빗물 등 이물질 유입 가능성이 낮으며, 풍부한 생산 경험을 바탕으로 불량률을 최소화해 고품질 제품을 안정적으로 제공합니다.

KEUMGANG Ventilation Hood Cap

금강 원형 후드캡 SUS304

KHC-3S050~3S300

색 상 스텐
재질/마감 SUS304 광택연마
규 격 50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량 60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 SUS201

KHC-S065~S350

색 상 스텐
재질/마감 SUS201 광택연마
규 격 65Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수 량 60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 황동도금

KHC-B050~B250

색 상 황동색
재질/마감 SUS201 황동도금
규 격 50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 알루미늄

KHC-A075~A300

색 상 밝은 은색
재질/마감 알루미늄
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 화이트

KHC-PWS075~PWS250

색 상 화이트
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 아이보리

KHC-PIS075~PIS250

색 상 아이보리
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 그레이

KHC-PGS075~PGS250

색 상 그레이
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 다크그레이

KHC-PDS075~PDS250

색 상 다크그레이
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 블랙

KHC-PBS075~PBS250

색 상 블랙
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



금강 원형 후드캡 초코브라운

KHC-PCS075~PCS250

색 상 초코브라운
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도 면 부 록 P54, D2



KEUMGANG Ventilation Hood Cap

금강 원형 후드캡 분체

KHC-PNCS050~PNCS350

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수량	60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록	P54, D2



금강 원형 후드캡 액체

KHC-PMCS050~PMCS350

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 액체도장
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수량	60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록	P54, D2



금강 원형 후드캡 대리석

KHC-PMBS050~PMBS350

색상	[주문 제작 색상]
재질/마감	SUS201 대리석도장
규격	50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수량	60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록	P54, D2





[후드캡 시험성적서] <https://keumganginc.com/sub/certi.html>

금강산업(주) 홈페이지
→ 회사소개
→ 인증서



바로가기 QR



KEUMGANG Ventilation

Circular Louver Ventilation Hood Cap



금강 원형 루바 후드캡 (Circular Louver Ventilation Hood Cap)

금강 원형 루바 후드캡은 설치 시 벽체 밖으로 크게 돌출되지 않는 루바(Louver) 구조로 설계되어, 고급스러운 건축 외관과 환기 기능을 동시에 만족하는 제품입니다. 특히, 대규모 환기가 필요하지 않은 공간에서 효율적이며, 주택·상업 빌딩 등 미적 요소가 중요한 건물에 최적화되어 있습니다.

재질 SUS201 스테인리스 스틸은 우수한 내식성, 경량성, 가공성 등의 특성에 따라 다양한 용도로 선택할 수 있으며, 대리석 패턴 도장 등 고급 마감 처리로 건물 디자인과 조화를 이루어 고급 주택 및 상업시설의 내외장재로 폭넓게 활용됩니다.

원활한통풍 루바 형태의 내부 구조가 소규모 환기량이 필요한 공간에서도 일정 수준의 통풍을 유지하도록 설계되어, 기능성과 실용성을 동시에 충족합니다.

금강 원형 루바 후드캡 스텐

KHC-CL-S075~S250

색상	스텐
재질/마감	SUS201
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D3



금강 원형 루바 후드캡 아이보리

KHC-CL-PIS075~PIS250

색상	아이보리
재질/마감	SUS201 분체도장
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수량	60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록	P54, D3



KEUMGANG Ventilation Hood Cap

금강 원형 루바 후드캡 분체

KHC-CL-PNCS075~PNCS250

색 상 [주문 제작 색상]
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도 면 부 록 P54, D3



금강 원형 루바 후드캡 액체

KHC-CL-PMCS075~PMCS250

색 상 [주문 제작 색상]
재질/마감 SUS201 액체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도 면 부 록 P54, D3



금강 원형 루바 후드캡 대리석

KHC-CL-PMBS075~PMBS250

색 상 [주문 제작 색상]
재질/마감 SUS201 분체도장
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수 량 60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도 면 부 록 P54, D3



TIP!! 기성색, 조색, 일반색, 대리석색 차이

[기성색] 재고보유

금강산업의 재고 보유 색상으로, 빠르게 구매할 수 있는 재고 색상입니다.

[분체] 주문 제작 색상

페인트 업체에서 제공하는 기본적인 색상으로, 정해진 색상 목록에서 선택할 수 있습니다.

[액체] 주문 제작 색상

페인트 혼합으로 원하는 색상을 만드는 과정입니다. 맞춤형 색상을 만들 수 있습니다.

[대리석색] 주문 제작 색상

대리석처럼 무늬가 들어간 색상으로, 여러 번 도장하여 대리석처럼 보이게 만든 색상입니다.

[기성색]




[분체]



[액체]



[대리석색]



** 위 색상은 이해를 돕기 위한 예시 색상입니다.


TIP!! SUS201, SUS304, SUS430 차이

항목	SUS201	SUS304	SUS430
강종 계열	오스테나이트계	오스테나이트계	페라이트계
주요 성분	Cr 16%, Ni 3.5~5.5%, Mn 다량	Cr 18%, Ni 8% 이상	Cr 16~18%, Ni 없음
내식성	보통 (SUS304보다 낮음)	매우 우수	낮음 (염분에 취약)
기계적 성질	강도 높고 성형성 우수, 열처리 어려움	내식성, 연성, 용접성, 가공성 모두 우수	경도 높지만 연성, 용접성, 성형성 낮음
용도	자동차 부품, 건축 자재, 저가형 가전 등	식품·화학 산업, 의료기기, 주방기기	가전, 주방기기 등
가격	낮음	비교적 높음	가장 저렴함

예시 이미지



Ventilation Diffuser

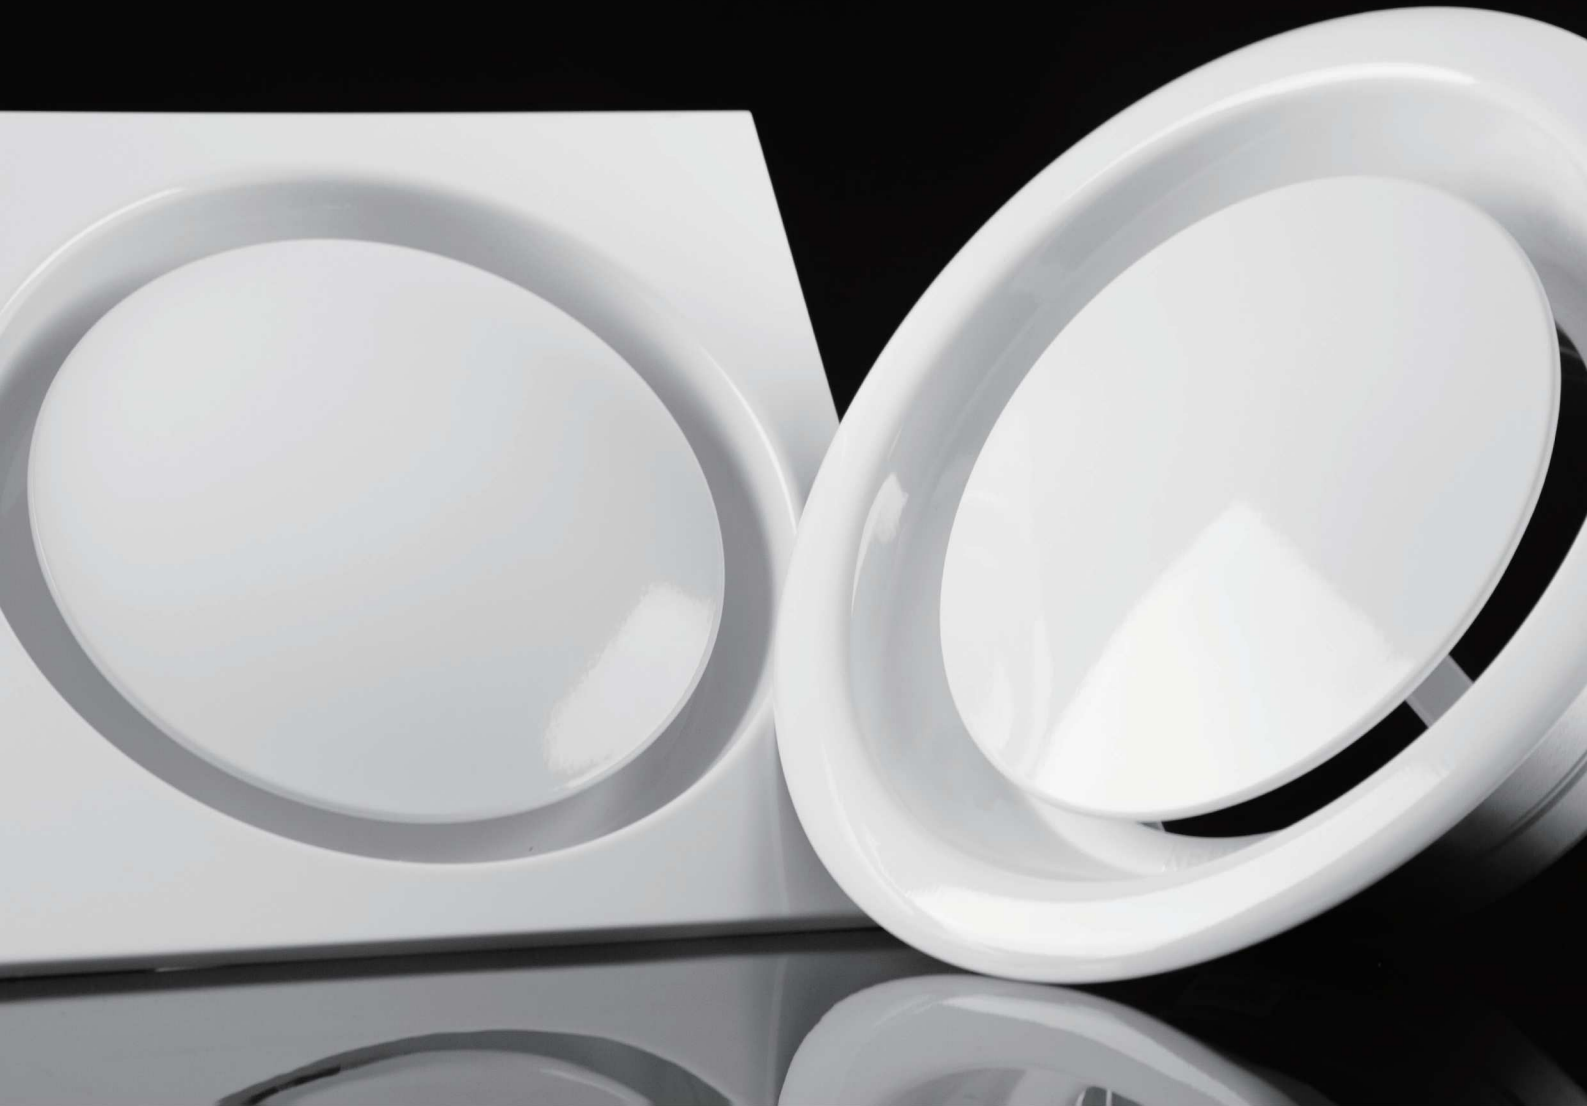

금강 디퓨저 (Ventilation Diffuser)

디퓨저 시리즈는 천장에 설치하는 환기구 마감재로, 실내 공기와 외기를 원활히 교환하고 온습도를 조절해 쾌적한 환경을 조성합니다.



종류 [원팬형/각원팬형] 원형 또는 사각형 본체에 원형팬을 결합해 공기를 360°로 분산하고, 팬 간격으로 풍량을 조절합니다. [원형/각형] 날개 구조로 공기를 고르게 확산해 설계와 인테리어에 맞춰 선택 가능합니다. [원노즐/각노즐] 평행 날개로 대량의 공기를 빠르게 송출하고, 풍량 조절로 환기량 제어가 가능합니다. [각원형] 사각형 본체에 원형 날개를 적용해 기류를 고르게 확산시키며 디자인과 성능을 겸비합니다. [시보리 노즐] 수직 날개로 다량 환기에 적합합니다.

[디퓨저 시험성적서] <https://keumganginc.com/sub/certi.html>

금강산업(주) 홈페이지
→ 회사소개
→ 인증서



바로가기 QR





금강 원팬 디퓨저 피스형

KDF-CFS-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 320/270mm
도 면 부 록 P55, D6



금강 원팬 디퓨저 행거형

KDF-CFH-W/SW/I100~W/SW/I300

색 상 반광/화이트, 아이보리, 무광블랙
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 블랙) 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 반광) 250Φ, 300Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea, 6ea, 6ea
전면/타공 ~200Φ : 320/270mm, 250Φ : 420/345, 300Φ : 480/420
도 면 부 록 P55, D6



금강 각원팬 디퓨저 피스형

KDF-SFS-W/SW/I100~W/SW/I200

색 상 화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 300/250mm
도 면 부 록 P56, D7



금강 각원팬 디퓨저 행거형

KDF-SFH-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 300/250mm
도 면 부 록 P56, D7



금강 원형 디퓨저 피스형

KDF-CCS-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, AL, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 320/270mm
도 면 부 록 P56, D8



금강 원형 디퓨저 행거형

KDF-CCH-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, AL, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 320/270mm
도 면 부 록 P56, D8



금강 각형 디퓨저 피스형

KDF-SSS-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 300/250mm
도 면 부 록 P56, D9



금강 각형 디퓨저 행거형

KDF-SSH-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 300/250mm
도 면 부 록 P56, D9



금강 원노즐 디퓨저 피스형

KDF-CNS-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 320/270mm
도 면 부 록 P57, D10



금강 원노즐 디퓨저 행거형

KDF-CNH-W/I100~W/I200

색 상 화이트, 아이보리
재질/마감 STEEL 분체도장, 스텐
규 격 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수 량 12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공 320/270mm
도 면 부 록 P57, D10





금강 각노즐 디퓨저 피스형

KDF-SNS-W/I100~W/I200

색	상	화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수량		12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공		300/250mm
도면부록		P57, D11



금강 각노즐 디퓨저 행거형

KDF-SNH-W/I100~W/I200

색	상	화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수량		12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공		300/250mm
도면부록		P57, D11



금강 각원형 디퓨저 피스형

KDF-SCS-W/I100~W/I200

색	상	화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, AL, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수량		12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공		300/250mm
도면부록		P57, D12



금강 각원형 디퓨저 행거형

KDF-SCH-W/I100~W/I200

색	상	화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, AL, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수량		12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공		300/250mm
도면부록		P57, D12



금강 시보리 노즐 디퓨저 피스형

KDF-JNS-W/I100~W/I250

색	상	화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 반광) 250Φ
수량		48ea, 32ea, 24ea, 16ea, 16ea
전면/타공		100Φ : 150/102mm, 125Φ : 175/125mm, 150Φ : 205/155mm, 200Φ : 255/200mm
도면부록		P58, D13



금강 시보리 노즐 디퓨저 무피스형

KDF-JNN-W/I100~W/I250

색	상	화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 반광) 250Φ
수량		48ea, 32ea, 24ea, 16ea, 16ea
전면/타공		100Φ : 150/102mm, 125Φ : 175/125mm, 150Φ : 205/155mm, 200Φ : 255/200mm
도면부록		P58, D13



금강 미니원팬 디퓨저 피스형

KDF-MCFS-W/SW/I100~W/SW/I150

색	상	화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ
수량		12ea, 12ea, 12ea
전면/타공		250/196mm
도면부록		P58, D14



금강 미니원팬 디퓨저 행거형

KDF-MCFH-W/SW/I100~W/SW/I150

색	상	화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감		STEEL 분체도장, 스텐
규격		100Φ, 125Φ, 150Φ
수량		12ea, 12ea, 12ea
전면/타공		250/196mm
도면부록		P58, D14



금강 ABS 미니원팬 디퓨저, 65Φ 레드샤

KDF-CFM-PA100, KDF-CFMR-PA10065

색	상	반광화이트
재질/마감		ABS 분체도장
규격		100Φ
수량		50ea
전면/타공		160/119mm
도면부록		P58, D15



금강 디퓨저 행거부속

KDF-M/HP-W/I/MB Series

색	상	화이트, 아이보리, 블랙
재질/마감		STEEL 분체도장
규격		미니용, 일반용(100~200Φ), 250Φ, 300Φ
수량		60ea, 120ea, 60ea, 30ea
도면부록		P59, D16



B&T-Line Diffuser

금강 라인 디퓨저 (Line Diffuser)

B라인 디퓨저 슬림한 B라인 디퓨저 디자인은 절제된 직선 구조로 천장 마감과 자연스럽게 조화를 이루며, 균일한 공기 분산을 통해 슬롯 간격이 균형 있게 설계되어 안정적인 기류를 형성하고, 깔끔한 실내 분위기를 완성합니다.

T라인 디퓨저 T라인 디퓨저는 라인감이 살아있고 깊이감 있는 슬롯 구조로 천장 공간에 선명한 라인 포인트를 형성하며, 직진성이 높은 공기 흐름을 통해 공기 토출 방향이 명확해 공간 전체에 안정적인 공기 분포를 제공합니다.

금강 B라인 디퓨저

KDF-BLST-Series



색	상	[주문제작]
본 체 길 이		[주문제작]
S E T	세트, 챔버, 전면	
토 출 구 폭	60(날개 1개), 100(날개 2개), 그 외 폭 주문제작	
흡 입 구 크 기	150, 200, 250, 300, 그 외 크기 주문제작	
흡 입 구 형 태	정원, 타원	
본체 보온 형식	본체 내부 보온, 본체 내외부 보온	
토출 보온 형식	토출 미보온, 토출 내부 보온, 토출 외부 보온, 토출 내외부 보온	
설 치 타 입	행거형	
결착부속 유/무	부속 포함, 부속 미포함	
도 면 부 록	P59, D18	

금강 T라인 디퓨저

KDF-TLST-Series



색	상	[주문제작]
본 체 길 이		[주문제작]
S E T	세트	
토 출 구 폭	38(날개 1개), 43(날개 1개), 48(날개 1개), 75(날개 2개), 85(날개 2개), 124(날개 3개), 그 외 폭 주문제작	
흡 입 구 크 기	100, 150, 200, 250, 300, 그 외 크기 주문제작	
흡 입 구 형 태	정원, 타원	
본체 보온 형식	본체 내부 보온, 본체 내외부 보온	
토출 보온 형식	토출 미보온, 토출 내부 보온, 토출 외부 보온, 토출 내외부 보온	
설 치 타 입	행거형, 클립형	
도 면 부 록	P59, D19	

금강 PK 디퓨저

(PK Diffuser)

기능 금강 PK 디퓨저는 덕트 말단에 설치하여 공기를 한 방향으로 집중 토출해주는 노즐형 디퓨저입니다. 공기를 넓게 확산시키는 일반 디퓨저와 달리, 직진성이 뛰어난 강한 송풍을 제공하여 필요한 구역에 공기를 효율적으로 전달합니다.

또한 구조가 단순하고 콤팩트하게 설계되어 설치가 간편합니다. 유지보수가 용이하여 공장, 창고, 체육시설 등 대공간 환기 시설에 적합합니다.



금강 PK 디퓨저

KDF-PKFX-W/I125~W/I400



색	상	화이트, 아이보리, 주문제작 (+무광)
재질/마감		STEEL 분체도장
규 격		125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ, 400Φ
수 량		12ea, 10ea, 10ea, 6ea, 6ea, 6ea, 4ea
전면/타공		125Φ : 205/165mm, 150Φ : 225/185mm, 200Φ : 260/225mm, 250Φ : 330/290mm, 300Φ : 330/298mm, 350Φ : 365/350mm, 400Φ : 420/400mm
도 면 부 록		P59, D17

Flexible Duct Hose

금강 후렉시블 덕트 (Flexible Duct Hose)

금강 후렉시블 덕트호스는 공기 및 가스 송풍·환기를 위한 통로로, 강선의 두께와 피치를 최적화해 시공 편의성과 내구성을 동시에 확보했습니다. 고품질 알루미늄과 타포린 원단을 사용하여 인장강도와 내식성이 우수하며, 다양한 산업 및 건축 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

LG전자 승인 LG 시스템 에어컨 매립덕트 시공 시 사용되는 승인자재로, LG의 엄격한 품질·성능 테스트를 통과하여 LG 시스템과 완벽히 호환됩니다. 금강산업 주식회사는 (주)금정하이플렉스와 협력하여 이러한 LG 승인자재를 공식 공급하고 있으며, 장기간 안정적인 성능과 신뢰도를 보장합니다.

시공 편의성 금강 후렉시블 덕트호스는 뛰어난 유연성과 경량 구조를 바탕으로 협소하거나 복잡한 배관 환경에서도 손쉬운 시공이 가능하며, 다양한 현장 조건에 안정적으로 적용됩니다. 덕트의 굴곡 및 방향 전환이 자유로워 시공 시간을 단축할 수 있고, 현장 여건에 맞춘 효율적인 배관 구성이 가능합니다. 또한 우수한 내구성과 안정적인 구조 설계를 통해 장기간 사용 시에도 변형이나 처짐을 최소화하여 안정적인 성능을 유지합니다. 운반 및 보관이 용이해 작업 효율성과 경제성을 동시에 향상시킵니다.

알루미늄 후렉시블 비보온 2P

알루미늄 호일+폴리에스터 필름 구조로 내연성·내식성이 뛰어나 다양한 배기·환기 시스템에 적용됩니다.

타포린 후렉시블 비보온

양면 PVC 코팅 타포린 소재로 인장 강도와 내마모성이 우수하며, 보온이 불필요한 산업 현장에 적합합니다.

알루미늄 후렉시블 보온 2P (AL 자켓)

25mm 폴리솜 보온재가 삽입된 알루미늄 이중 구조로, HVAC 시스템에 최적입니다.

알루미늄 후렉시블 보온 2P (PE 자켓)

외피 PE 적용으로 유연성이 뛰어나며, 내피와 보온재로 내구성·방열성능을 극대화했습니다.

금강 알루미늄 후렉시블 비보온 2P 덕트호스

KFH-A075~A300

사용 풍속	30m/s
사용 압력	2,450Pa
사용 온도	-30~120°C
재질/마감	알루미늄
규격	75Φ, 78Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	9ea, 9ea, 12ea, 6ea, 6ea, 4ea, 2ea, 2ea



금강 타포린 후렉시블 비보온 덕트호스

KFH-T075~T300

사용 풍속	35m/s
사용 압력	2,450Pa
사용 온도	-20~80°C
재질/마감	타포린
규격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	6ea, 6ea, 4ea, 4ea, 2ea, 2ea, 2ea



금강 알루미늄 후렉시블 보온 2P [AL자켓]

KFH-A2PA-100~300

사용 풍속	30m/s
사용 압력	2,450Pa
사용 온도	-30~120°C
재질/마감	알루미늄 폴리에스터
규격	100Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	1ea, 1ea, 1ea, 1ea, 1ea



금강 알루미늄 후렉시블 보온 2P [PE자켓] [LG승인자재]

KFH-A2PP-100L~300L

사용 풍속	30m/s
사용 압력	2,450Pa
사용 온도	-30~140°C
재질/마감	알루미늄 폴리에스터 폴리에틸렌
규격	100Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수량	1ea, 1ea, 1ea, 1ea, 1ea



Spiral Duct Pressed Saddle

금강 스파이럴덕트 프레스새들

(Spiral Duct Pressed Saddle)

특징 아연도금 강판 또는 철판을 프레스 성형하여 제작되어 구조적 강도가 높고 변형에 강합니다. 덕트 외경에 맞춘 곡면 형태로 설계되어 접촉 면적이 넓고 밀착 지지가 가능하며, 덕트 손상을 최소화합니다. 도금 처리로 인해 내식성·내구성이 우수해 습기나 온도 변화가 있는 공조 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 또한 규격화된 사이즈로 생산되어 다양한 덕트 직경에 적용 가능합니다.

기능 원형 덕트 및 스파이럴 덕트를 하부에서 안정적으로 지지·고정하여 덕트 자체 하중과 공기 흐름으로 인한 진동을 효과적으로 분산시킵니다. 천장이나 구조물에 행거볼트와 결합되어 설치되며, 덕트가 처지거나 뒤틀리는 현상을 방지해 덕트의 수평과 직진성을 유지합니다.

이를 통해 공조 및 환기 시스템의 성능 저하를 막고, 장기간 사용 시에도 시공 품질과 안전성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

금강 스파이럴덕트 프레스새들

KSP-SDPF-GI125200~GI200300

재질/마감	아연도금강
규격	100Φ125/150/200/250/300, 125Φ150/200/250/300 150Φ200/250/300
수량	100Φ : 40ea, 125Φ : 65ea, 150Φ : 30ea
도면부록	P62, D25



Aluminum Tape

금강 알루미늄 테이프

(Aluminum Tape)

특징 알루미늄 호일을 기재로 사용해 내열·내습·내후성이 우수하며, 고온·저온 환경에서도 형태 변형이 적고 성능이 안정적입니다. 금속, 플라스틱, 유리, 덕트 등 다양한 표면에 강한 점착력을 발휘해 시공 후 쉽게 들뜨지 않으며, 알루미늄 특유의 열·빛 반사 성질로 단열 보조 효과를 제공합니다. 또한 수분과 공기의 침투를 효과적으로 차단해 기밀성과 내구성이 뛰어나 장기간 사용이 가능합니다.

기능 덕트, 배관, 냉난방 설비 등의 이음부를 밀봉·보강하여 공기 및 수증기 누설을 방지하고, 열 손실을 줄여 에너지 효율을 향상시킵니다. 설비 표면을 외부 환경으로부터 보호해 부식과 손상을 억제하며, 고온 부위에서는 열 차단 및 열 반사 역할을 수행합니다. 또한 산업·전사 설비 환경에서는 방습, 방열, 전자파 차폐 보조 용도로도 활용됩니다.

금강 알루미늄 테이프

KAT-ST-A050, A075

재질/마감	알루미늄 호일, 폴리에스터 필름
사이즈	50, 75mm x 100m x 7mic
규격	50mm, 75mm
수량	24ea, 16ea



KEUMGANG Ventialtion

Air Luba & Air Grill

금강 에어루바 & 금강 에어그릴

(Air Luba & Air Grill)

기능 실내외 공기의 흡·배출을 원활하게 하여 공기를 균일하게 분배하고, 루바의 날개 각도 조절을 통해 공기 흐름의 방향과 확산 범위를 제어함으로써 쾌적한 실내 공조 환경을 유지하는 역할을 합니다.

금강 에어루바

KGR-AL-A2020~A5050

재질/마감 알루미늄
사 이 즈 가로x세로x높이 46
규 격 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
수 량 10ea
도면부록 P61, D24




특징 효율적인 공기 흐름을 고려한 구조 설계로 성능이 우수하며, 구조가 단순하고 가벼워 설치 및 시공이 용이하고 유지관리가 간편합니다. 또한 외부 환경에 대한 내구성이 뛰어납니다.

금강 에어그릴

KGR-AG-A2020~A5050

재질/마감 알루미늄
사 이 즈 가로x세로x높이 46
규 격 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
수 량 10ea
도면부록 P61, D24



KEUMGANG Ventialtion

Air Flow Cassette Adapter

금강 카세트 어댑터

(Air Flow Cassette Adapter)

특징 공기 흐름을 최적화하고 냉방 효율을 극대화하는 핵심 부품으로, 실내 온도를 보다 균일하고 쾌적하게 유지하도록 도와줍니다. 차가운 공기가 특정 공간에만 집중되지 않고 실내 전체로 고르게 순환·분배되도록 설계되어, 공간마다 발생할 수 있는 온도 편차를 줄여줍니다. 이를 통해 구석진 곳이나 사각지대까지 시원한 공기를 전달하여 보다 쾌적한 실내 환경을 제공합니다. 또한 냉방기의 불필요한 가동을 줄여 에너지 소비를 절감할 수 있으며, 냉방 성능 향상과 시스템 운영 효율 개선에도 효과적입니다.

금강 공기 분산 카세트 어댑터

KCA-AI150

재질/마감 ABS/난연 은박 시트 단열재
사 이 즈 305x155x208
규 격 150Φ
수 량 12ea
도면부록 P60, D20



금강 공기 분산 카세트 어댑터

KCA-AI200

재질/마감 ABS/난연 은박 시트 단열재
사 이 즈 305x155x208
규 격 200Φ
수 량 12ea
도면부록 P60, D20



Stainless Band

금강 스텐밴드

(Stainless Band)

기능 스텐밴드는 HVAC 및 산업용 환기·배기 시스템에서 후렉시블 덕트를 고정하는 필수 부자재입니다. 스테인리스(SUS) 재질로 부식에 강하며, 장기간 안정적인 체결력을 제공합니다. 덕트 특성에 맞춘 폭과 두께로 손상없이 밀착 고정 가능하며, 시공성이 뛰어납니다.

금강 스텐밴드 클릭형

KSB-C-S075~C300



재질/마감 SUS430, SUS304

규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ

수 량 500ea, 500ea, 500ea, 400ea, 400ea, 200ea, 200ea

도면부록 P60, D21

금강 스텐밴드 일반형

KSB-N-S075~C300



재질/마감 SUS430, SUS304

규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ

수 량 200ea, 200ea, 200ea, 200ea, 200ea, 200ea, 200ea

도면부록 P60, D22



KEUMGANG Ventialtion

Centrifugal Venturator

금강 원심력식 벤추레이터

(Centrifugal Venturator)

특징 알루미늄 호일을 기재로 사용해 내열·내습·내후성이 우수하며, 고온·저온 환경에서도 형태 변형이 적고 성능이 안정적입니다. 금속, 플라스틱, 유리, 덕트 등 다양한 표면에 강한 접착력을 발휘해 시공 후 쉽게 들뜨지 않으며, 알루미늄 특유의 열·빛 반사 성질로 단열 보조 효과와 함께 수분 및 공기 침투를 효과적으로 차단해 기밀성과 내구성이 뛰어납니다. 또한 외부 바람의 세기와 방향에 따라 안정적으로 회전해 실내 공기를 지속적으로 순환시켜 쾌적한 환경 조성과 환기 효율 향상에 도움을 줍니다.

금강 원심력식 벤추레이터

KVT-CFA-A100

재질/마감 알루미늄

규 격 100Φ

수 량 8ea

도면부록 P61, D23



금강 원심력식 벤추레이터 메쉬

KVT-CFAM-A100

재질/마감 알루미늄

규 격 100Φ

수 량 8ea

도면부록 P61, D23







KEUMGANG Drainage

KEUMGANG Stainless/ABS Trench Drain Net

KEUMGANG All Stainless Trench Drain Net

KEUMGANG Floor Drain Trap

KEUMGANG Stainless/ABS Trench Drain Trap

KEUMGANG Grease Trap

KEUMGANG Sink Grease Trap

KEUMGANG Roof Drain Trap

KEUMGANG Floor Drain Net

Floor Drain Trap

금강 배수트랩 (Floor Drain Trap)

배수트랩은 건축 현장의 노출 배관 마감재로 사용되며, 견고한 구조·정밀한 설계로 안정적인 배수와 위생환경을 제공합니다. 하수관에서 유입되는 악취·해충을 차단하는 봉수 시스템을 적용해 쾌적함을 유지합니다.

재질&특징 [SUS304(고급형)] 내식성·내구성이 뛰어나 외부 노출 환경이나 위생이 중요한 상업·산업 현장에 적합합니다. [SUS201(보급형)] 경제성을 중시해 제작된 모델로, 일반적인 실내 배수에 적합한 선택지입니다. 금강 배수트랩은 내부 봉수 구조로 악취·해충 유입을 차단하며, 세탁기용 회전 부스는 360° 회전으로 다양한 배수 방향에 유연하게 대응합니다.



금강 배수트랩 200각 고급형 일반용

KFD-N-3S200050~3S200100

용도	일반용
재질/마감	SUS304/ABS 광택연마
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	20ea, 20ea, 20ea, 20ea
도면부록	P62, D26



금강 배수트랩 155각 보급형 일반용

KFD-N-S156050~S156100

용도	일반용
재질/마감	SUS201/ABS 광택연마
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	40ea, 40ea, 40ea, 40ea
도면부록	P62, D26

금강 배수트랩 155각 보급형 세탁기용

KFD-W-S156050~S156100

용도	세탁기용
재질/마감	SUS201/ABS 광택연마
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	40ea, 40ea, 40ea, 40ea
도면부록	P62, D26



금강 배수트랩 200각 고급형 세탁기용

KFD-W-3S200050~3S200100

용도	세탁기용
재질/마감	SUS304/ABS 광택연마
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	20ea, 20ea, 20ea, 20ea
도면부록	P62, D26



금강 배수트랩 155각 고급형 일반용

KFD-N-3S156050~3S156100

용도	일반용
재질/마감	SUS304/ABS 광택연마
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	40ea, 40ea, 40ea, 40ea
도면부록	P62, D26



금강 배수트랩 155각 고급형 세탁기용

KFD-W-3S156050~3S156100


용도	세탁기용
재질/마감	SUS304/ABS 광택연마
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	40ea, 40ea, 40ea, 40ea
도면부록	P62, D26


Stainless/ABS Trench Drain Net

금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 (Stainless/ABS Trench Drain Net)

금강 거름망 스텐/ABS 트랜치는 SUS304를 적용해 내식성이 우수하며, 500~2000mm 규격 연결이 가능해 상업 주방 등에서 폭넓게 사용됩니다. 단차를 개선해 물 고임을 줄였고, 전선 볼트 방식으로 시공성과 높이 조절이 용이합니다. 강화 브래킷으로 하중에 강하며 유지보수도 편리합니다.

재질&특징 본 제품은 본체에 SUS304 스테인리스를, 일부 구성품에는 ABS를 사용하여 내식성과 내구성을 강화하였습니다. 밀면 설계를 개선해 배수 효율을 높였고, 전선 볼트 결합 방식은 현장에서의 설치 안정성을 높이면서도 높이 조절이 용이합니다. 강화된 브래킷 구조는 외부 하중에 의한 변형을 방지해 구조적 안정성을 확보하며, 유지관리도 용이하여 장기적인 운영에 적합합니다.

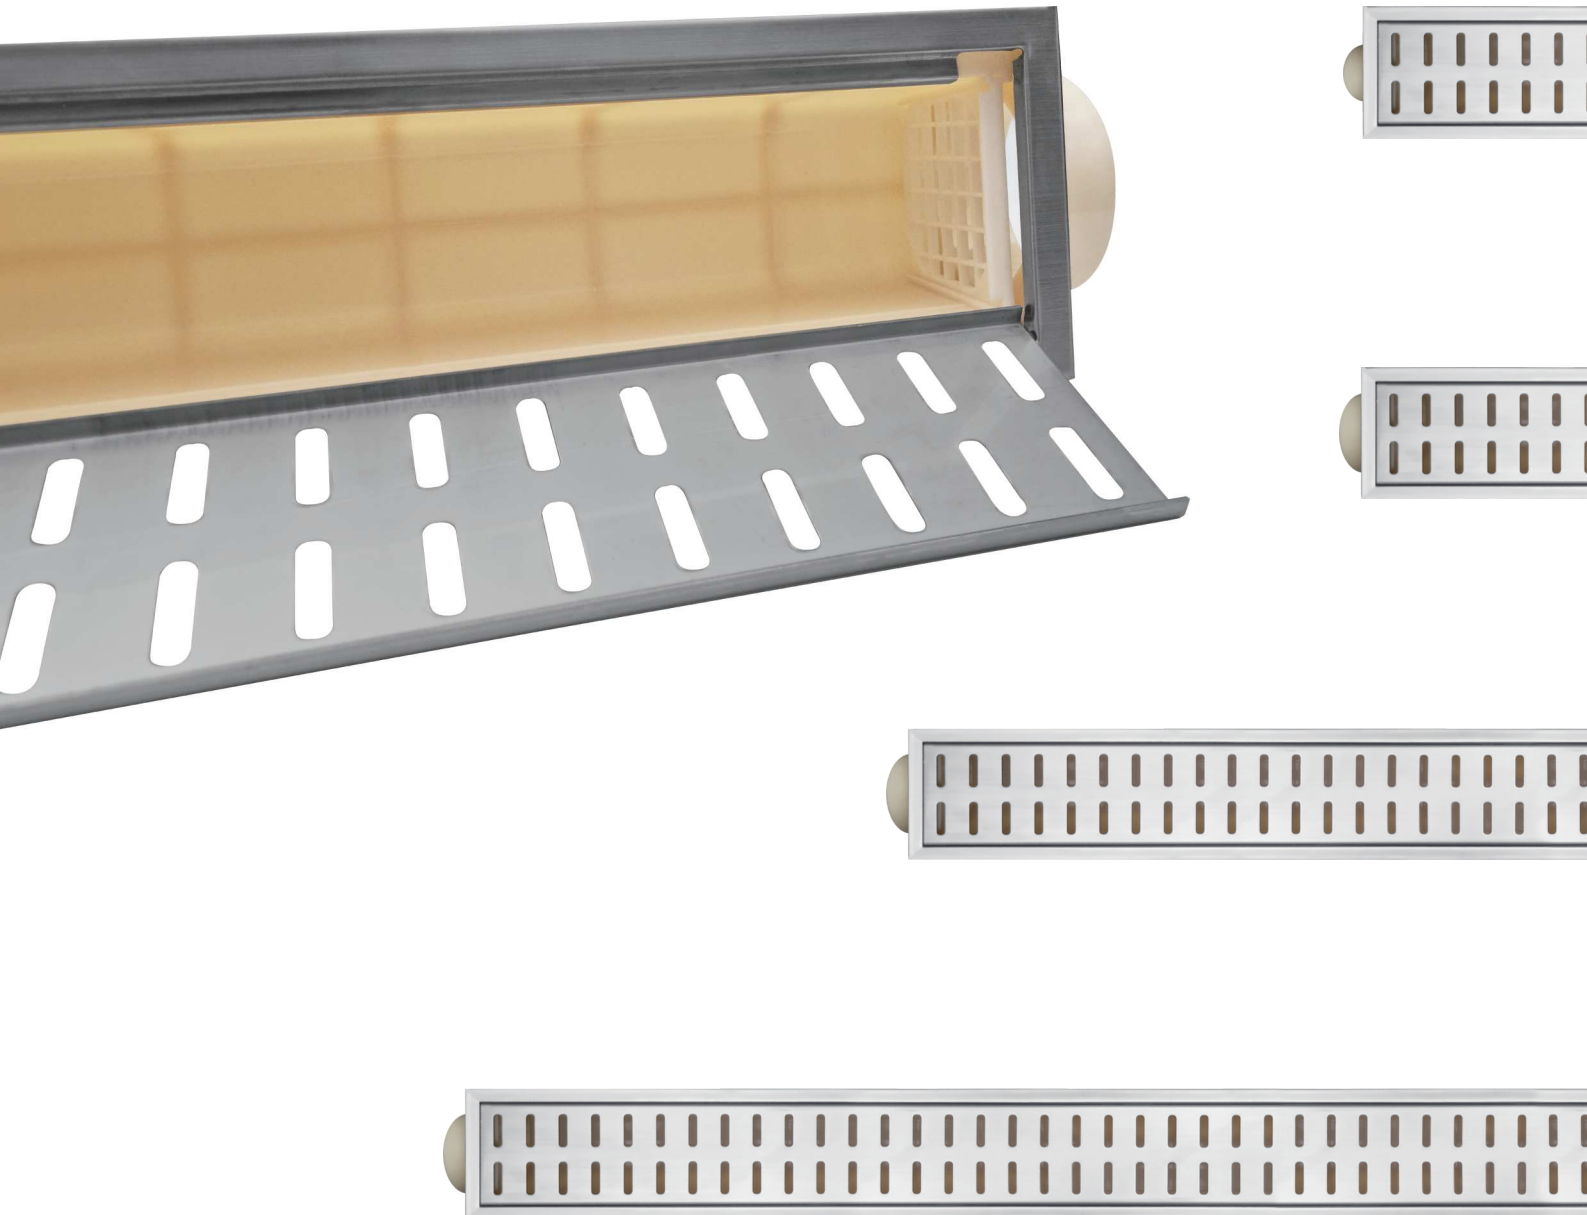




금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 150x500x80x50Φ

KDT-ST-A3S155050

재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	2T
규격	500x50Φ
수량	8ea
도면부록	P62, D27



금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 150x500x115x75Φ

KDT-ST-A3S155075

재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	2T
규격	500x75Φ
수량	8ea
도면부록	P62, D27



금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 150x1000x80x50Φ

KDT-ST-A3S1510050

재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	2T
규격	1000x50Φ
수량	6ea
도면부록	P62, D27



금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 150x1000x115x75Φ

KDT-ST-A3S1510075

재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	2T
규격	1000x75Φ
수량	4ea
도면부록	P62, D27



금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 150x1500x115x75Φ

KDT-ST-A3S1515075




재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	2T
규격	1500x75Φ
수량	2ea
도면부록	P62, D27



금강 거름망 스텐/ABS 트랜치 150x2000x115x75Φ

KDT-ST-A3S1520075

재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	2T
규격	2000x75Φ
수량	2ea
도면부록	P62, D27



KEUMGANG Drainage

All Stainless Trench Drain Net





금강 거름망 올스텐 트랜치 (All Stainless Trench Drain Net)

금강 거름망 올스텐 트랜치는 전 부위를 SUS304 스테인리스로 제작해 녹과 부식을 억제하고, 2중 거름망 구조와 ABS 배관마감재 연결 방식을 적용함으로써 오랜 기간 안정적인 배수 성능과 편리한 유지보수를 제공하는 배수관 마감재입니다.

재질 본체를 포함한 전체 부위를 SUS304 스테인리스로 제작해 높은 내식성과 내구성을 갖추었으며, 특히 상판은 2.0mm 두께로 충격 내성이 뛰어나고, 메쉬망 부착으로 물탈과의 접착력이 우수합니다.

특징 V 커팅과 레이저 타공 기술로 정교하고 고급스러운 외관을 구현하며, 다양한 길이 및 규격으로 유연하게 결합하여 시공 환경에 맞게 대응할 수 있고, 2중 거름망 및 ABS 배관마감재 연결 구조로 누수와 막힘을 최소화하여 유지·보수가 쉽습니다.






금강 거름망 올스텐 트랜치 130x1000x80x50Φ

KDT-ST-3S1310050


재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 4ea
도면부록 P63, D28



금강 거름망 올스텐 트랜치 130x1500x80x50Φ

KDT-ST-3S1315050


재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 2ea
도면부록 P63, D28



금강 거름망 올스텐 트랜치 130x2000x80x50Φ

KDT-ST-3S1320050


재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 2ea
도면부록 P63, D28

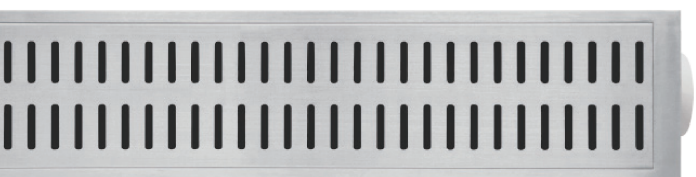

금강 거름망 올스텐 트랜치 160x1000x110x75Φ

KDT-ST-3S1610075


재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 4ea
도면부록 P63, D28



금강 거름망 올스텐 트랜치 160x1500x110x75Φ

KDT-ST-3S1615075


재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 2ea
도면부록 P63, D28



금강 거름망 올스텐 트랜치 160x2000x110x75Φ

KDT-ST-3S1620075

재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 2ea
도면부록 P63, D28



금강 거름망 올스텐 트랜치 200x1000x140x100Φ

KDT-ST-3S20100100

재질/마감 SUS304/ABS 헤어라인
상판 두께 2T
본체 두께 1T
수 량 2ea
도면부록 P63, D28

Various Kinds Of Traps

금강 다양한 종류의 트랩들 (Various Kinds Of Traps)

종류&특징 [그리스트랩] 주방에서 기름과 찌꺼기를 분리해 배관 막힘을 방지합니다. [싱크 그리스트랩] 싱크대 하부에 설치되어 기름기와 찌꺼기를 걸러내는 소형 분리 장치입니다. [옥상트랩] 옥상 배수구에서 낙엽 등 이물질 유입을 차단해 배수 장애를 예방합니다. [배수거름망] 머리카락이나 큰 이물질을 걸러 배관 막힘을 방지하는 간단한 거름망입니다. [스텐/ABS 트랜치 배수트랩] 수직 배출 구조와 상부 봉수를 통해 악취를 효과적으로 차단하며, 시공이 간편한 배수 설비입니다. 특히 낮은 높이에서도 봉수가 유지되어 장기간 미사용 시에도 악취 역류를 방지합니다. 트랩은 배수 효율과 위생을 유지하고 문제 예방에 중요한 역할을 합니다.



금강 스텐/ABS 트랜치 배수트랩
KDT-BO-A3S10050A

재질/마감	SUS304/ABS 헤어라인
두께	1.2T
규격	100x500x50x100Φ
수량	12ea
도면부록	P63, D29



금강 그리스트랩
KGT-3S30~3S50

재질/마감	SUS304/ABS 광택마감
규격	300x300x150x50Φ, 400x400x200x75Φ
수량	1ea, 1ea
도면부록	P63, D30

금강 싱크 그리스트랩
KGT-SI-312120

재질/마감	SUS304/ABS 반광광택
규격	300x200x200
수량	1ea
도면부록	P64, D31



금강 배수거름망

KDN-3S050~3S100

재질/마감	SUS304
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	100ea, 100ea, 100ea, 100ea
도면부록	P64, D33



금강 옥상트랩

KRD-TW-3S050~3S100

재질/마감	SUS304
규격	50Φ, 65Φ, 75Φ, 100Φ
수량	50ea, 50ea, 50ea, 50ea
도면부록	P64, D32

The image displays various KEUMGANG hardware products against a plain white background. In the upper left, a white-framed access panel is shown open, revealing its internal components. To its right is a larger, grey-framed access panel, also open. In the foreground, a grey-framed access panel is partially visible on the left, and a black-framed access panel is open on the right. The text 'KEUMGANG Hardware' is overlaid on the grey panel in the foreground.

KEUMGANG Hardware

KEUMGANG Access Panel

KEUMGANG Mail Box

KEUMGANG Corner Bead

KEUMGANG Hardware

Access Panel

금강 점검구 (Access Panel)

금강 점검구는 천장·벽·바닥 등에 설치되는 점검구를 알루미늄, 플라스틱, 스테인리스 소재로 공급하여, 시공성·내구성·미관을 두루 만족시키는 솔루션을 제공합니다.

종류 [알루미늄 점검구] 경량 소재와 분리형 프레임으로 설치·보수가 간편하며, 정밀 설계와 다양한 시공·디자인 옵션으로 **개폐 안정성**과 인테리어 대응력을 높였습니다. **고리형**(간편 설치)과 **나사형**(전통적 방식) 시공법을 모두 지원합니다. [플라스틱 점검구] 고급 ABS·폴리카보네이트로 내구성과 광택을 높였으며, 알루미늄과 동일한 개폐·분리 구조로 유지 보수성과 시공 편의성을 확보했습니다. [스텐 매립형 점검구] SUS430과 정교한 TIG 용접으로 내식성·내구성을 높였으며, **푸쉬업 개폐장치**로 편의성과 개폐 성능을 극대화했습니다.

금강 점검구는 정밀 부품·철저한 품질관리·다양한 설치 방법을 통해, 건축물의 효율적 유지관리와 미관 향상을 동시에 실현하는 최적의 선택입니다.





금강 알루미늄 점검구 고리형

KAP-COH-A300~A600

색	상	알루미늄
재질/마감		알루미늄, PC (고리)
규	격	300, 400, 450, 500, 600
수	량	10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D34



금강 알루미늄 점검구 나사형

KAP-COS-A300~A600


색	상	알루미늄
재질/마감		알루미늄
규	격	300, 400, 450, 500, 600
수	량	10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D34



금강 알루미늄 밀폐형 점검구

KAP-CES-AM300~AM600

색	상	알루미늄
재질/마감		알루미늄, MDF
규	격	300, 400, 450, 500, 600
수	량	10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D34



금강 알루미늄 점검구 화이트

KAP-COS-PWA300~PWA600

색	상	화이트
재질/마감		알루미늄 분체도장
규	격	300, 400, 450, 500, 600
수	량	10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D34



금강 알루미늄 점검구 블랙

KAP-COS-PBA300~PBA600

색	상	블랙
재질/마감		알루미늄 분체도장
규	격	300, 400, 450, 500, 600
수	량	10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D34



금강 ABS 점검구 고리형

KAP-CEH-PA300~PA450

색	상	화이트
재질/마감		ABS 폴리카보네이트
규	격	300, 400, 450
수	량	10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D35



금강 ABS 점검구 나사형

KAP-CES-PA300~PA450

색	상	화이트
재질/마감		ABS
규	격	300, 400, 450
수	량	10ea, 10ea, 10ea
도	면부록	P65, D35



금강 스텐 매립형 점검구

KAP-E-S200~S600

색	상	스텐
재질/마감		SUS430 헤어라인
규	격	200, 300, 400, 450, 600
수	량	10ea, 10ea, 5ea, 5ea, 5ea
도	면부록	P65, D36

TIP!! 점검구 전면/타공/제품삽입구

[알루미늄 300]	320 / 300 / 296 mm
[알루미늄 400]	420 / 400 / 396 mm
[알루미늄 450]	470 / 450 / 446 mm
[알루미늄 500]	520 / 500 / 496 mm
[알루미늄 600]	620 / 600 / 596 mm
[ABS 300]	323 / 300 / 298 mm
[ABS 400]	423 / 400 / 398 mm
[ABS 450]	473 / 450 / 448 mm
[스텐 200]	196 / 200 / 196 mm
[스텐 300]	296 / 300 / 297 mm
[스텐 400]	396 / 400 / 396 mm
[스텐 450]	447 / 450 / 447 mm
[스텐 600]	596 / 600 / 596 mm

Mail Box

금강 우편함 (Mail Box)

우편함은 스테인리스 소재로 제작돼 외부 환경에 강하고, 측면 연결로 여러 개를 조합할 수 있습니다. 노출형·매립형 등 설치 방식에 유연한 실용적인 제품입니다.

기능 금강 우편함은 측면 연결 홈이 있어 여러 개를 자유롭게 조합할 수 있으며, 외부 노출형이나 독립형 설치는 물론 벽면 매립형으로도 사용 가능합니다. 설치 공간과 용도에 따라 유연한 구조로 실용성과 확장성이 뛰어납니다.

재질 [올스텐] 전면과 후면 모두 SUS430 스테인리스로 제작되어 외부 노출에 강하고, 내후성·내식성이 요구되는 장소에 적합합니다. [전면스텐] 전면만 스테인리스로 마감되어 실내 벽면 매립형 설치에 효율적이며, 공간 활용과 실용성을 중시하는 환경에 적합합니다.





금강 올스텐 우편함 A형

KMB-4SA

재질/마감 SUS430 헤어라인
사 이 즈 295x230x125
수 량 10ea
도면부록 P66, D37



금강 올스텐 우편함 B형

KMB-4SB

재질/마감 SUS430 헤어라인
사 이 즈 250x160x125
수 량 10ea
도면부록 P66, D37



금강 올스텐 우편함 BB형

KMB-4SBB

재질/마감 SUS430 헤어라인
사 이 즈 250x160x85
수 량 10ea
도면부록 P66, D37



금강 전면스텐 우편함 A형

KMB-FSA

재질/마감 SUS430/STEEL 헤어라인
사 이 즈 295x230x125
수 량 10ea
도면부록 P66, D38



금강 전면스텐 우편함 B형

KMB-FSB

재질/마감 SUS430/STEEL 헤어라인
사 이 즈 250x160x125
수 량 10ea
도면부록 P66, D38



금강 전면스텐 우편함 BB형

KMB-FSBB

재질/마감 SUS430/STEEL 헤어라인
사 이 즈 250x160x85
수 량 10ea
도면부록 P66, D38

TIP!! 플라스틱 가공 상업기법

기법	설명	특징	적용 예
사출 성형	녹인 플라스틱을 금형에 주입	대량 생산에 적합, 형상 자유로움	전자기기 케이스, 장난감
압출 성형	노즐로 밀어 연속 형상 성형	파이프·판재 생산에 적합	배관, 창호 프로파일
진공 성형	시트를 진공으로 금형에 흡착	포장재, 얇은 제품에 활용	포장용 트레이, 커버
절단 (기계가공)	절단기 등으로 가공	열 민감, 냉각 필요	판재 절단, 후가공
열성형	열로 부드럽게 만든 뒤 성형	간단한 형상에 적합	용기 뚜껑, 포장재

TIP!! 철재 가공 상업기법

기법	설명	특징	적용 예
프레스 가공	금형으로 눌러 절단·성형·타공	대량 생산에 적합, 금형 비용 큼	철판 부품, 브라켓
절곡 (벤딩)	금속을 일정 각도로 굽힘	강도 유지, 형상 가공 가능	각재 프레임, 철제 구조물
절단 (샤링 등)	철판을 원하는 크기로 절단	정밀도 높고 자동화 가능	판재 전처리, 원자재 절단
용접	금속을 녹여 접합	고강도, 영구 결합 가능	철골 구조, 프레임 조립
레이저/플라즈마	열로 정밀하게 절단	복잡한 형상, 정밀 가공 가능	장식판, 복잡한 부품

KEUMGANG Hardware


Corner Bead

금강 코너비드 (Corner Bead)

기둥·벽 모서리에 적용돼 미장 바름을 보호하고 시공 품질을 높이는 코너비드로, 스테인리스·PVC·알루미늄 등 다양한 재질로 현장에 맞는 솔루션을 제공합니다.

종류 [스텐 코너비드(SUS304)] SUS304 스테인리스로 제작돼 뛰어난 내식성을 갖추고, 절곡 방식 생산으로 직진성이 우수해 정확한 시공이 가능합니다. [PVC 코너비드] 경량 소재로 시공이 쉽고, 재단·가공이 간편해 곡면 등 다양한 현장 조건에 유연하게 대응할 수 있습니다. [알루미늄 코너비드] 알루미늄의 고유 소재감으로 기능성과 심미성을 살리고, 우수한 내구성과 견고함으로 안정적인 시공 품질을 유지합니다.

건물 모서리 부위는 충격과 마모에 특히 취약하지만, 금강 코너비드를 적용함으로써 내구성을 향상시키고, 깔끔한 마감 상태를 오래 유지할 수 있습니다.

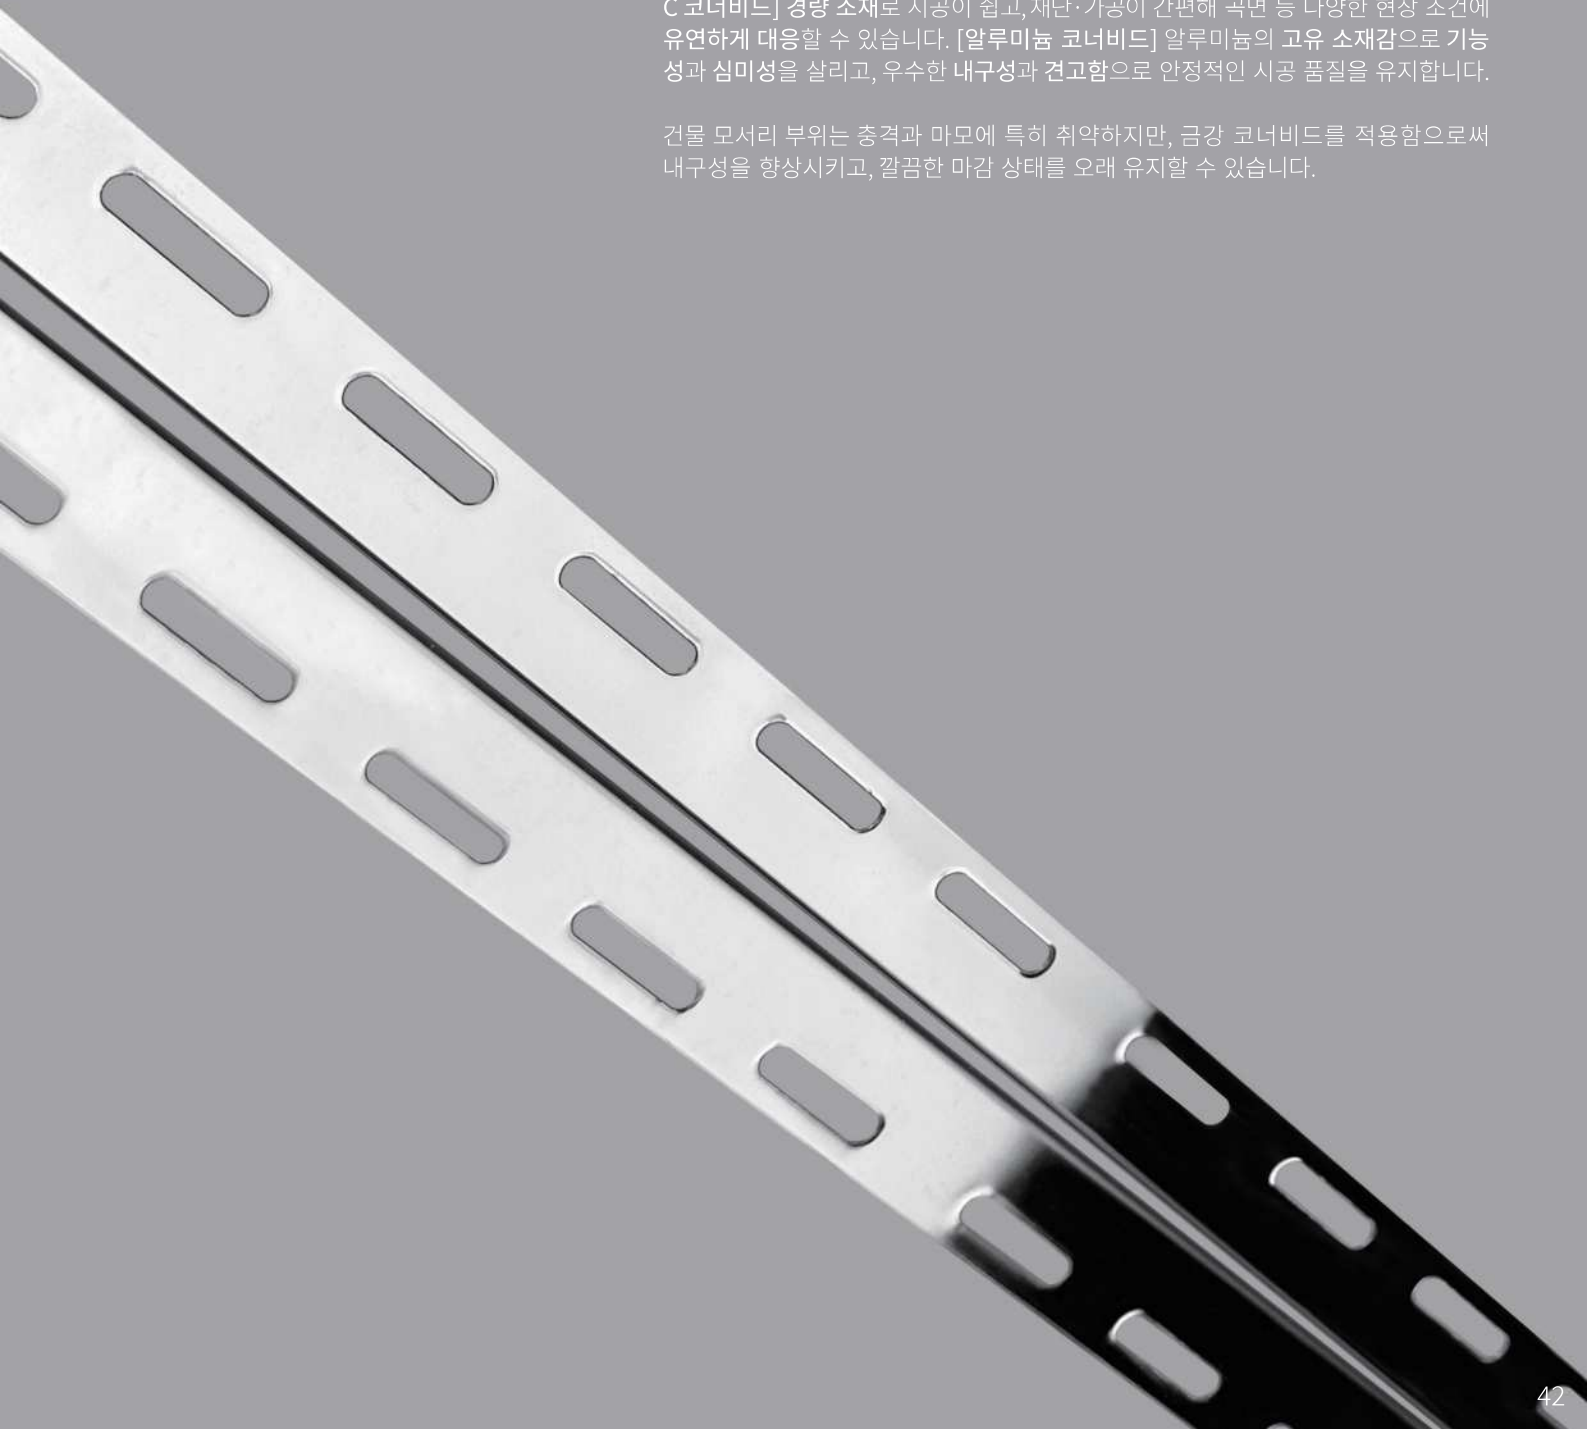



금강 스텐 사각 코너비드

KCB-S08-3S0.4/0.5~S12-3S0.4/0.5

재질/마감	SUS304
너 비	8mm, 10mm, 12mm
두께	0.4mm, 0.5mm
수량	50ea



금강 스텐 라운드 코너비드

KCB-R08-3S0.4/0.5~R12-3S0.4/0.5

재질/마감	SUS304
너 비	8mm, 10mm, 12mm
두께	0.4mm, 0.5mm
수량	50ea



금강 알루미늄 L형 코너비드

KCB-L08~L12-A

재질/마감	알루미늄
너 비	8mm, 10mm, 12mm
두께	1mm
수량	100ea



금강 PVC 사각 코너비드

KCB-S08/S10-P

재질/마감	PVC
너 비	8mm, 10mm
두께	1mm
수량	100ea



금강 PVC 라운드 코너비드

KCB-R08/R10-P

재질/마감	PVC
너 비	8mm, 10mm
두께	1.4mm
수량	100ea

TIP!! 코너비드 타입 비교표

구분	사각 코너비드	라운드 코너비드	L형 코너비드
마감 형태	직각 마감	곡선 마감	한쪽 면 마감
내구성	높은	중간	중간 이하
안전성	보통	매우 높음	낮음
시공성	표준	표준	매우 쉬움
디자인	깔끔/직선형	부드러운 인상	실용형
추천 환경	주거, 오피스, 상업시설	병원, 학교, 키즈공간	보수, 리모델링
예시 형태			


KEUMGANG Door Accessories

KEUMGANG Hinge

KEUMGANG Door Lock

KEUMGANG Lever Lock



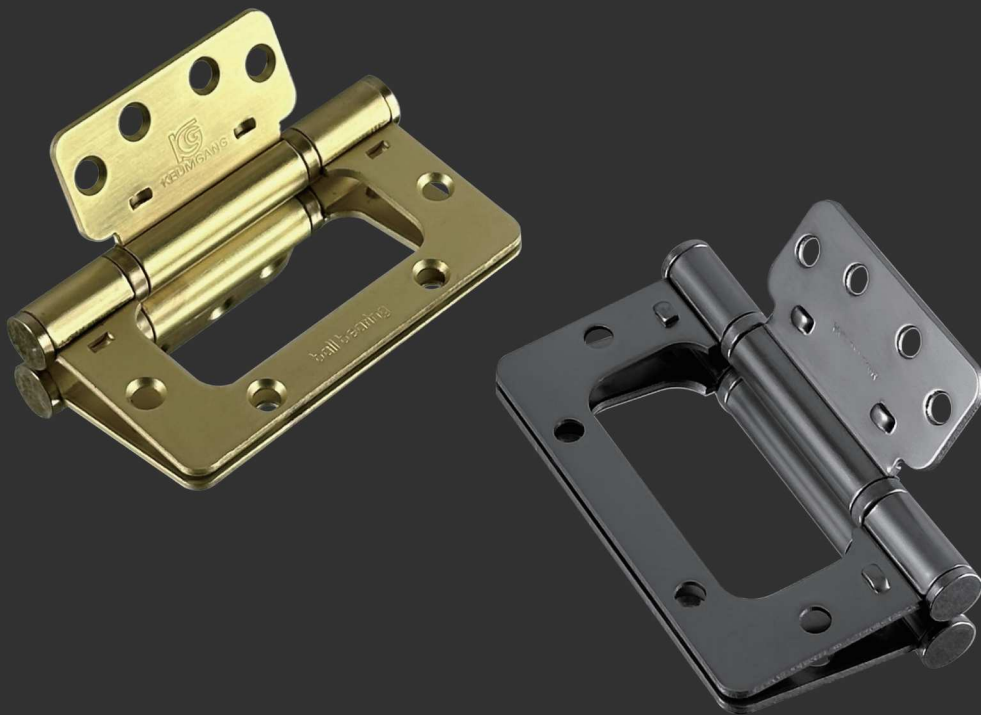

KEUMGANG Door Accessories

Hinge

금강 경첩 (Hinge)

경첩은 도어의 하중·개폐 빈도·시공 환경 등을 고려해 다양한 형태로 제공되며, 구조적 안정성과 시공 편의성을 동시에 만족시킵니다.

종류 [이지경첩] 이지경첩은 도어 탈부착이 간편한 구조로 유지보수가 수월하며, 정밀한 시공이 필요한 현장이나 빠른 설치가 요구되는 프로젝트에 최적화된 제품입니다. [3너클 경첩] 3너클 경첩은 표준형 구조로 일반목문과 ABS문에 널리 사용되며, 경제성과 시공 편의성이 뛰어나 다양한 출입문에 안정적으로 적용됩니다. [5너클 경첩] 5너클 경첩은 다중 접점 구조로 도어 하중을 효과적으로 분산시켜 대형 방화문 등 중량 도어에 적합하며, 반복 사용에도 높은 내구성을 유지합니다. [플래그힌지] 플래그힌지는 도어와 프레임이 수평 정렬되는 구조로 깔끔한 외관을 제공하며, 탈부착이 간편해 시공과 유지보수가 용이한 현대적 공간에 적합한 힌지입니다.

Door&Lever Lock

금강 도어&레바록 (Door&Lever Lock)

건축물의 출입·안전·편의를 종합적으로 고려하여, 방화문·철문·목문·ABS문 등 여러 문체에 대해 용도별로 최적화된 잠금 기능을 제공합니다.

현관용 (방화문/철문) [출입용] 잠금키를 사용해 문을 완전히 폐쇄할 수 있으며, 손잡이를 돌려야만 개폐가 가능한 구조로, 보안성과 안전성을 중시하는 현관문에 적합합니다. [통로용(5)] 잠금키 없이 손잡이 조작만으로 출입이 가능하나, 반드시 손잡이를 돌려야 문이 열리는 방식을 적용하여 기본적인 보안을 유지합니다. [통로용(3)] 별도 잠금장치 없이, 손잡이를 돌리지 않아도 쉽게 출입할 수 있어 다수 인원이 빈번하게 통행하는 구간에 효과적입니다.

방문용 (목문/ABS문) [침실용] 사생활 보호에 중점을 두어 잠금키를 통한 확실한 잠금이 가능하며, 도어 내부식성·단열성도 고려해 쾌적한 주거환경을 유지할 수 있습니다. [욕실용] 잠금키 대신 버튼식 잠금/해제 방식으로 간편성을 높였으며, 습기에 강한 재질로 제작해 내구성과 위생성을 동시에 확보했습니다.

위와 같은 용도 구분·잠금장치 사양을 통해, 건축물의 구조·이용 목적·보안 수준 등에 맞춰 최적의 문 설치 솔루션을 제공해 드립니다.



Hinge



1



2



3



4



5



6



1

금강 이지 경첩 SN

KDH-EZ-SN4035

색 상 스텐
재질/마감 STEEL 니켈도금
사 이 즈 4"x3.5"x2.5
수 량 90ea
도면부록 P66, D39

2

금강 이지 경첩 SB

KDH-EZ-SB4035

색 상 황동색
재질/마감 STEEL 황동도금
사 이 즈 4"x3.5"x2.5
수 량 90ea
도면부록 P66, D39

3

금강 이지 경첩 PN

KDH-EZ-PN4035

색 상 스텐
재질/마감 STEEL 분체도장
사 이 즈 4"x3.5"x2.5
수 량 90ea
도면부록 P66, D39

4

금강 3너클 경첩 SN

KDH-3KS-SN4035

색 상 스텐
재질/마감 STEEL 니켈도금
사 이 즈 4"x3.5"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D41

5

금강 3너클 경첩 SB

KDH-3KS-SB4035


색 상 황동색
재질/마감 STEEL 황동도금
사 이 즈 4"x3.5"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D41

6

금강 플래그 힌지

KDH-F-3S5020

색 상 스텐
재질/마감 SUS304 광택연마
사 이 즈 127x50x3
수 량 60ea
도면부록 P66, D40

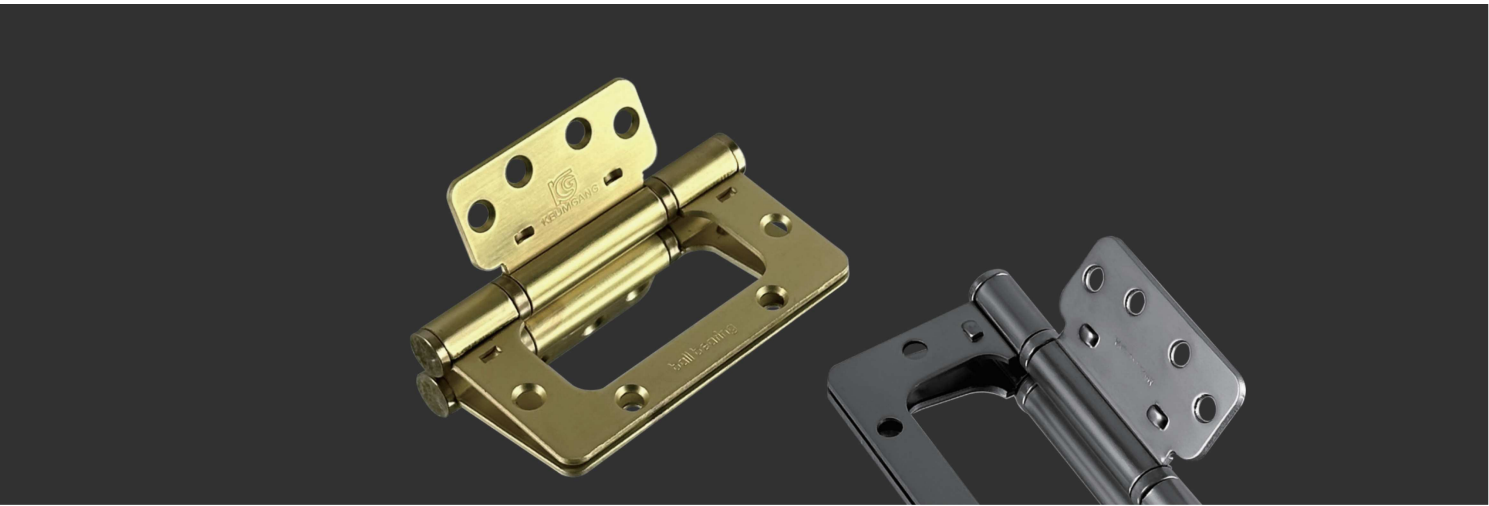

1



2



3



4



5



1

금강 5너클 경첩

KDH-5KS/US-S/3S4035

홀 유 형 KS/US
재질/마감 SUS201/SUS304
사 이 즈 4"x3.5"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D43

2

금강 5너클 경첩

KDH-5KS/US-S/3S4040

홀 유 형 KS/US
재질/마감 SUS201/SUS304
사 이 즈 4"x4"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D43

3

금강 5너클 경첩

KDH-5KS/US-S/3S4540

홀 유 형 KS/US
재질/마감 SUS201/SUS304
사 이 즈 4.5"x5"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D43

4

금강 5너클 경첩

KDH-5KS/US-S/3S5040

홀 유 형 KS/US
재질/마감 SUS304
사 이 즈 5"x4"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D43

5

금강 5너클 경첩

KDH-5KS/US-S/3S5045

홀 유 형 KS/US
재질/마감 SUS201/SUS304
사 이 즈 5"x4.5"x3
수 량 90ea
도면부록 P67, D43

Door&Lever Lock



1



2




3



4



5



6



1

금강 도어록 000B 스텐 (침실용/욕실용/통로용)

KDL-000B-SSE/SSB/SSP

색 상 스텐
재질/마감 혼합
용 도 방문용
수 량 30ea
도 면 부 록 P67, D42

2

금강 도어록 000B 골드 (침실용/욕실용)

KDL-000B-PBE/PBP

색 상 골드
재질/마감 혼합
용 도 방문용
수 량 30ea
도 면 부 록 P67, D42

3

금강 도어록 000B 우드 (침실용/욕실용)

KDL-000B-WBE/WBP

색 상 우드
재질/마감 혼합
용 도 방문용
수 량 30ea
도 면 부 록 P67, D42

4

금강 도어록 900B 스텐 (출입용)

KDL-900B-SSE

색 상 스텐
재질/마감 SUS201/SUS304
용 도 현관용
수 량 20ea
도 면 부 록 P67, D42

5

금강 도어록 900B 스텐 (통로용(5))

KDL-900B-SSP5

색 상 스텐
재질/마감 SUS201/SUS304
용 도 현관용
수 량 20ea
도 면 부 록 P67, D42

6

금강 도어록 900B 스텐 (통로용(3))

KDL-900B-SSP3

색 상 스텐
재질/마감 SUS201/SUS304
용 도 현관용
수 량 20ea
도 면 부 록 P67, D42

1



2



3



4



5



6



1

금강 레바록 100L 그레이 (침실용)

KDL-100L-GRN

색 상 그레이
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도면부록 P67, D42

2

금강 레바록 100L 그레이 (욕실용)

KDL-100L-GRB

색 상 그레이
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도면부록 P67, D42

3

금강 레바록 100L 골드 (침실용)

KDL-100L-GDN

색 상 골드
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도면부록 P67, D42

4

금강 레바록 100L 골드 (욕실용)

KDL-100L-GDB

색 상 골드
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도면부록 P67, D42

5

금강 레바록 200L 그레이-실버 (침실용)

KDL-200L-GSN

색 상 그레이-실버
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도면부록 P67, D42

6

금강 레바록 200L 그레이-실버 (욕실용)

KDL-200L-GSB

색 상 그레이-실버
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도면부록 P67, D42

Door&Lever Lock



1



2



3



4



5



6



1

금강 레바록 200L PC-실버 (침실용)

KDL-200L-PSN

색 상 PC/실버
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도 면 부 록 P67, D42

2

금강 레바록 200L PC-실버 (욕실용)

KDL-200L-PSB

색 상 PC-실버
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도 면 부 록 P67, D42

3

금강 레바록 300L 그레이 (침실용)

KDL-300L-GRN

색 상 그레이
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도 면 부 록 P67, D42

4

금강 레바록 300L 그레이 (욕실용)

KDL-300L-GRB

색 상 그레이
재질/마감 알루미늄
용 도 방문용
수 량 24ea
도 면 부 록 P67, D42

5

금강 레바록 900L 그레이 (출입용)

KDL-900L-GRE

색 상 그레이
재질/마감 SUS201/SUS304
용 도 현관용
수 량 18ea
도 면 부 록 P67, D42

6

금강 레바록 900L 골드 (출입용)

KDL-900L-GDE

색 상 골드
재질/마감 SUS201/SUS304
용 도 현관용
수 량 18ea
도 면 부 록 P67, D42



1



1

금강 레바록 900L 그레이 (통로용(5))

KDL-900L-GRP5

색 상 그레이
재질/마감 알루미늄
용 도 현관용
수 량 18ea
도 면부록 P67, D42

2




2

금강 레바록 900L 그레이 (통로용(3))


KDL-900L-GRP3

색 상 그레이
재질/마감 알루미늄
용 도 현관용
수 량 18ea
도 면부록 P67, D42

TIP!! 도어록/레바록 용도 구분

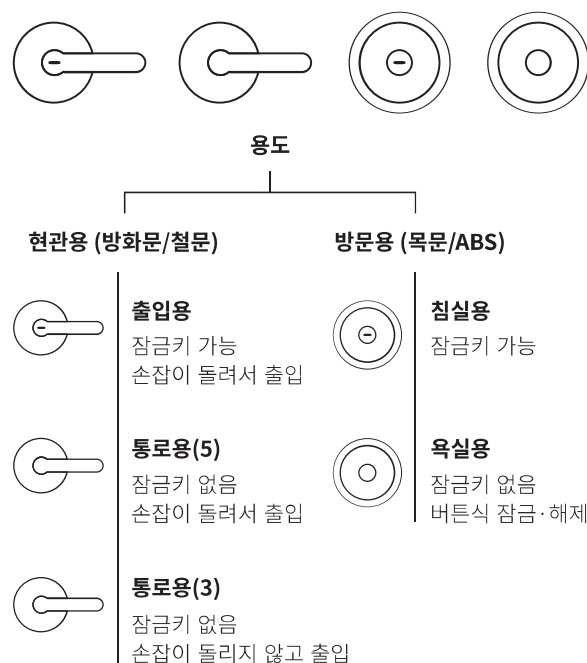

MEMO

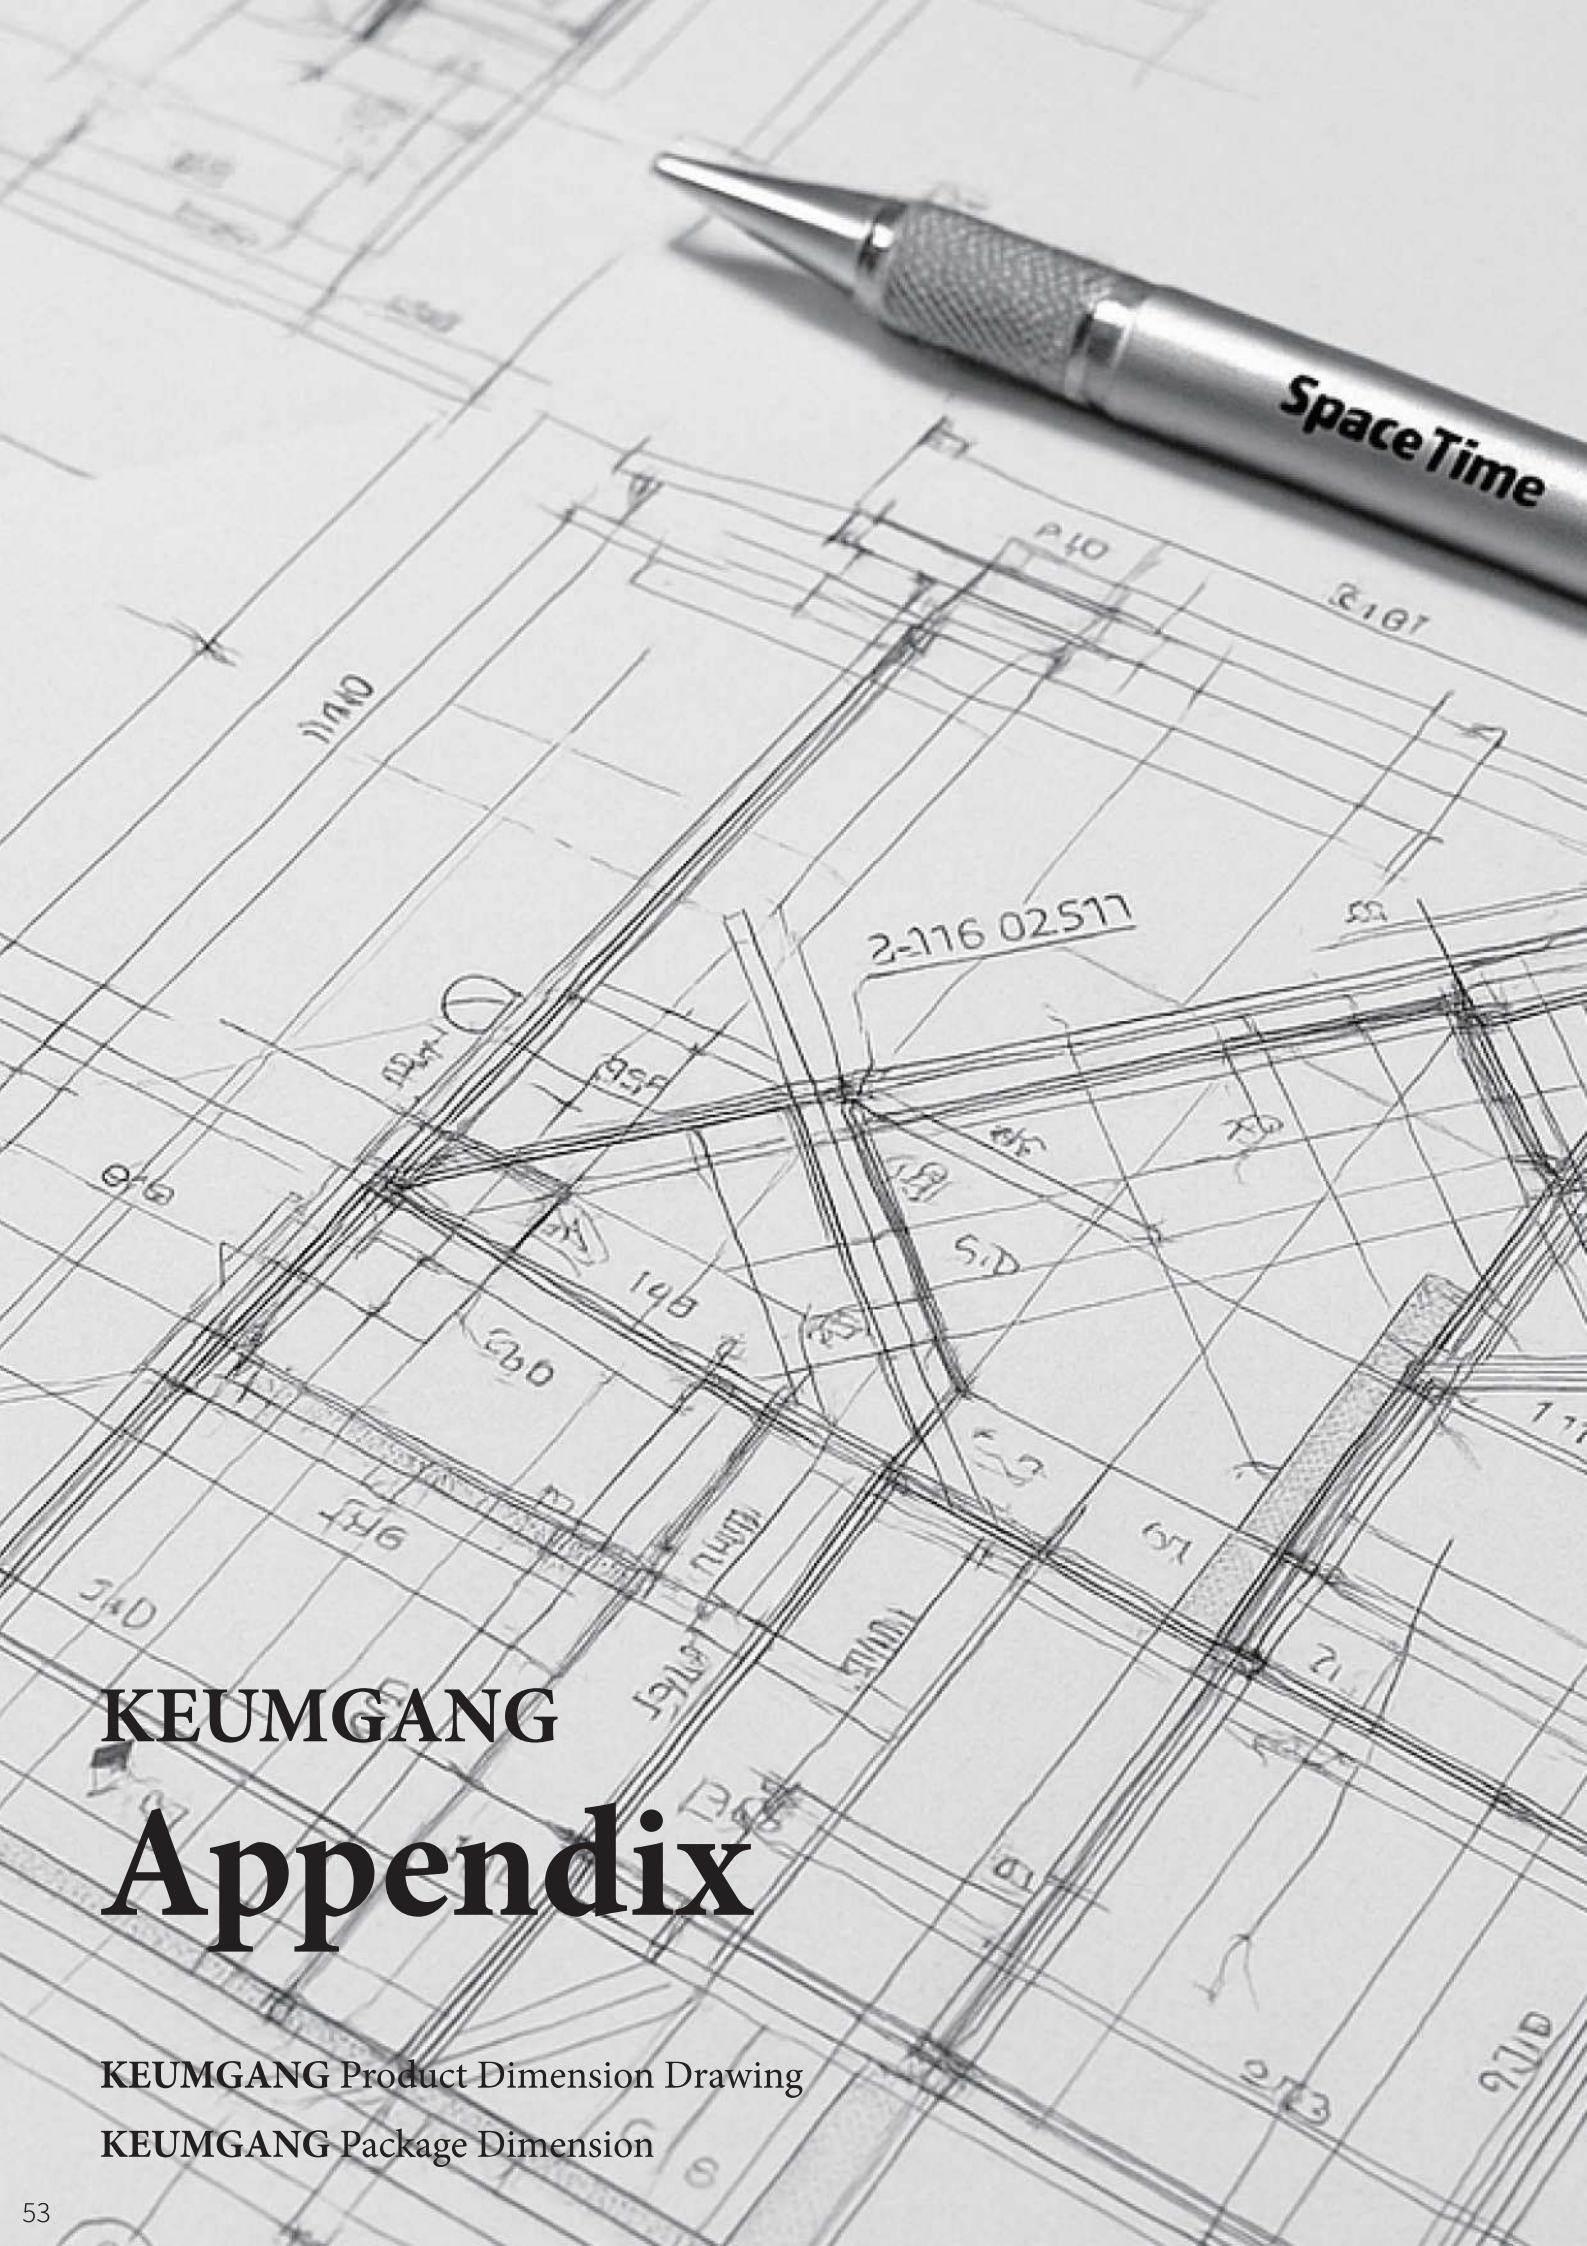

KEUMGANG Appendix

KEUMGANG Product Dimension Drawing
KEUMGANG Package Dimension

KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D1] 금강 방풍형 후드캡

단위 : mm							
규격	A	B	C	D	E	F	G
50Φ	65	79	55	26.5	30	65	22
75Φ	97	115	74.5	38	43	93	36
100Φ	121	141	98	43	43	103	46
125Φ	150	180	120	51	44	121	56
150Φ	180	213	146	59	50	135	62
200Φ	229	263	195	65	72	172	78
250Φ	277	310	245	68	75	200	99
300Φ	321	355	295	62	70	212	115

[D2] 금강 원형 후드캡


단위 : mm						
규격	A	B	C	D	E	F
50Φ	70.5	78.5	55	26	45	61.5
65Φ	90	100	64.5	31.5	45	76.5
75Φ	101.5	113.5	74.5	30	50	80
100Φ	135	153	98	43	61	104
125Φ	146	170	120	51	72	123
150Φ	179	205	146	59	91	150
200Φ	196	263	196	69	116	185
250Φ	245	315	245	70	132	202
300Φ	295	355	295	70	142	212
350Φ	345	370	340	72	138	210

[D3] 금강 원형 루바 후드캡

단위 : mm							
규격	A	B	C	D	E	F	G
75Φ	75.5	143	74.5	142	34	39	45
100Φ	99.5	143	98	142	34	39	45
125Φ	165	182	120	182	46	51	57
150Φ	165	182	146	182	46	51	57
200Φ	280	310	195	309	65	72	80
250Φ	280	310	245	309	68	75	85

KEUMGANG Product Dimension Drawing


[D4] 금강 눈물 방지 후드캡

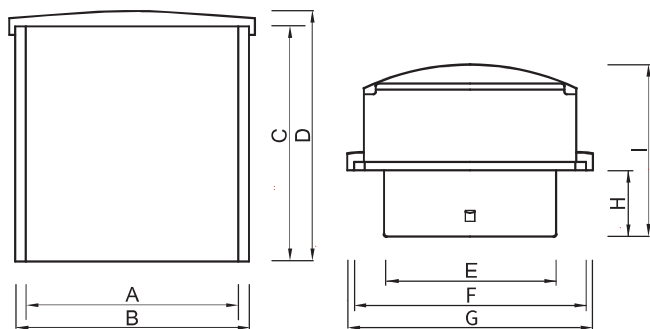

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F	G	H	I
075, 100Φ	127	145	150	161	98	145	156	45	102
125, 150Φ	179	197	198	211	145	197	207	56	145


[D5] 금강 저압형 후드캡

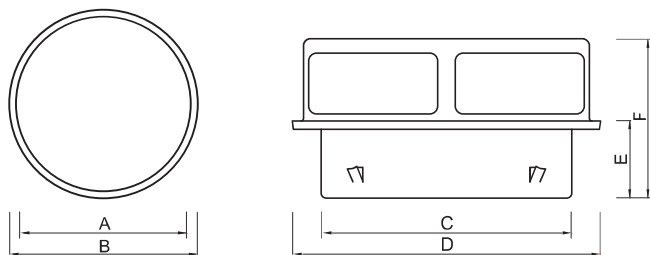

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F
250Φ	278	300	244	300	75	155
250_200Φ	278	300	195	300	75	150

[D6] 금강 원팬형 디퓨저

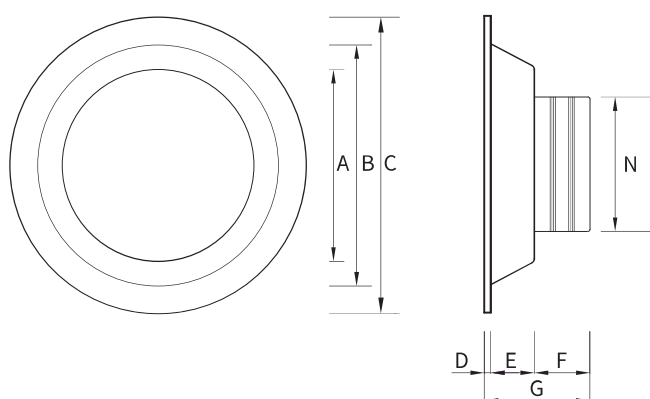


단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ	300Φ
A		207			280	320
B		270			345	420
C		320			420	480
D		7			6	7
E		40			59	73
F		60			58	65
G		107			123	145
N	94	119	144	194	244	295


KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D7] 금강 각원팬형 디퓨저

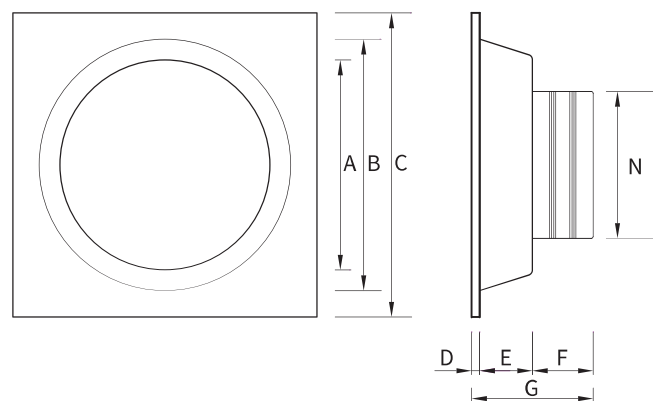


단위 : mm				
규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		207		
B		250		
C		300		
D		8		
E		40		
F		60		
G		108		
N	94	119	144	194

[D8] 금강 원형 디퓨저

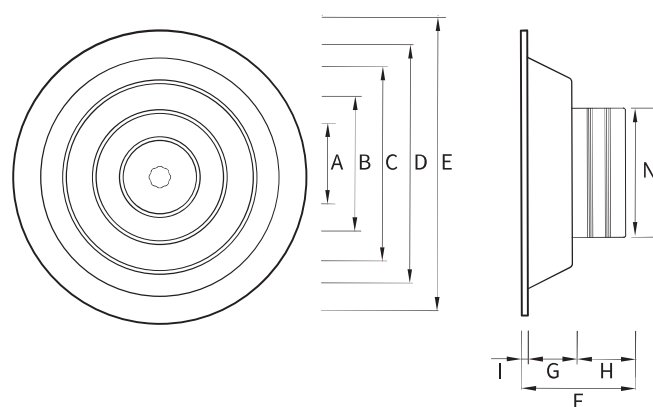

단위 : mm				
규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		88		
B		147		
C		212		
D		270		
E		320		
F		117		
G		50		
H		60		
I		7		
N	94	119	144	194

[D9] 금강 각형 디퓨저

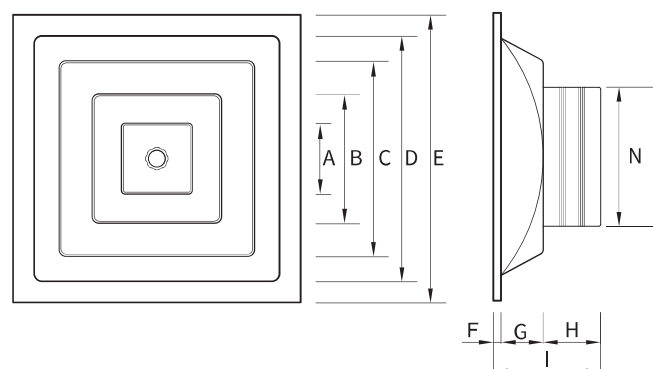


단위 : mm				
규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		74		
B		135		
C		204		
D		250		
E		300		
F		8		
G		44		
H		60		
I		112		
N	94	119	144	194

KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D10] 금강 원노즐 디퓨저


단위 : mm

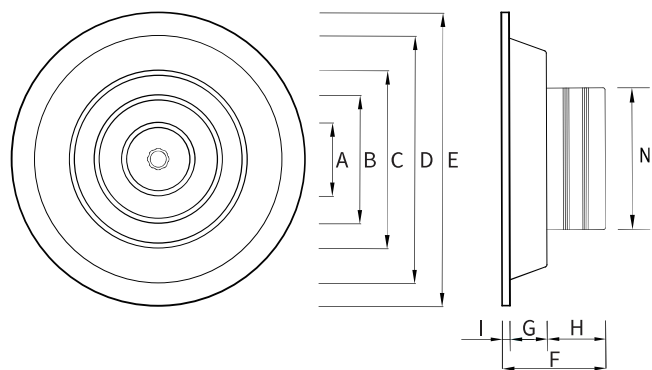

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		80		
B		140		
C		194		
D		270		
E		320		
F		106		
G		38		
H		60		
I		8		
N	94	119	144	194

[D11] 금강 각노즐 디퓨저


단위 : mm

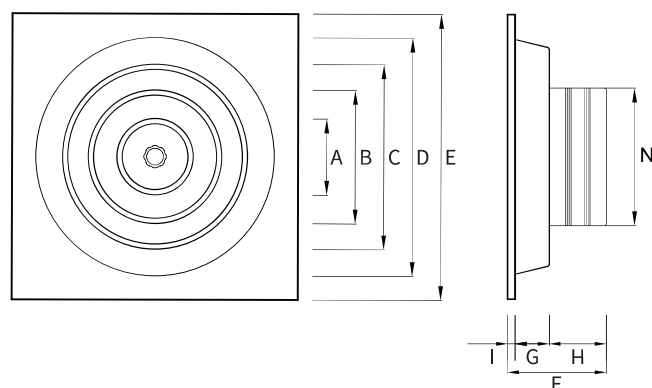

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		80		
B		140		
C		194		
D		250		
E		300		
F		104		
G		36		
H		60		
I		8		
N	94	119	144	194

[D12] 금강 각원형 디퓨저


단위 : mm

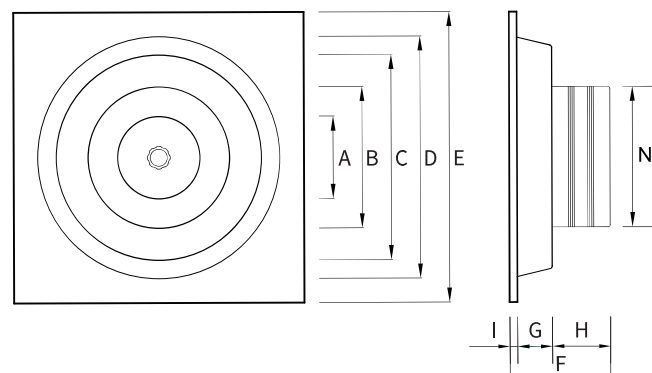

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		85		
B		146		
C		212		
D		250		
E		300		
F		104		
G		36		
H		60		
I		8		
N	94	119	144	194


KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D13] 금강 시보리 노즐 디퓨저

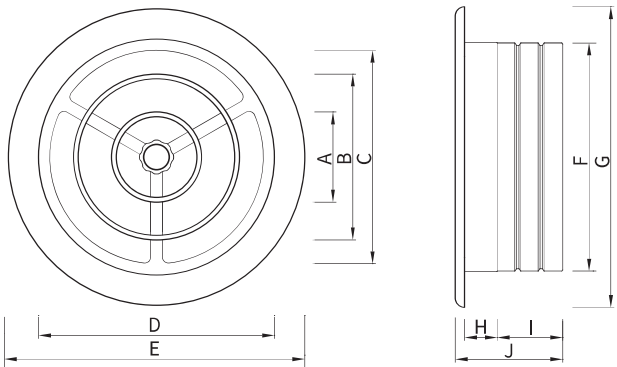


규격	단위 : mm				
	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ
A	55	76	55	76	79
B	-	-	104	140	142
C	82	106	130	180	200
D	98	122	148	199	244
E	147	170	200	251	304
F	94	119	144	194	244
G	147	170	200	251	304
H	24	24	24	24	34
I	60	60	60	60	59
J	93	93	93	93	98

[D14] 미니원팬 디퓨저

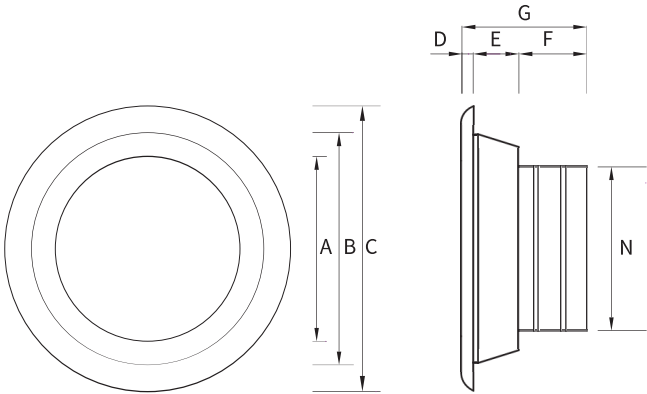

규격	단위 : mm		
	100Φ	125Φ	150Φ
A		160	
B		196	
C		250	
D		10	
E		40	
F		60	
G		110	
N	94	119	144


[D15] 금강 ABS 미니원팬 디퓨저

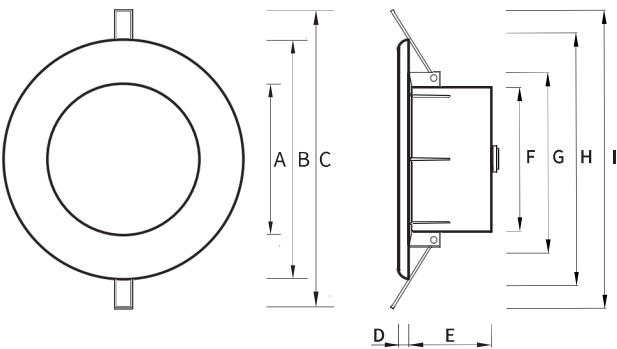

규격	단위 : mm				
	A	B	C	D	E
100Φ	101	160	206	7	55
	F	G	H	I	
	96.5	119	160	206	


KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D16] 금강 디퓨저 행거부속

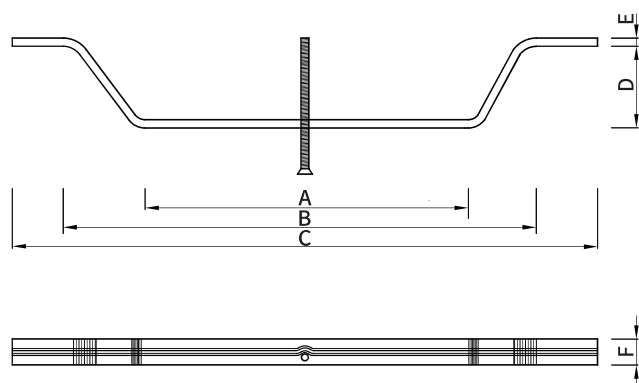

규격	단위 : mm					
	A	B	C	D	E	F
미니용	120	204	264	55	5	25
일반용	200	266	336	56	5.5	19
250Φ	240	340	430	60	6	19
300Φ	385	500	600	60	6	19


[D17] 금강 PK 디퓨저

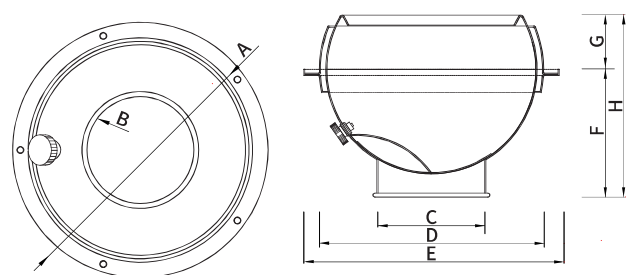

규격	단위 : mm						
	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ	300Φ	350Φ	400Φ
A	205	225	260	330	330	365	420
B	73	95	108	138	138	185	219
C	73	95	108	138	138	185	219
D	160	180	215	285	290	315	375
E	205	225	260	330	330	365	420
F	75	100	115	165	165	155	180
G	75	90	72	90	70	75	84
H	150	190	187	255	235	230	264


[D18] 금강 B라인 디퓨저

** 사이즈 주문제작

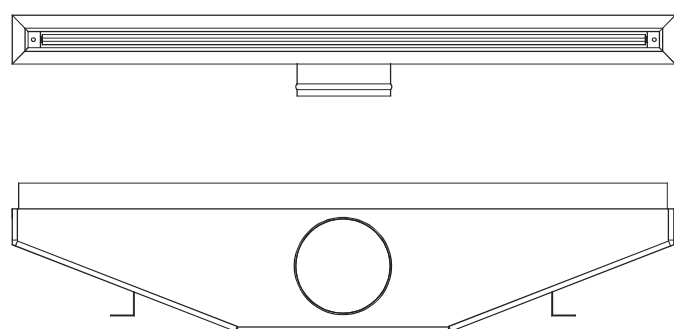


[D19] 금강 T라인 디퓨저

** 사이즈 주문제작

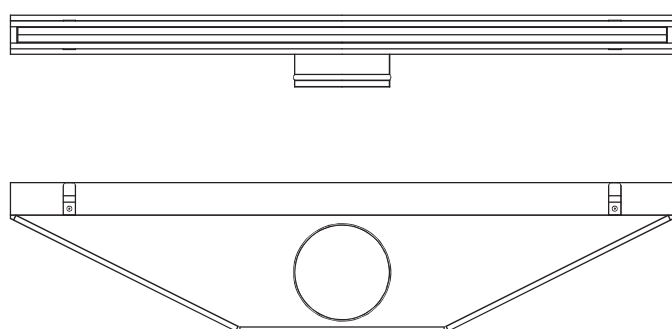

KEUMGANG Product Dimension Drawing


[D20] 금강 카세트 어댑터

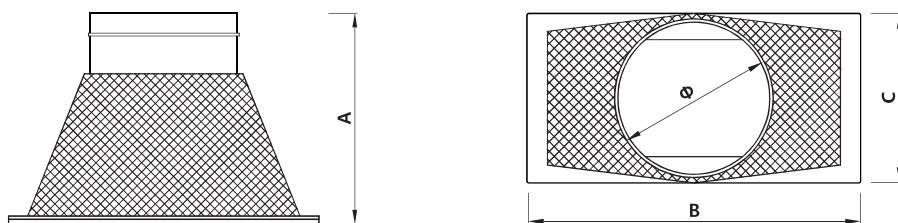

단위 : mm

규격	A	B	C
150Φ	208	305	155
200Φ	208	305	155


[D21] 금강 스텐밴드 클릭형



단위 : mm

품목코드	A	B	두께	품목코드	A	B	두께
KSB-C-S075	333	10	0.25	KSB-C-S200	729	10	0.25
KSB-C-S100	413	10	0.25	KSB-C-S250	881	10	0.25
KSB-C-S125	493	10	0.25	KSB-C-S300	1021	10	0.25
KSB-C-S150	579	10	0.25				

[D22] 금강 스텐밴드 일반형




단위 : mm

품목코드	A	B	두께	품목코드	A	B	두께
KSB-N-S075	283	10	0.25	KSB-N-S200	679	10	0.25
KSB-N-S100	366	10	0.25	KSB-N-S250	835	10	0.25
KSB-N-S125	441	10	0.25	KSB-N-S300	987	10	0.25
KSB-N-S150	521	10	0.25				

KEUMGANG Product Dimension Drawing


[D23] 금강 벤츄레이터

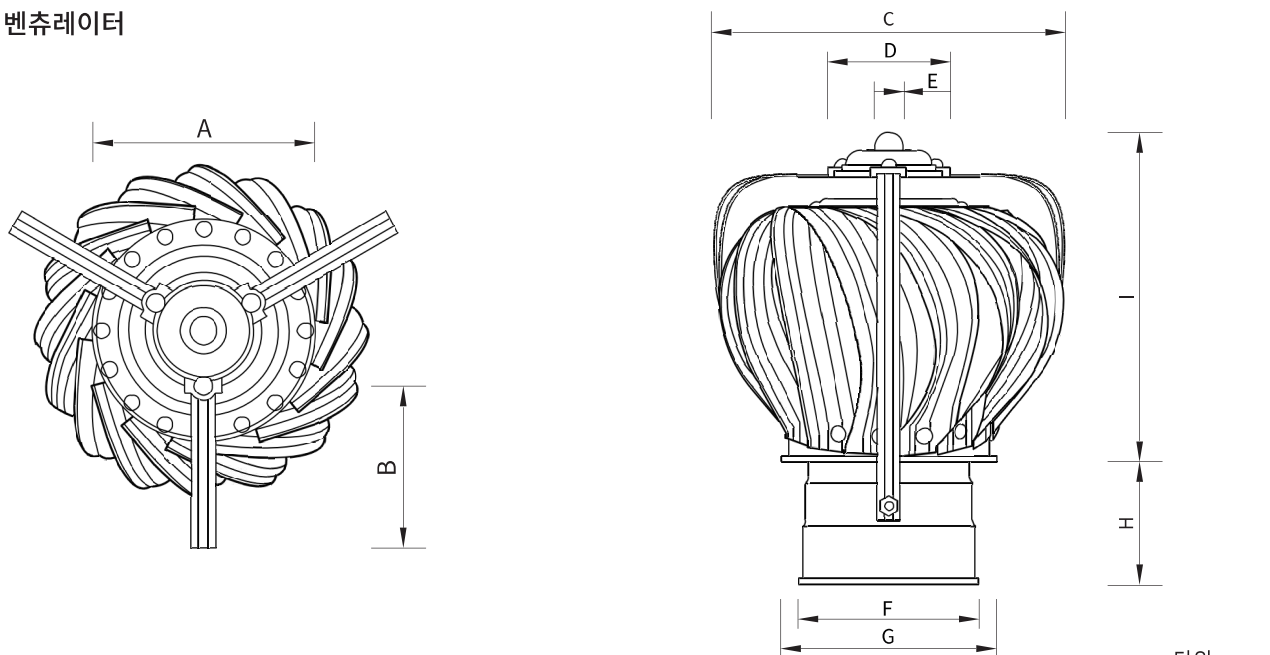

규격	A	B	C	D	E	F	G	H	I
100Φ	143	105	246	80	16	124.5	150	85	205

단위 : mm

[D24] 금강 에어루바/에어그릴


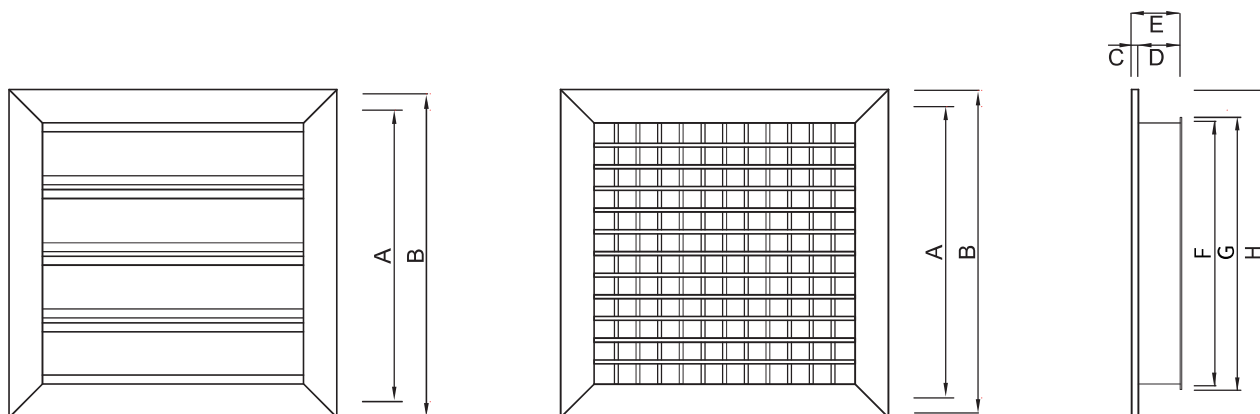


품목코드	타공	A	B	C	D	E	F	G	H
KGR-LG/AG-A2020	205	186	241	6	40	46	189	499	241
KGR-LG/AG-A2525	255	236	291	6	40	46	238	248	291
KGR-LG/AG-A3030	305	285	340	6	40	46	288	297	340
KGR-LG/AG-A3535	355	335	390	6	40	46	338	347	390
KGR-LG/AG-A4040	405	386	441	6	40	46	388	397	441
KGR-LG/AG-A4545	455	435	490	6	40	46	438	447	490
KGR-LG/AG-A5050	505	485	540	6	40	46	488	497	540

단위 : mm

KEUMGANG Product Dimension Drawing


[D25] 금강 스파이럴덕트 프레스새들



규격	A	B	C	D
125200	172	123	126	125
125250	125250	125250	125250	125250
125300	125300	125300	125300	125300
150200	150200	150200	150200	150200
150250	212	148	151	125
150300	150300	150300	150300	150300
200300	200300	200300	200300	200300

단위 : mm



[D26] 금강 배수트랩

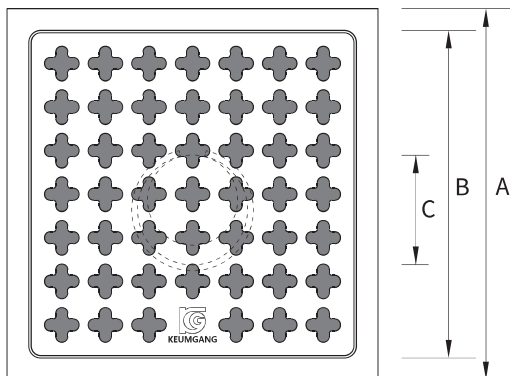

규격		A	B	C
155각	50Φ	155	136	50
	65Φ			
	75Φ			
	100Φ			
200각	50Φ	198	185	50
	65Φ			
	75Φ			
	100Φ			

단위 : mm

[D27] 금강 거름망 스텐/ABS 트랜치

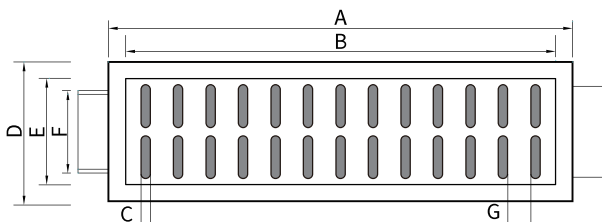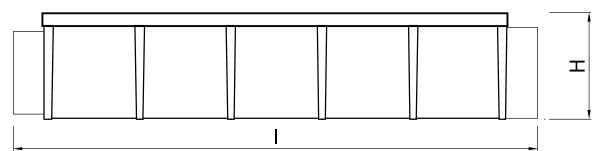


품목코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KDT-ST-A3S155050	500	463	10	150	116	89	25	80	566
KDT-ST-A3S155075	500	463	10	150	116	89	25	115	566
KDT-ST-A3S1510050	1000	963	10	150	116	89	25	80	1066
KDT-ST-A3S1510075	1000	963	10	150	116	89	25	115	1066
KDT-ST-A3S1515075	1500	1463	10	150	116	89	25	115	1566
KDT-ST-A3S1520075	2000	1963	10	150	116	89	25	115	2066

단위 : mm

KEUMGANG Product Dimension Drawing


[D28] 금강 거름망 올스텐 트랜치

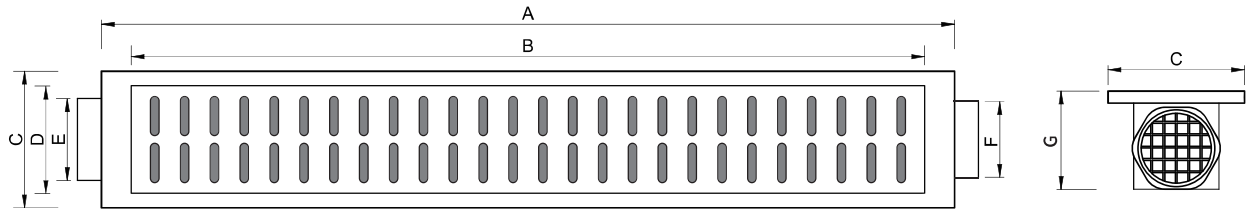

단위 : mm

품목코드	A	B	C	D	E	F	G
KDT-ST-3S1310050	1000	930	130	100	67	60	80
KDT-ST-3S1315050	1500	1430	130	100	67	60	80
KDT-ST-3S1320050	2000	1930	130	100	67	60	80
KDT-ST-3S1610075	1000	930	160	130	96	89	110
KDT-ST-3S1615075	1500	1430	160	130	96	89	110
KDT-ST-3S1320075	2000	1930	160	130	96	89	110
KDT-ST-3S20100100	1000	930	200	160	112	114	140


[D29] 금강 거름망 스텐/ABS 배수트랩

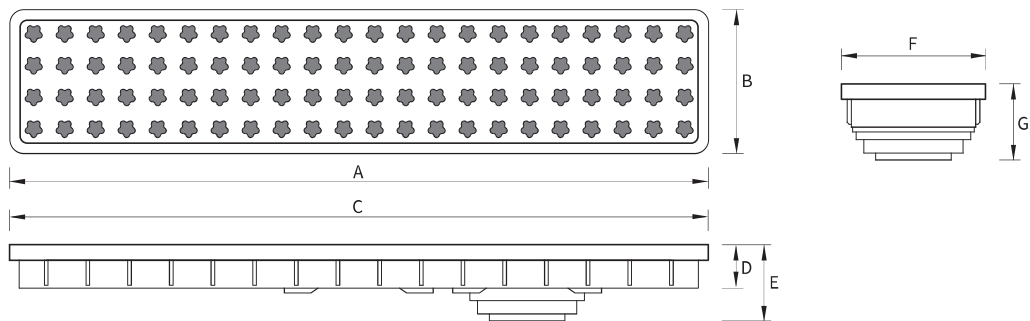

단위 : mm

품목코드	A	B	C	D	E	F	G
KDT-BO-A3S10050A	500	100	500	31	55	100	55

[D30] 금강 그리스트랩

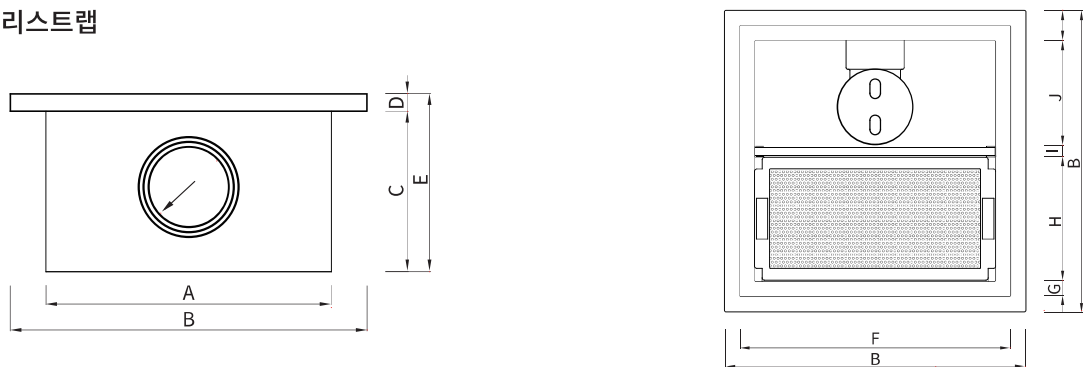


단위 : mm


품목코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KGT-3S30301550	230	300	130	20	150	260	15	120	15	95
KGT-3S40402075	320	400	180	20	200	360	20	165	15	140

KEUMGANG Product Dimension Drawing


[D31] 금강 싱크 그리스트랩

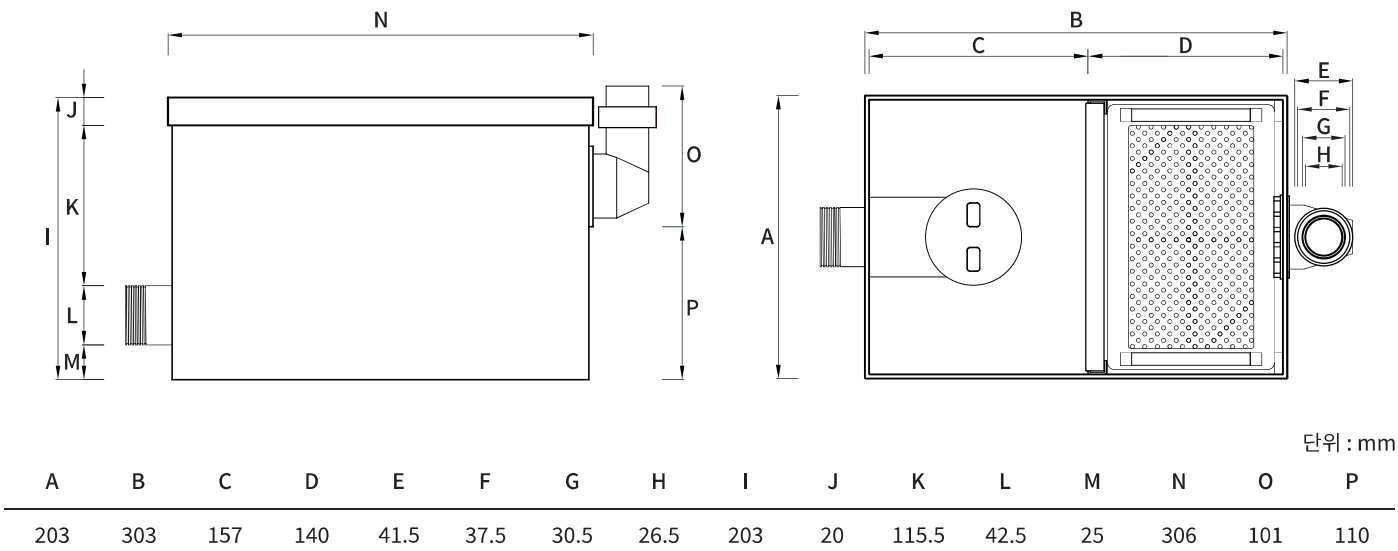

[D32] 금강 옥상트랩


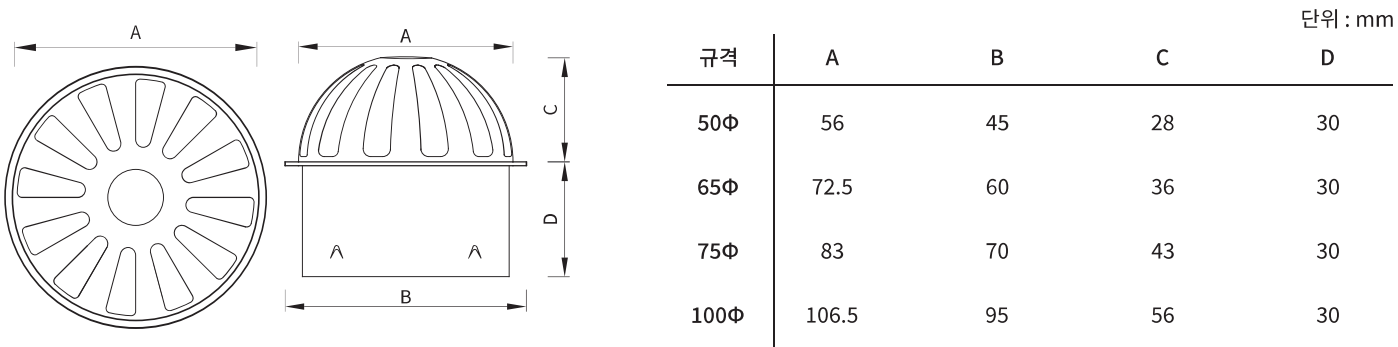


[D33] 금강 배수거름망

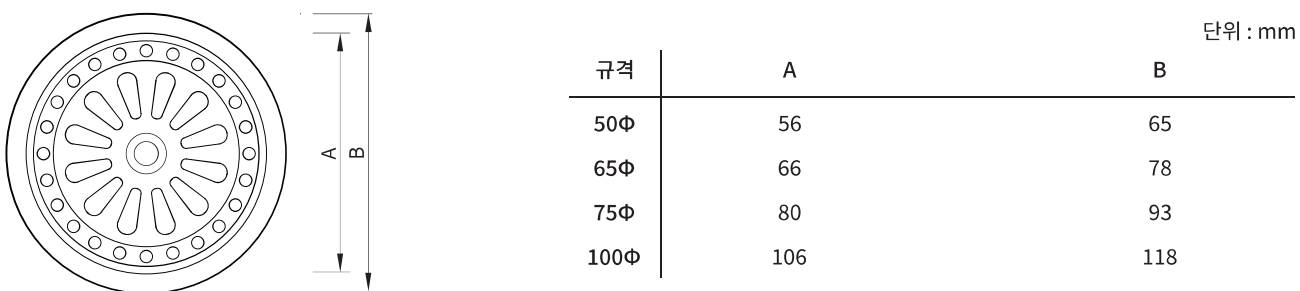



KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D34] 금강 알루미늄 개방형/밀폐형 점검구

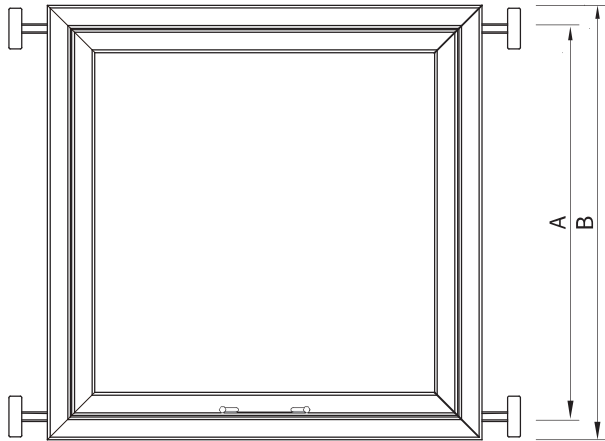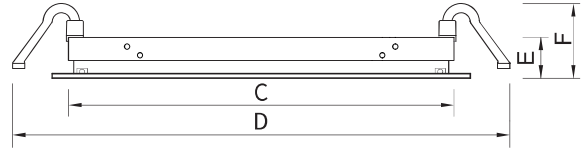


품목코드	타공	단위 : mm					
		A	B	C	D	E	F
KAP-COS/H-A300, KAP-CES-AM300	300	287	320	296	383	31	57
KAP-COS/H-A400, KAP-CES-AM400	400	388	420	397	483	31	57
KAP-COS/H-A450, KAP-CES-AM450	450	436	470	447	553	31	57
KAP-COS/H-A500, KAP-CES-AM500	500	486	520	497	583	31	57
KAP-COS/H-A600, KAP-CES-AM600	600	586	620	597	683	31	57

[D35] 금강 ABS 점검구

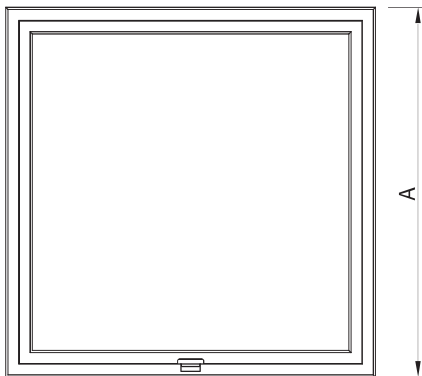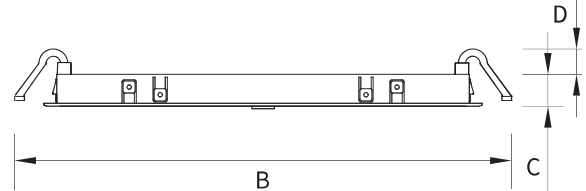

품목코드	타공	단위 : mm			
		A	B	C	D
KAP-CES/H-PA300	300	323	381	30.5	24.5
KAP-CES/H-PA400	400	423	481	30.5	24.5
KAP-CES/H-PA450	450	473	531	30.5	24.5



[D36] 금강 스텐 매립형 점검구

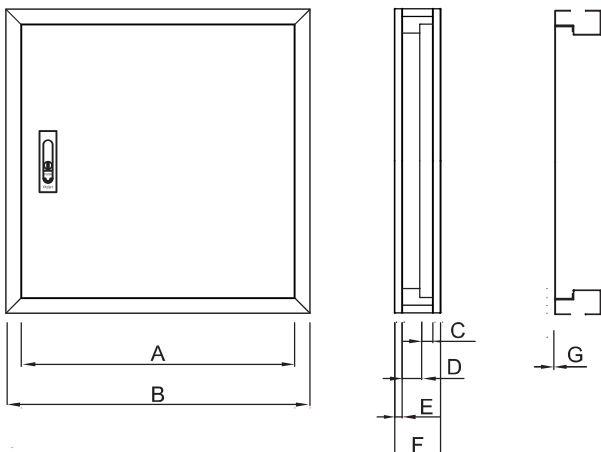



품목코드	타공	단위 : mm						
		A	B	C	D	E	F	G
KAP-E-S200	200	160	196	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S300	300	256	296	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S400	400	357	396	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S450	450	407	447	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S600	600	558	596	17	23	10	60	0.7

KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D37] 금강 올스텐 우편함

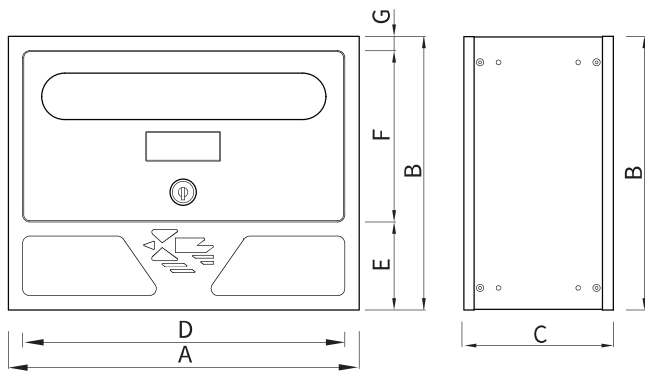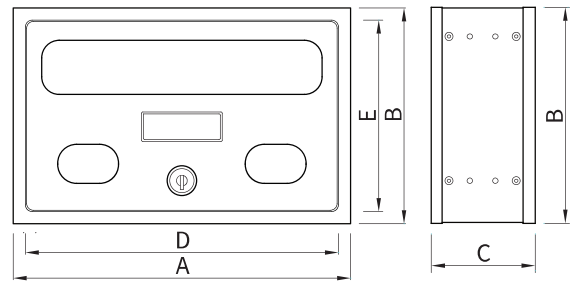

[D38] 금강 전면스텐 우편함

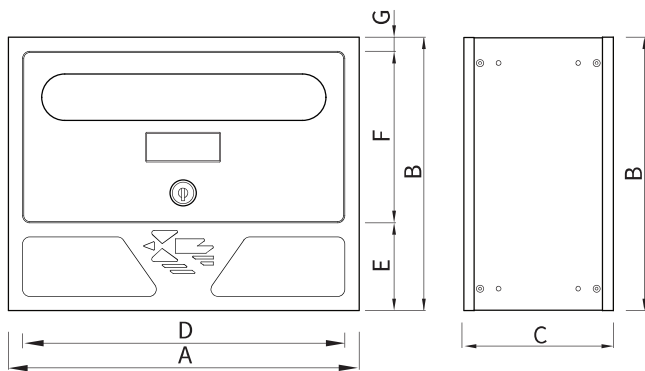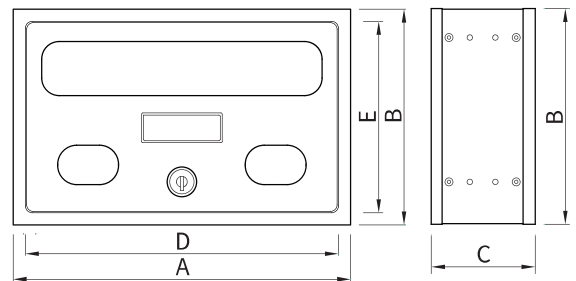


단위 : mm

품목코드	A	B	C	D	E	F	G
KMB-4SA KMB-FSA	295	230	125	271	74	144	12


단위 : mm

품목코드	A	B	C	D	E
KMB-4SB KMB-FSB	250	160	125	232	142
KMB-4SBB KMB-FSBB	250	160	85	232	142

[D39] 금강 이지경첩

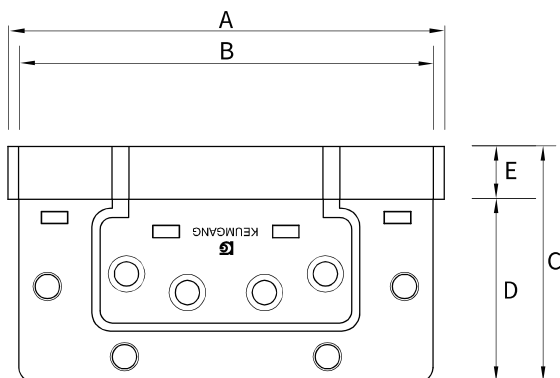

[D40] 플래그 힌지

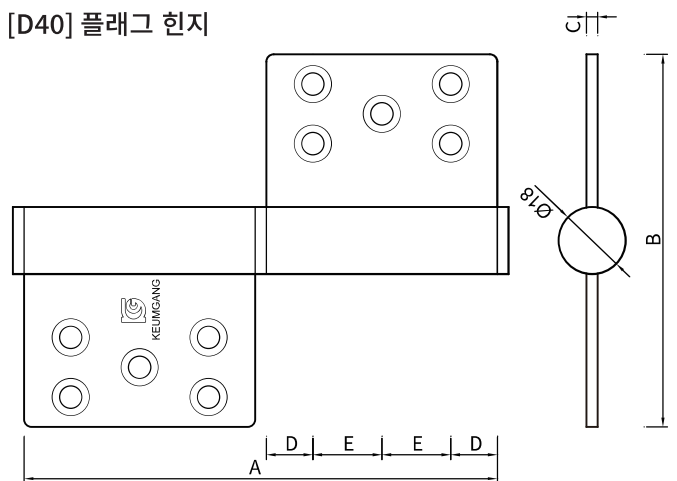

단위 : mm


품목코드	A	B	C	D	E
KDH-EZ-SN4035					
KDH-EZ-SB4035	107.5	102	58	45	13
KDH-EZ-PN4035					

단위 : mm


품목코드	A	B	C	D	E
KDH-F-3S5020	127	100	3	12.5	18.5

KEUMGANG Product Dimension Drawing

[D41] 금강 3너클 경첩

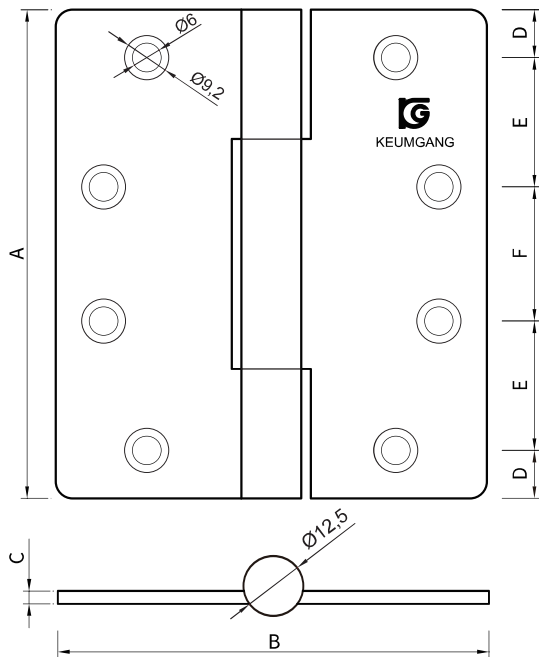


[D42] 도어록/레바록 타공도면

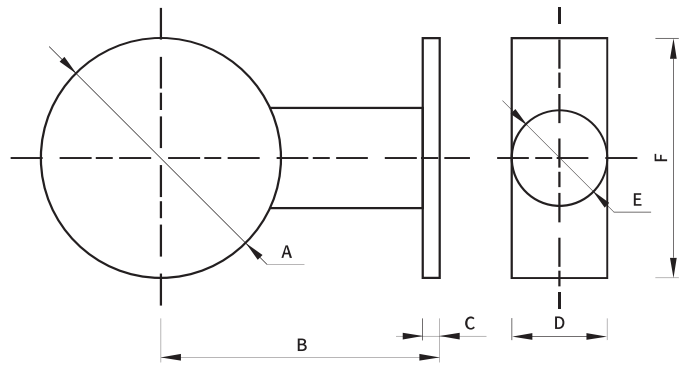

품목코드	A	B	C	D	E	F
KDH-3KS-SB4035	102	90	2.7	10	27	28
KDH-3KS-SN4035						

품목코드	A	B	C	D	E	F
KDL-Series	54Φ	60	3.5	26	24Φ	57.5

[D43] 금강 5너클 경첩

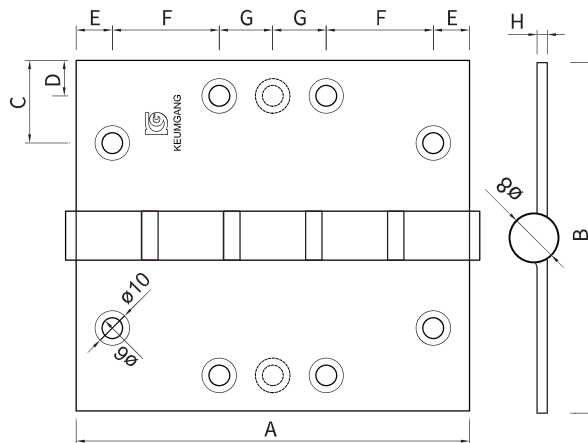

품목코드	A	B	C	D	E	F	G	H
KDH-5KS-S-3S4035	101.9	89	19	10	10	27.3	-	3
KDH-5KS-S-3S4040	101.9	101.6	19	10	10	27.3	-	3
KDH-5KS-S-3S4540	114	101.6	24	10.3	10.5	31	-	3
KDH-5KS-S-3S5045	127	114.3	24	10.3	10.5	26.5	26.5	3
KDH-5US-S-3S4035	101.6	89	19.5	9.53	13	25.5	24.6	3
KDH-5US-S-3S4040	101.6	101.6	19.5	9.53	13	25.5	24.6	3
KDH-5US-S-3S4540	114.3	101.6	25.4	9.53	12.9	28.58	31.34	3
KDH-5US-S-3S5040	127	101.6	25.4	9.53	12.9	31.75	37.7	3
KDH-5US-S-3S5045	127	114.3	25.4	9.53	12.9	31.75	37.7	3

The image features a stack of several brown cardboard boxes of various sizes, arranged in a way that creates a sense of depth and volume. The boxes are set against a solid, warm brown background. The lighting is soft, highlighting the texture of the cardboard and the edges of the boxes. The overall composition is clean and minimalist, focusing on the geometric shapes and textures of the packaging.


KEUMGANG Appendix

KEUMGANG Package Dimension


KEUMGANG Package Dimensions

금강 방풍형 후드캡


50Φ [패키지] 410x245x285
[당수량] 60ea




75Φ [패키지] 590x355x380
[당수량] 60ea




100Φ [패키지] 585x440x435
[당수량] 48ea




125Φ [패키지] 700x350x390
[당수량] 24ea




150Φ [패키지] 645x425x430
[당수량] 18ea




200Φ [패키지] 550x550x355
[당수량] 8ea

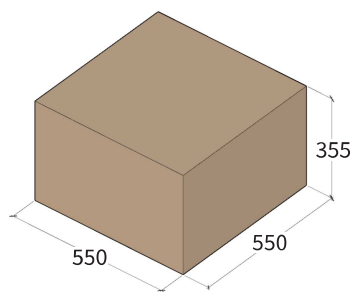

250Φ [패키지] 650x650x415
[당수량] 8ea




300Φ [패키지] 720x360x440
[당수량] 4ea

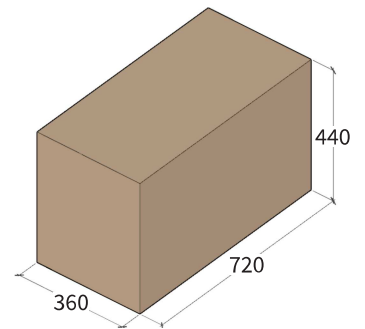


금강 저압형 방풍형 후드캡

200Φ [패키지] 625x625x470
250Φ [당수량] 12ea




금강 눈물 방지 후드캡

75Φ [패키지] 645x480x440
100Φ [당수량] 48ea




125Φ [패키지] 645x430x440
150Φ [당수량] 18ea




금강 원형 후드캡


50Φ [패키지] 420x245x285
[당수량] 60ea




65Φ [패키지] 510x305x315
[당수량] 60ea




75Φ [패키지] 580x345x330
[당수량] 60ea

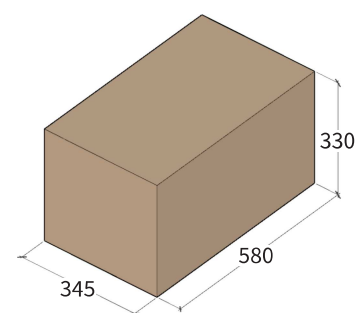

100Φ [패키지] 730x435x405
[당수량] 60ea

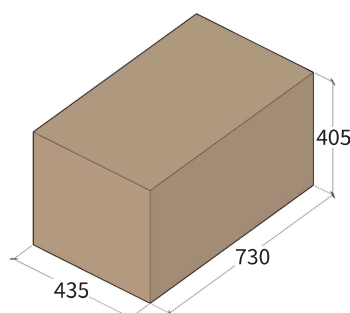


125Φ [패키지] 700x350x385
[당수량] 24ea

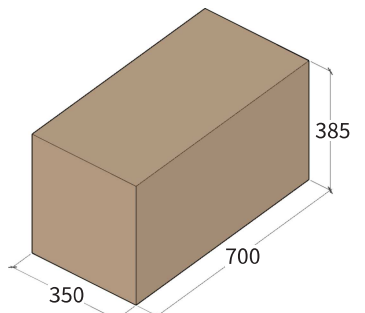


KEUMGANG Package Dimensions


150Φ [패키지] 845x425x480
[당수량] 24ea




200Φ [패키지] 535x535x520
[당수량] 12ea



250Φ [패키지] 635x635x560
[당수량] 12ea




300Φ [패키지] 720x720x660
[당수량] 12ea

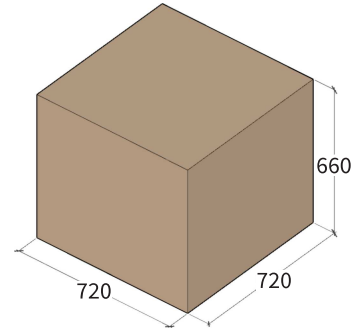


금강 원형루바 후드캡


350Φ [패키지] 390x390x405
[당수량] 2ea




75Φ, 100Φ [패키지] 590x445x270
[당수량] 60ea



125Φ, 150Φ [패키지] 735x370x250
[당수량] 32ea




200Φ, 250Φ [패키지] 635x320x365
[당수량] 8ea




금강 원팬/원형/원노즐 디퓨저


100Φ [패키지] 670x340x330
[당수량] 12ea



125Φ [패키지] 690x350x330
[당수량] 12ea




200Φ [패키지] 660x450x440
[당수량] 12ea




금강 원팬 디퓨저 (반광)

250Φ [패키지] 510x510x425
[당수량] 6ea




금강 각원팬/각형/각노즐/각원형 디퓨저


100Φ [패키지] 670x340x310
[당수량] 12ea




125Φ [패키지] 690x350x310
[당수량] 12ea



150Φ [패키지] 730x365x310
[당수량] 12ea




200Φ [패키지] 660x450x440
[당수량] 12ea




KEUMGANG Package Dimensions

금강 시보리 노즐 디퓨저


100Φ [패키지] 615x465x395
[당수량] 48ea




125Φ [패키지] 710x355x395
[당수량] 32ea



150Φ [패키지] 625x415x395
[당수량] 24ea




200Φ [패키지] 515x515x395
[당수량] 16ea

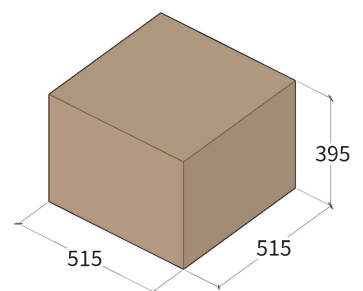


금강 미니원팬 디퓨저


250Φ [패키지] 620x620x420
[당수량] 16ea

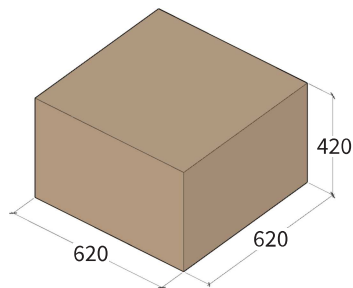


100Φ [패키지] 645x320x300
[당수량] 12ea



125Φ [패키지] 680x340x300
[당수량] 12ea




150Φ [패키지] 750x365x300
[당수량] 12ea




금강 ABS 미니원팬 디퓨저

100Φ [패키지] 350x700x450
[당수량] 50ea




금강 디퓨저 행거부속


미니용 [패키지] 280x250x210
[당수량] 60ea



일반용 [패키지] 350x340x230
[당수량] 120ea




250Φ [패키지] 260x430x210
[당수량] 60ea

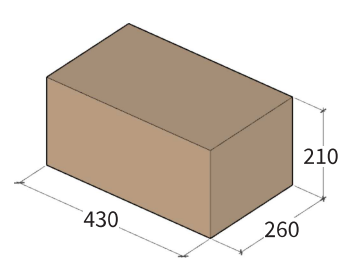


금강 PK 디퓨저


300Φ [패키지] 240x610x250
[당수량] 30ea

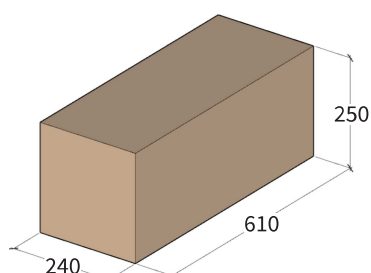


125Φ [패키지] 740x455x240
150Φ [당수량] 12ea, 10ea



200Φ [패키지] 685x470x295
[당수량] 10ea




250Φ [패키지] 600x600x350
[당수량] 6ea

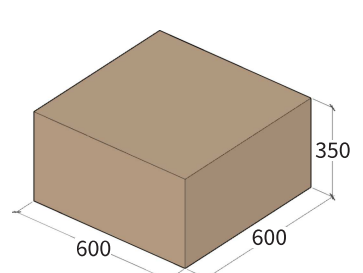


KEUMGANG Package Dimensions

금강 알루미늄 후렉시블 덕트


300Φ [패키지] 690x460x380
350Φ [당수량] 6ea




400Φ [패키지] 620x440x440
[당수량] 4ea




75Φ [패키지] 95x95x710
78Φ [당수량] 9ea




100Φ [패키지] 120x120x615
[당수량] 12ea




125Φ [패키지] 145x145x615
[당수량] 6ea




150Φ [패키지] 170x170x615
[당수량] 6ea



200Φ [패키지] 220x220x615
[당수량] 4ea




250Φ [패키지] 270x270x615
[당수량] 2ea




금강 타포린 후렉시블 덕트


300Φ [패키지] 320x320x615
[당수량] 2ea




75Φ [패키지] 95x95x1000
[당수량] 6ea




100Φ [패키지] 120x120x810
[당수량] 6ea




125Φ [패키지] 150x150x810
[당수량] 4ea




150Φ [패키지] 170x170x810
[당수량] 4ea




200Φ [패키지] 220x220x810
[당수량] 2ea



250Φ [패키지] 270x270x810
[당수량] 2ea




300Φ [패키지] 320x320x810
[당수량] 2ea




KEUMGANG Package Dimensions

금강 알루미늄 후렉시블 덕트 [AL, PE 자켓]


100Φ [패키지] 165x165x1100
[당수량] 1ea




150Φ [패키지] 215x215x1100
[당수량] 1ea



200Φ [패키지] 265x265x1100
[당수량] 1ea




250Φ [패키지] 315x315x1100
[당수량] 1ea




금강 스파이럴 덕트새들


300Φ [패키지] 365x365x1100
[당수량] 1ea




100Φ [패키지] 410x360x360
[당수량] 40ea



125Φ [패키지] 510x410x500
[당수량] 65ea




150Φ [패키지] 510x410x500
[당수량] 30ea

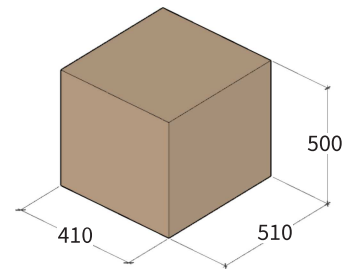


금강 알루미늄 테이프

50, 75 [패키지] 330x330x315
[당수량] 24ea/16ea




금강 에어 루바/그릴


200 [패키지] 480x255x255
[당수량] 10ea




250 [패키지] 480x305x305
[당수량] 10ea




300 [패키지] 480x355x355
[당수량] 10ea




350 [패키지] 480x405x405
[당수량] 10ea




400 [패키지] 480x455x455
[당수량] 10ea



450 [패키지] 505x480x505
[당수량] 10ea




500 [패키지] 555x480x555
[당수량] 10ea

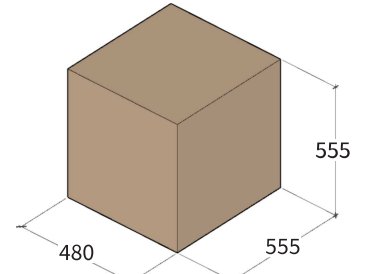


KEUMGANG Package Dimensions

금강 카세트 어댑터

150Φ [패키지] 795x350x430
[당수량] 12ea




200Φ [패키지] 825x420x435
[당수량] 12ea




금강 스텐밴드

클릭형 [패키지] 410x410x150
[당수량] 500/400/200ea




일반형 [패키지] 710x140x120
[당수량] 200ea




금강 벤츄레이터

100Φ [패키지] 540x540x620
[당수량] 8ea




금강 배수트랩 155각

전 규격 [패키지] 670x400x355
[당수량] 40ea




금강 배수트랩 200각

전 규격 [패키지] 410x430x350
[당수량] 20ea




금강 그리스트랩

300 [패키지] 370x320x170
[당수량] 1ea




400 [패키지] 470x420x220
[당수량] 1ea




금강 싱크 그리스트랩

400 [패키지] 400x220x230
[당수량] 1ea




금강 옥상트랩


50Φ [패키지] 325x135x300
[당수량] 50ea




65Φ [패키지] 405x170x340
[당수량] 50ea



75Φ [패키지] 480x200x375
[당수량] 50ea




100Φ [패키지] 600x255x450
[당수량] 50ea




금강 배수거름망

50Φ [패키지] 170x370x170
[당수량] 100ea




65Φ [패키지] 190x450x170
[당수량] 100ea




KEUMGANG Package Dimensions

75Φ [패키지] 310x210x210
[당수량] 100ea




100Φ [패키지] 280x250x260
[당수량] 100ea




금강 알루미늄 점검구


300 [패키지] 345x340x345
[당수량] 10ea




400 [패키지] 445x340x445
[당수량] 10ea




450 [패키지] 495x340x495
[당수량] 10ea



500 [패키지] 545x340x545
[당수량] 10ea




600 [패키지] 645x340x645
[당수량] 10ea




금강 ABS 점검구


300 [패키지] 350x400x350
[당수량] 10ea



400 [패키지] 450x400x450
[당수량] 10ea




450 [패키지] 500x400x500
[당수량] 10ea




금강 스텐 점검구


200 [패키지] 425x230x290
[당수량] 10ea




300 [패키지] 315x615x325
[당수량] 10ea




400 [패키지] 415x415x320
[당수량] 5ea



450 [패키지] 460x460x460
[당수량] 5ea




600 [패키지] 625x625x295
[당수량] 5ea




금강 올스텐/전면스텐 우편함

A [패키지] 295x230x120
[당수량] 10ea

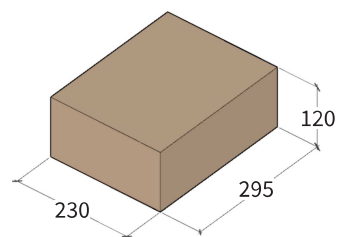


KEUMGANG Package Dimensions

B [패키지] 250x160x125
[당수량] 10ea




BB [패키지] 250x160x85
[당수량] 10ea




금강 이지경첩

전 품목 [패키지] 335x295x130
[당수량] 90ea




금강 3너클 경첩

전 품목 [패키지] 320x280x120
[당수량] 90ea




금강 5너클 경첩/플래그힌지

전 품목 [패키지] 260x340x180
[당수량] 90ea/60ea




금강 도어록
[PBE, PBP, SSB]

000B [패키지] 480x320x190
[당수량] 30ea




금강 도어록
[SSE, SSP, WBE, WBP]

000B [패키지] 300x400x380
[당수량] 30ea




금강 도어록
[SSE, SSP3, SSP5]

900B [패키지] 590x365x230
[당수량] 20ea




금강 레바록

전 품목 [패키지] 380x550x300
[당수량] 24ea/18ea




금강 디퓨저 포장 구조


원팬/원형/원노즐 디퓨저




각원팬/각형/각노즐/각원형 디퓨저



원팬 디퓨저 250Φ



미니원팬 디퓨저







WEBSITE



INSTAGRAM

1551-0494

본 사 경기도 포천시 가산면 마현3길 50

서울지사 서울시 광진구 아차산로 78길 75 현대골든텔

F A X 02-966-3053

E-MAIL KG@keumganginc.com

WEBSITE www.keumganginc.com