2026_CTLG_VENT.Ver.1

KEUM GANG

KEUMGANG Industrial Corporation ; *Transforming the Ordinary into Extraordinary*
The Way to Enliven and Renew Your Lifestyle and Space, Bringing Innovation, Comfort, and Style into Every Corner of Your World.

With a Passion for Design and a Commitment to Excellence, We Create Inspiring Environments that Elevate the Way You Live, Work, and Experience Life.

금강산업 주식회사
KEUMGANG Industrial Corporation

정밀함으로 완성되는 건축,
금강산업(주)의 기술이 그 차이를 만듭니다.

지속 가능한 미래 건축을 실현하는 기술 파트너, 금강산업(주)입니다.

CEO Greeting

안녕하십니까?

금강산업(주) 대표이사 김우상입니다.

1990년 설립 이래, 저희 금강산업(주)은 고객 여러분의 성원과 신뢰 덕분에 지난 30여 년간 혁신적인 건축 솔루션을 제공하며 건설 산업의 미래를 이끌어 왔습니다. 이를 통해 건축 문화에 기여하는 건축 철물 기업으로 성장할 수 있었습니다.

저희는 변화하는 건축 환경과 트랜드에 발맞춰 지속적인 연구개발을 통해 국내에 맞는 표준적인 제품을 설계하고, 국내외를 오가며 체계적이고 합리적인 제작 방식을 도입하였습니다. 또한, 철저한 품질 관리를 통해 일관된 품질을 확보함으로써 고객 여러분께 신뢰를 쌓을 수 있었습니다.

이 모든 성과는 고객 여러분의 지속적인 지원 덕분이며, 그 믿음에 보답 하고자 앞으로도 더욱 정진하겠습니다. 금강산업(주)은 앞으로도 사람들에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있는 제품을 개발하고, 이를 통해 더 나은 생활 환경을 만들어 나가는 데 앞장서겠습니다.

또한, 직원들이 자부심을 느낄 수 있는 근무 환경을 제공하며, 협력과 소통을 중시하여 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장해 나가겠습니다.

고객 여러분의 변함없는 성원과 고견을 부탁드리며, 초심을 잃지 않고 더욱 신뢰받는 금강산업(주)이 될 것을 약속드립니다.

금강산업(주) 대표이사 김 우 상

CONTENTS

01 INTRO

인사말	02
연혁	05
지적재산권	09

02 VENTILATION

금강 방풍형 후드캡	11
금강 눈물 방지 후드캡	14
금강 원형 후드캡	15
금강 원형 루바 후드캡	17
금강 디퓨져	19
금강 후렉시블 덕트	23
금강 HVAC 부자재	24

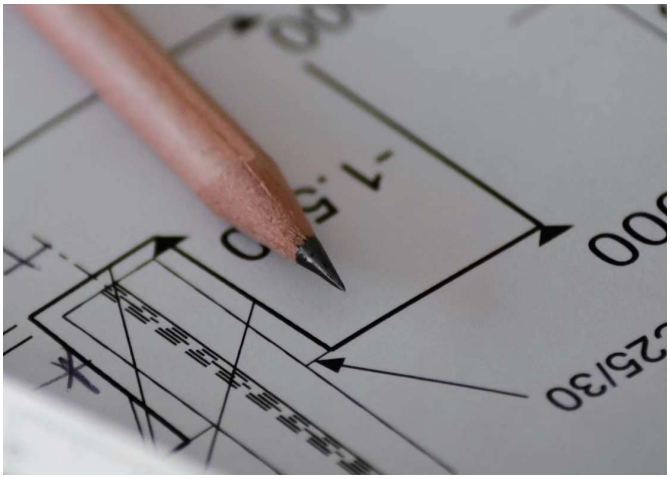

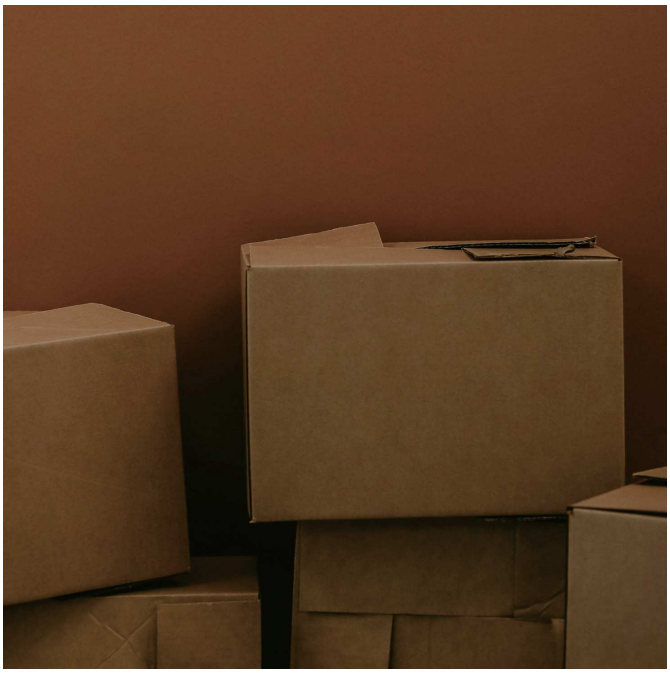

03
HARDWARE

금강 점검구 27

04
APPENDIX

제품 외형 치수도 30

패키지 외형 치수 41

HISTORY of the 2020s

2020

디자인 등록 (제 30-1048916 호)

디자인 등록 (제 30-1060704 호)

후렉시블 제품 출시

2021

스텐밴드 제품 출시

대한적십자사 씀씀이가 바른기업 후원

디자인 등록 (제 30-1118856 호)

2022

특허 등록 (제 10-2400271 호)

실용신안 등록 (제 20-0495752 호)

거름망 올스텐 트랜치 신제품 출시

알루미늄 고리형 점검구 제품 출시

2023

디퓨져 신제품 출시

2024

후드캡 350Φ 제품 출시

알루미늄 밀폐형 점검구 제품 출시

원팬 디퓨져 250Φ 신제품 출시

후드캡 분체도장 시리즈 제품 출시

카세트 어댑터 신제품 출시

신규 물류 창고 건립 (경기도 포천시 가산면 금현리 971-1)

2026 ~

저압형 방풍형 후드캡 신제품 출시

눈물 방지 후드캡 신제품 출시

라인 디퓨져 신제품 출시

PK 디퓨져 신제품 출시

스파이럴덕트 프레스새들 신제품 출시

알루미늄 테이프 출시

HISTORY of the 2010s

2012

디자인 등록 (제 30-0638112 호)

디자인 등록 (제 30-0646837 호)

실용신안 등록 (제 20-0463490 호)

디자인 등록 (제 30-0674163 호)

물류 창고 건립 (경기도 포천시 가산면 방축리 4-14)

2013

실용신안 등록 (제 20-0466855 호)

디자인 등록 (제 30-0698502 호)

2014

상표 등록 (제 40-1035111 호)

상표 등록 (제 40-1055294 호)

2016

디퓨져 제품 출시

금강산업 주식회사 서울지사 이전

2017

옥상트랩 제품 출시

2018

디자인 등록 (제 30-0953146 호)

2019

ISO 품질경영시스템, ISO 환경경영시스템 도입

배수트랩 201 출시

HISTORY of the 2000s

2000

실용신안 출원 (제 20-0174041-0000 호)

2001

실용신안 출원 (제 20-0234676-0000 호)

2002

실용신안 출원 (제 20-0295976-0000 호)

2003

실용신안 출원 (제 20-2003-0028172 호)

디자인 등록 (제 30-0327627-0000 호)

실용신안 등록 (제 20-0332648-0000 호)

공장 확장 이전 (경기도 포천시 가산면 금현리 970)

2004

디자인 등록 (제 30-0250617-0000 호)

디자인 출원 2건 (제 30-2004-0010516 호 외 1건)

2005

디자인 등록 (제 30-0372538 호)

디자인 등록 (제 30-0372606 호)

2006

금강산업 주식회사 법인 전환

2007

디자인 등록 (제 30-0445488 호)

2009

금강산업 주식회사 서울지사 설립

2010

디자인 등록 (제 30-0556408 호)

HISTORY of the 1990s

1990

금강산업사 창립 공장 등록 (서울특별시 동대문구 휘경동)

1993

금강산업사 CI 상표 등록 (제 40-1993-0019277 호)

실용 신안 출원 (제 20-1993-0021384 호)

디자인 등록 1건

1994

실용신안 출원 2건 (제 20-1994-0017985 호 외 1건)

1996

실용신안 등록 (제 20-0102232-000 호)

디자인 출원 (제 30-1996-0007890 호)

1997

디자인 등록 (제 30-019886-0000 호)

실용신안 출원 3건 (제 20-1997-0003509 호 외 2건)

디자인 출원 (제 30-1997-0018103 호)

1998

실용신안 출원 5건 (제 20-1998-0004549 호 외 4건)

디자인 출원 (제 30-0222217-0000 호)

공장 확장 이전 (경기도 포천시 송우리)

1999

실용신안 출원 (제 20-0146691-0000 호)

IP Portfolio

유사디자인등록
배수트랩

유사디자인등록
배수트랩

디자인등록
개폐문틀용 형재

디자인등록
배수거름망

디자인등록
폴딩 도어용 로울러 몸체

디자인등록
천장 점검구

디자인등록
폴딩도어용 로울러

디자인등록
배수구

디자인등록
천장 점검구용 결합구

실용신안등록
폴딩 도어용 현가장치

실용신안등록
트랜치형 배수구

품질경영인증
ISO9001

환경경영인증
IS014001

상표등록
환기후드등 7건

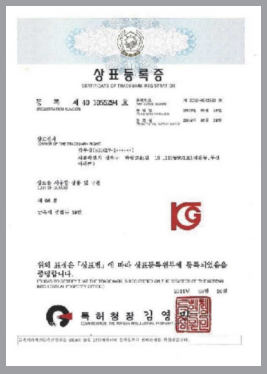

상표등록
금속제 경첩등 19건

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17021 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CERTIFIED

쓸쓸이가 바른기업

KIBO 벤처기업인증

특허청 Korean Intellectual Property Office

금강산업 주식회사
KEUMGANG Industrial Corporation

금강산업 주식회사의 제품은 지적재산권법에 따라 지적재산권 원부에 등록되어 있습니다.

Various Products of Keumgang Industrial Co., Ltd. are registered in the intellectual prope
-rty rights ledger under the intellectual property act.

KEUMGANG
Ventilation

KEUMGANG Ventilation Hood Cap

KEUMGANG Ventilation Diffuser

KEUMGANG Flexible Duct Hose

KEUMGANG HVAC Accessories

KEUMGANG Ventialtion

Wind Proof Ventilation Hood Cap

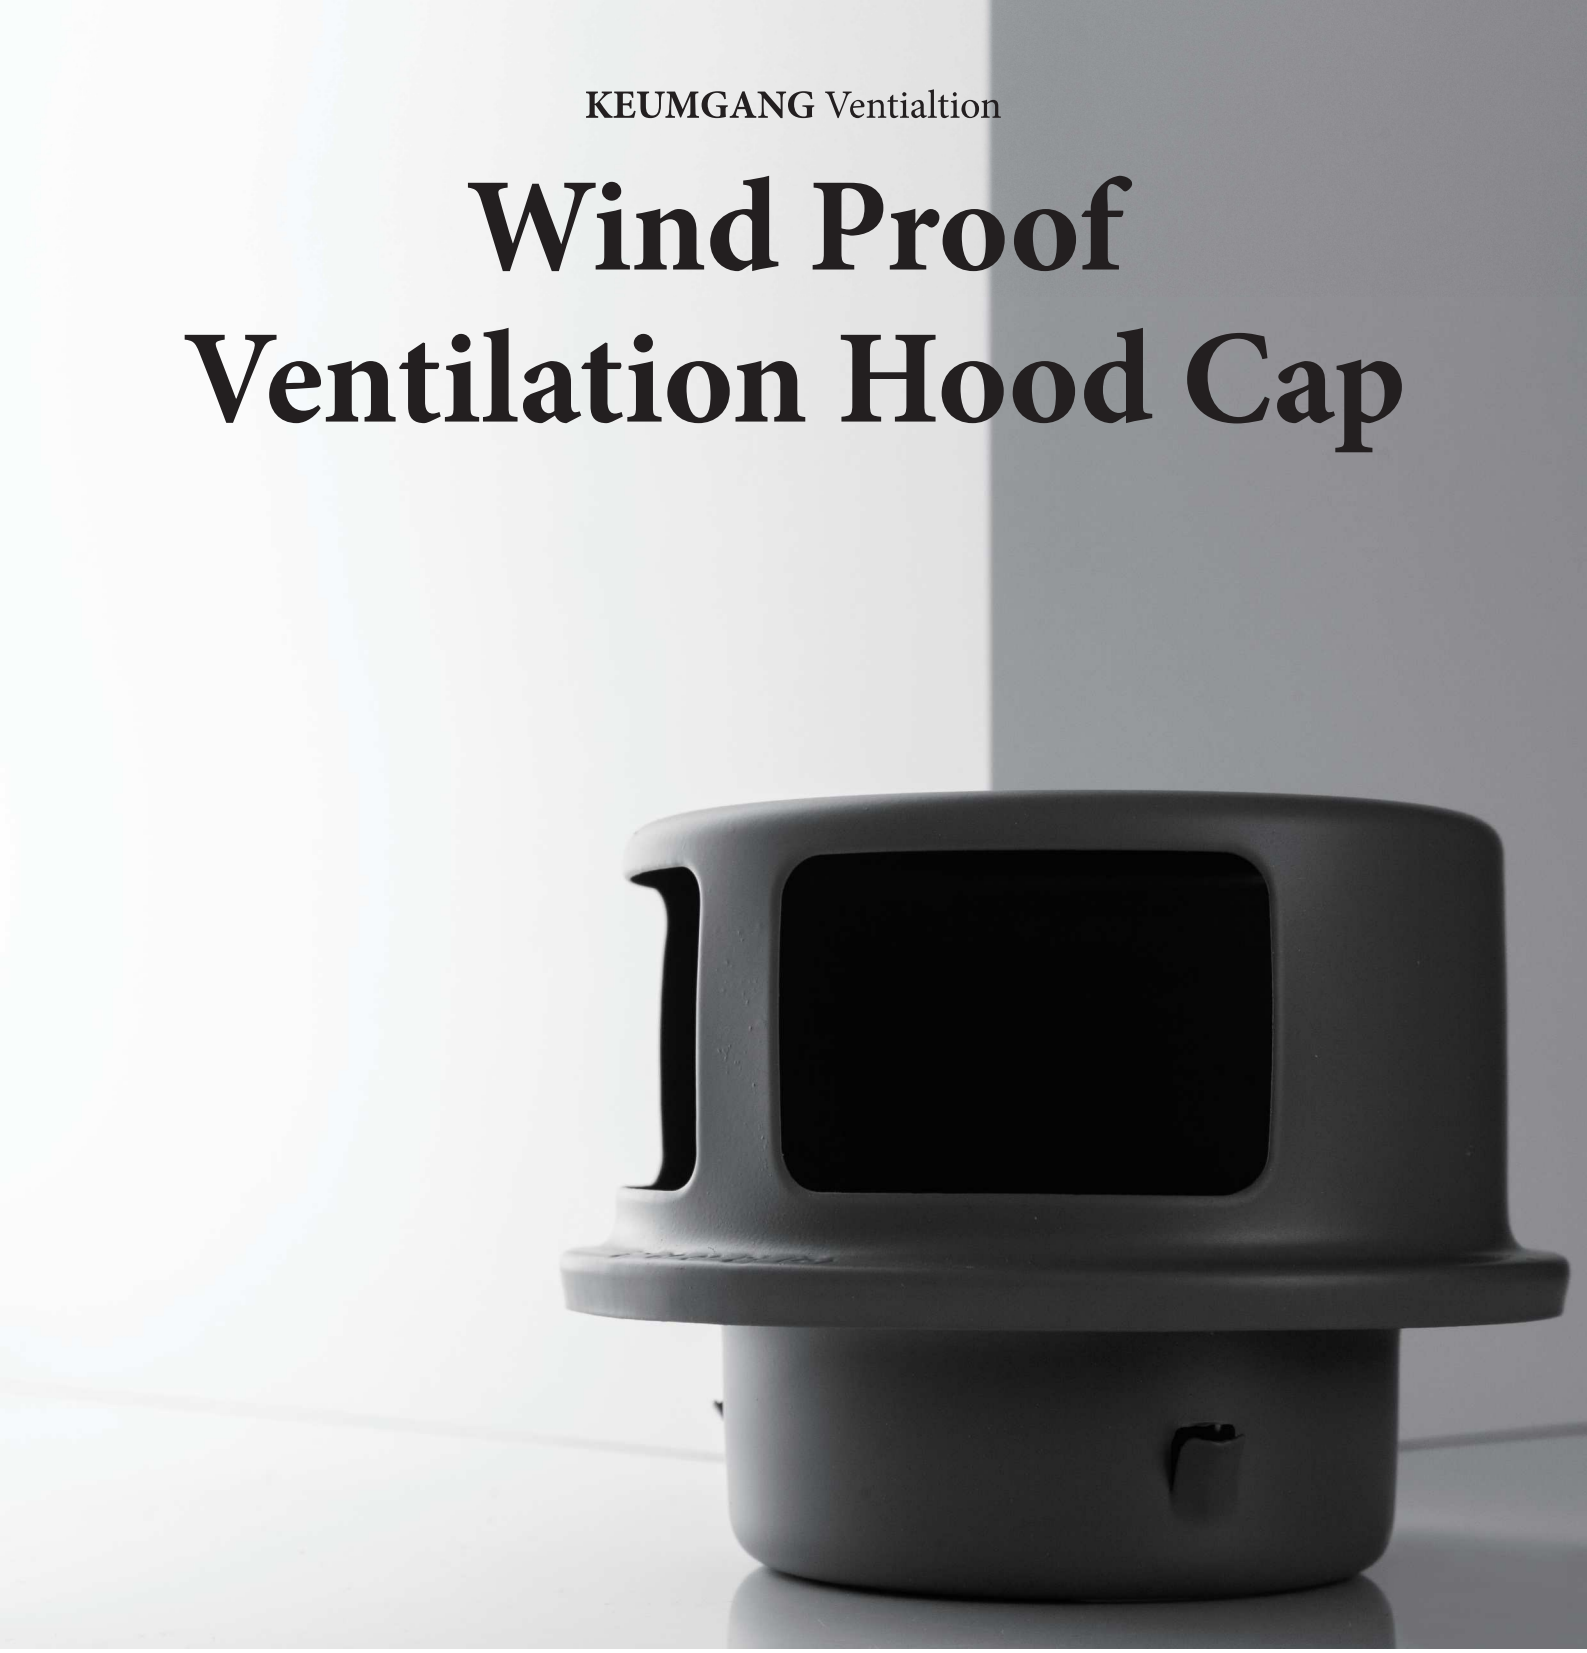

금강 방풍형 후드캡 (Wind Proof Ventilation Hood Cap)

금강 방풍형 후드캡은 건물 외벽 및 각종 환기·배기 시스템에 적용되는 제품으로, 외부 풍압·빗물·습기 유입을 효과적으로 차단하면서 원활한 공기 배출 성능을 제공합니다. 전면 폐쇄형 구조를 적용하여 강한 외풍에 의한 역류를 최소화하고, 실내 환기 효율과 쾌적한 환경 유지에 도움을 줍니다. 또한 후면 소켓 구조를 통해 외부 수분 침투를 방지하여 내구성과 안정성을 높였습니다. 저압형 방풍형 후드캡은 기존 방풍 기능에 저압 설계를 더해 공기 저항과 압력 손실을 최소화한 제품입니다. 넓은 개구부와 최적화된 그릴 구조로 공기 흐름을 원활하게 유지하여 환기 설비의 부하를 줄이고, 장시간 운전 시에도 안정적인 성능을 제공합니다.

특징 [**방풍형 후드캡**] 외부 풍압의 영향을 줄여 배출 공기의 역류를 방지하고, 빗물이나 이물질의 유입을 억제하는 구조입니다. [**저압형 방풍형 후드캡**] 넓은 개구부와 충분한 그릴 단면적을 확보하여 공기 흐름을 원활하게 유도합니다.

역풍빗물방지 **전면 폐쇄형 구조**가 강한 외풍에 의한 내부 역류를 최소화하여 실내 환경을 쾌적하게 유지합니다. 모든 후드캡에 **빗물 유입을 방지**하는 **후면 소켓**이 기본으로 삽입되어, 외부 습기 침투를 효과적으로 억제합니다.

금강 방풍형 후드캡 스텐
KHC-WP-S050~S300

색　　상　스텐
재질/마감　SUS201
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 화이트
KHC-WP-PWS075~PWS250

색　　상　화이트
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 아이보리
KHC-WP-PIS075~PIS250

색　　상　아이보리
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 그레이
KHC-WP-PGS075~PGS250

색　　상　그레이
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 다크그레이
KHC-WP-PDS075~PDS250

색　　상　다크그레이
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 블랙
KHC-WP-PBS075~PBS250

색　　상　블랙
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 초코브라운
KHC-WP-PCS075~PCS250

색　　상　초코브라운
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 분체
KHC-WP-PNCS050~PNCS300

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 액체
KHC-WP-PMCS050~PMCS300

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 액체도장
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록　P31, D1

금강 방풍형 후드캡 대리석
KHC-WP-PMBS050~PMBS300

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 60ea, 48ea, 24ea, 18ea, 8ea, 8ea, 4ea
도면부록　P31, D1

금강 저압형 방풍형 후드캡 스텐

KHC-WPL-S250, S250200

색　　상　스텐
재질/마감　SUS201
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 화이트

KHC-WPL-PWS250, PWS250200

색　　상　화이트
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 아이보리

KHC-WPL-PIS250, PIS250200

색　　상　아이보리
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 그레이

KHC-WPL-PGS250, PGS250200

색　　상　그레이
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 다크그레이

KHC-WPL-PDS250, PDS250200

색　　상　다크그레이
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 블랙

KHC-WPL-PBS250, PBS250200

색　　상　블랙
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 초코브라운

KHC-WPL-PCS250, PCS250200

색　　상　초코브라운
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 분체

KHC-WPL-PNCS250, PNCS250200

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 액체

KHC-WPL-PMCS250, PMCS250200

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 액체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

금강 저압형 방풍형 후드캡 대리석

KHC-WPL-PMBS250, PMBS250200

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　250Φ, 250_200Φ
수　　량　12ea
도면부록　P32, D5

KEUMGANG Ventialtion

Anti-Drip Hood Cap

금강 눈물 방지 후드캡 (Anti-Drip Hood Cap)

금강 눈물방지 후드캡은 건축물 외벽에 설치되는 환기구 및 배기 덕트의 마감용 제품으로, 외부 환경으로부터 실내 설비를 효과적으로 보호하도록 설계된 고기능성 환기 부자재입니다. 빗물, 결로수, 먼지, 벌레, 낙엽 등 각종 이물질의 유입을 차단하며, 특히 강풍이나 집중호우 시 발생할 수 있는 역류 현상과 수분 침투를 최소화하여 환기 시스템의 안정적인 운전을 지원합니다. 제품 내부에는 눈물방지 구조가 적용되어 후드캡 내부에 맺히는 결로수가 자연스럽게 배출되도록 유도함으로써, 덕트 내부로 물방울이 떨어지는 현상을 방지합니다. 이를 통해 배기 라인의 부식, 곰팡이 발생, 악취 유입, 설비 성능 저하 등의 문제를 예방할 수 있습니다.

눈물 방지 외부 배기 시 발생하는 결로수가 후드캡 하부로 흘러내리도록 유도하는 구조로, 벽체를 따라 물자국이 생기는 현상을 효과적으로 방지합니다. 이를 통해 외벽 오염을 줄이고 건물의 외관을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

결로 저감 외부 공기와 내부 배기 공기의 온도 차로 발생하는 결로현상을 고려한 구조로, 수분이 특정 지점에 맺히거나 떨어지지 않도록 분산·배출되게 설계되었습니다.

금강 눈물 방지 후드캡 화이트
KHC-AD-PWS075~PWS150

색 상	화이트
재질/마감	SUS201 분체도장
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 아이보리
KHC-AD-PIS075~PIS150

색 상	아이보리
재질/마감	SUS201 분체도장
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 그레이
KHC-AD-PGS075~PGS150

색 상	그레이
재질/마감	SUS201 분체도장
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 다크그레이
KHC-AD-PDS075~PDS150

색 상	다크그레이
재질/마감	SUS201 분체도장
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 블랙
KHC-AD-PBS075~PBS150

색 상	블랙
재질/마감	SUS201 분체도장
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 초코브라운
KHC-AD-PCS075~PCS150

색 상	초코브라운
재질/마감	SUS201 분체도장
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수 량	48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록	P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 분체
KHC-AD-PNCS075~PNCS150

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수　　량　48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록　P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 액체
KHC-AD-PMCS075~PMCS150

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 액체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수　　량　48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록　P32, D4

금강 눈물 방지 후드캡 대리석
KHC-AD-PMBS075~PMBS150

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ
수　　량　48ea, 48ea, 18ea, 18ea
도면부록　P32, D4

금강 원형 후드캡 (Round Ventilation Hood Cap)

금강 원형 후드캡은 오랜 기간 축적된 금강의 설계·제조 기술력을 바탕으로 개발된 제품으로, 안정적인 배기 및 환기 성능과 뛰어난 내구성을 동시에 갖춘 외벽용 환기 마감재입니다. 원형 구조의 헤드 디자인은 유려하고 깔끔한 외관을 구현함과 동시에 공기 흐름을 효율적으로 유도하여 배기 성능을 극대화하도록 설계되었습니다. 특히 전면부에 적용된 돌출형 개구부 구조는 배출되는 공기의 흐름을 원활하게 유지해 주며, 환기 효율 향상에 기여합니다. 또한 빗물 유입을 최소화하는 구조적 설계를 적용하여 외부 환경 변화에도 안정적인 성능과 높은 유지관리 효율을 제공합니다.

재질 [SUS201·SUS304 스테인리스 스틸] 녹·부식에 강하며 내구성과 미관이 뛰어나 건축물에 적용됩니다. [**알루미늄**] 경량·가공이 용이하며 도장 밀착력도 우수해 다양한 색상 마감이 가능합니다. [**마감 공정**] 광택과 특수 도금으로 고급 외관을 구현합니다.

유압프레스 타사 대비 매끈하고 균일한 표면으로 빗물 등 이물질 유입 가능성이 낮으며, 풍부한 생산 경험을 바탕으로 불량률을 최소화해 고품질 제품을 안정적으로 제공합니다.

금강 원형 후드캡 SUS304
KHC-3S050~3S300

색　　상　스텐
재질/마감　SUS304 광택연마
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 SUS201
KHC-S065~S350

색　　상　스텐
재질/마감　SUS201 광택연마
규　　격　65Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수　　량　60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 황동도금
KHC-B050~B250

색　　상　황동색
재질/마감　SUS201 황동도금
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 알루미늄
KHC-A075~A300

색　　상　밝은 은색
재질/마감　알루미늄
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 화이트
KHC-PWS075~PWS250

색　　상　화이트
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 아이보리
KHC-PIS075~PIS250

색　　상　아이보리
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 그레이
KHC-PGS075~PGS250

색　　상　그레이
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 다크그레이
KHC-PDS075~PDS250

색　　상　다크그레이
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 블랙
KHC-PBS075~PBS250

색　　상　블랙
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 초코브라운
KHC-PCS075~PCS250

색　　상　초코브라운
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 분체
KHC-PNCS050~PNCS350

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수　　량　60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 액체
KHC-PMCS050~PMCS350

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 액체도장
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수　　량　60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록　P31, D2

금강 원형 후드캡 대리석
KHC-PMBS050~PMBS350

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　50Φ, 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ
수　　량　60ea, 60ea, 60ea, 24ea, 24ea, 12ea, 12ea, 12ea, 2ea
도면부록　P31, D2

[후드캡 시험성적서] https://keumganginc.com/sub/certi.html

금강산업(주) 홈페이지
→ 회사소개
→ 인증서

바로가기 QR

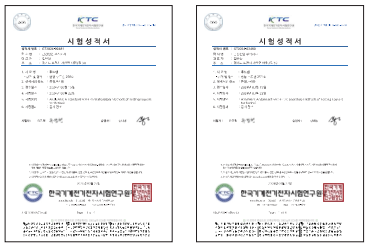

KEUMGANG Ventialtion

Circular Louver Ventilation Hood Cap

금강 원형 루바 후드캡 (Circular Louver Ventilation Hood Cap)

금강 원형 루바 후드캡은 설치 시 벽체 밖으로 크게 돌출되지 않는 **루바(Louver) 구조**로 설계되어, 고급스러운 건축 외관과 환기 기능을 동시에 만족하는 제품입니다. 특히, 대규모 환기가 필요하지 않은 공간에서 효율적이며, 주택·상업 빌딩 등 미적 요소가 중요한 건물에 최적화되어 있습니다.

재질 SUS201 스테인리스 스틸은 우수한 **내식성, 경량성, 가공성** 등의 특성에 따라 다양한 용도로 선택할 수 있으며, 대리석 패턴 도장 등 고급 마감 처리로 건물 디자인과 조화를 이루어 고급 주택 및 상업시설의 내외장재로 폭넓게 활용됩니다.

원활한통풍 루바 형태의 내부 구조가 **소규모 환기량**이 필요한 공간에서도 일정 수준의 통풍을 유지하도록 설계되어, 기능성과 실용성을 동시에 충족합니다.

금강 원형 루바 후드캡 스텐
KHC-CL-S075~S250

색　　상　스텐
재질/마감　SUS201
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D3

금강 원형 루바 후드캡 아이보리
KHC-CL-PIS075~PIS250

색　　상　아이보리
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D3

금강 원형 루바 후드캡 분체
KHC-CL-PNCS075~PNCS250

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D3

금강 원형 루바 후드캡 액체
KHC-CL-PMCS075~PMCS250

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 액체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D3

금강 원형 루바 후드캡 대리석
KHC-CL-PMBS075~PMBS250

색　　상　[주문 제작 색상]
재질/마감　SUS201 분체도장
규　　격　75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ
수　　량　60ea, 60ea, 32ea, 32ea, 8ea, 8ea
도면부록　P31, D3

TIP!! 기성색, 조색, 일반색, 대리석색 차이

[기 성 색] 재고보유
금강산업의 재고 보유 색상으로, 빠르게 구매할 수 있는 재고 색상입니다.

[분　체] 주문 제작 색상
페인트 업체에서 제공하는 기본적인 색상으로, 정해진 색상 목록에서 선택할 수 있습니다.

[액　체] 주문 제작 색상
페인트 혼합으로 원하는 색상을 만드는 과정입니다. 맞춤형 색상을 만들 수 있습니다.

[대리석색] 주문 제작 색상
대리석처럼 무늬가 들어간 색상으로, 여러 번 도장하여 대리석처럼 보이게 만든 색상입니다.

[기 성 색]

[분　체]

[액　체]

[대리석색]



** 위 색상은 이해를 돕기 위한 예시 색상입니다.

TIP!! SUS201, SUS304, SUS430 차이

항목	SUS201	SUS304	SUS430
강종 계열	오스테나이트계	오스테나이트계	페라이트계
주요 성분	Cr 16%, Ni 3.5~5.5%, Mn 다량	Cr 18%, Ni 8% 이상	Cr 16~18%, Ni 없음
내식성	보통 (SUS304보다 낮음)	매우 우수	낮음 (염분에 취약)
기계적 성질	강도 높고 성형성 우수, 열처리는 어려움	내식성, 연성, 용접성, 가공성 모두 우수	경도 높지만 연성, 용접성, 성형성 낮음
용도	자동차 부품, 건축 자재, 저가형 가전 등	식품·화학 산업, 의료기기, 주방기기	가전, 주방기기 등
가격	낮음	비교적 높음	가장 저렴함
예시 이미지			

KEUMGANG Ventialtion

Ventilation Diffuser

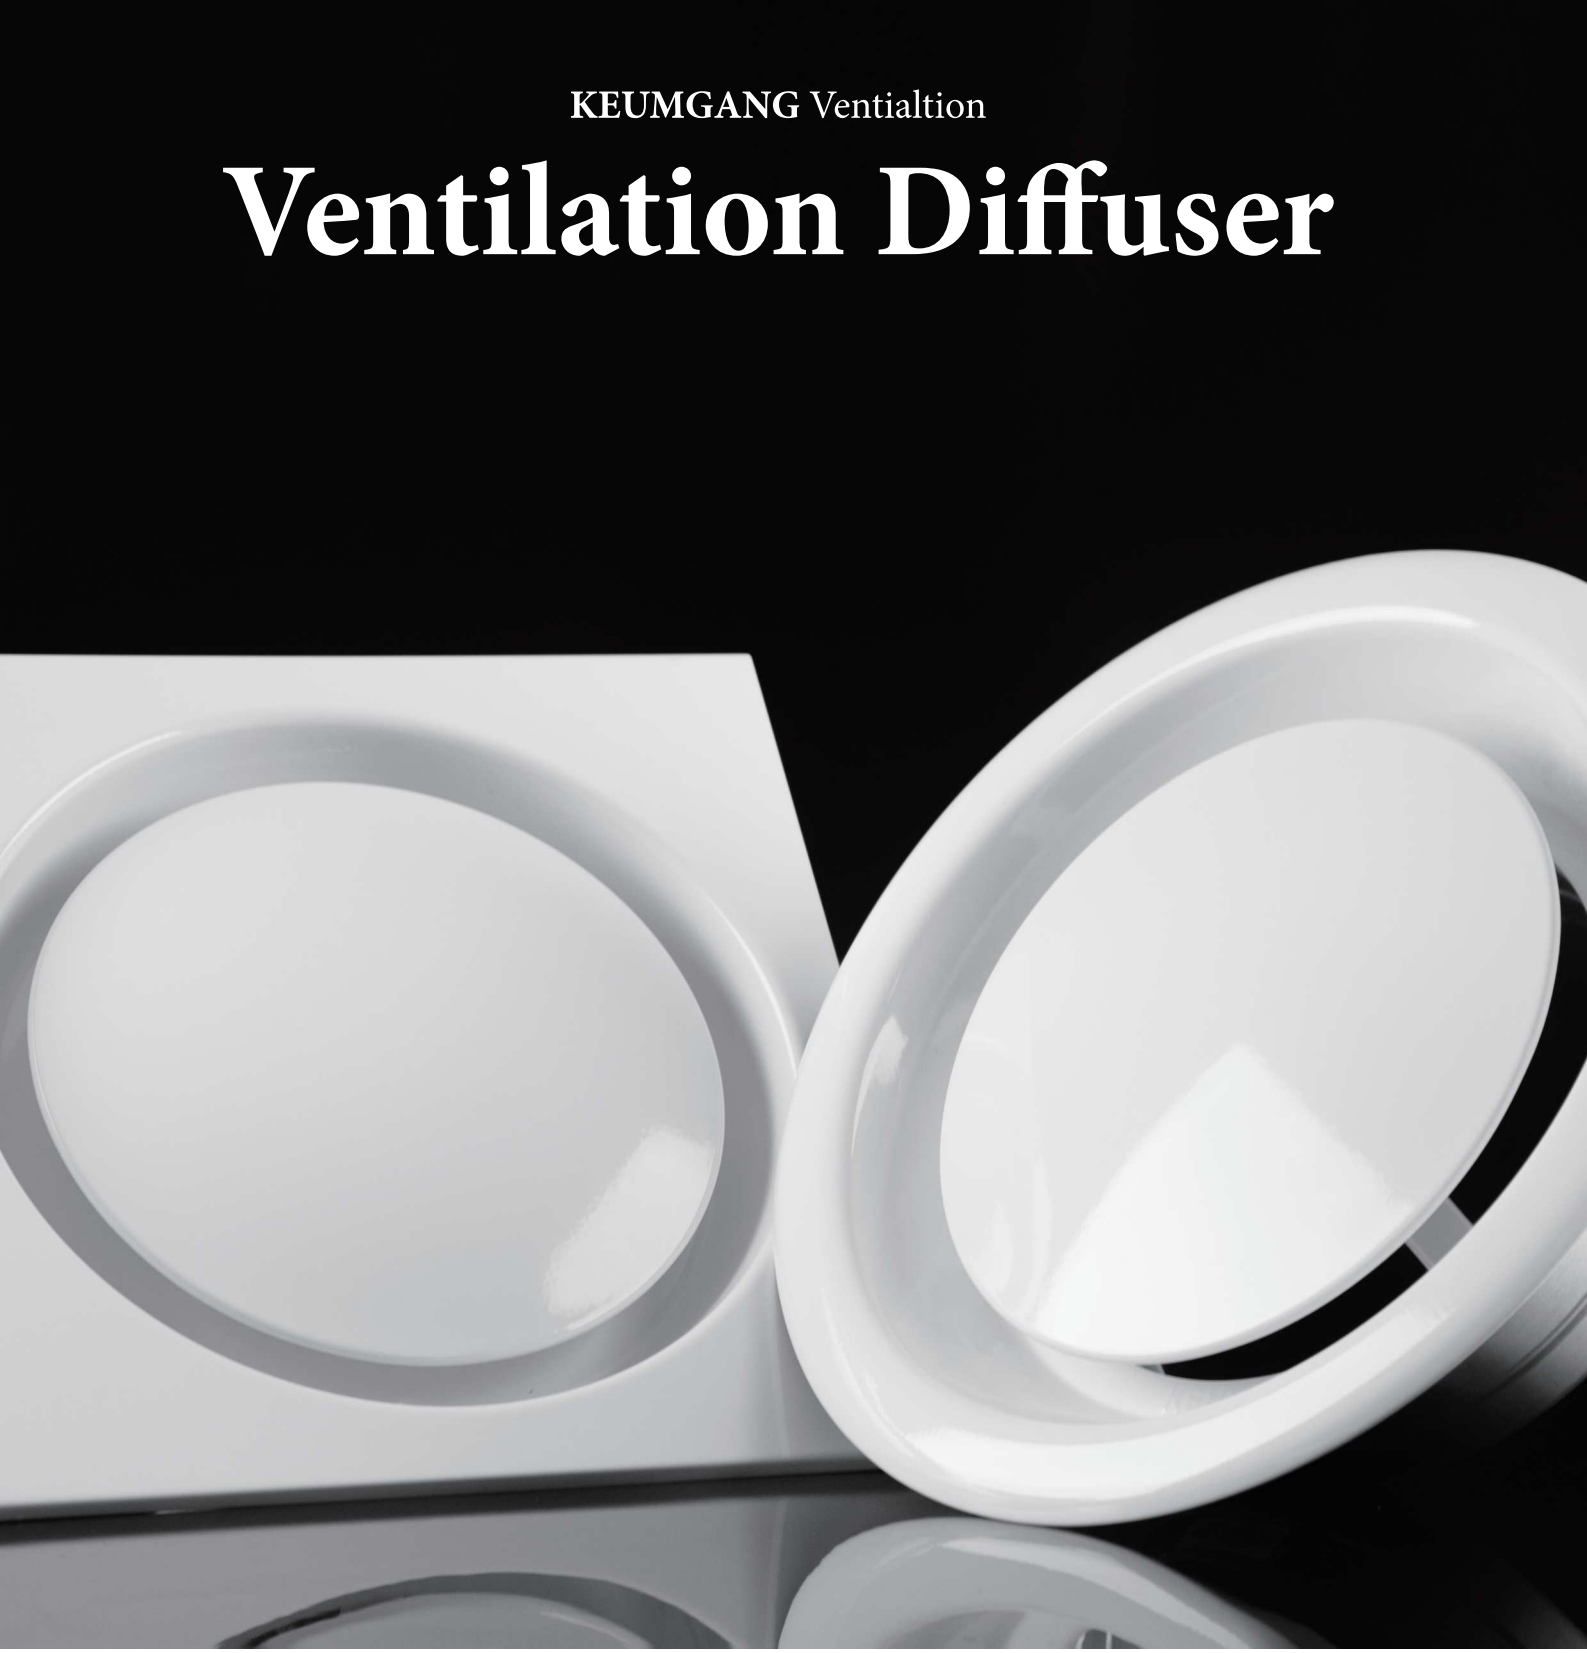

금강 디퓨져 (Ventilation Diffuser)

디퓨져 시리즈는 천장에 설치하는 환기구 마감재로, 실내 공기와 외기를 원활히 교환하고 온습도를 조절해 쾌적한 환경을 조성합니다.

종류 **[원팬형/각원팬형]** 원형 또는 사각형 본체에 원형팬을 결합해 공기를 360°로 분산하고, 팬 간격으로 풍량을 조절합니다. **[원형/각형]** 날개 구조로 공기를 고르게 확산해 설계와 인테리어에 맞춰 선택 가능합니다. **[원노즐/각노즐]** 평행 날개로 대량의 공기를 빠르게 송출하고, 풍량 조절로 환기량 제어가 가능합니다. **[각원형]** 사각형 본체에 원형 날개를 적용해 기류를 고르게 확산시키며 디자인과 성능을 겸비합니다. **[시보리 노즐]** 수직 날개로 다량 환기에 적합합니다.

[디퓨져 시험성적서] https://keumganginc.com/sub/certi.html

금강산업(주) 홈페이지
→ 회사소개
→ 인증서

바로가기 QR





** 알루미늄/SUS304 디퓨져 100Φ~300Φ 주문제작 가능합니다.

금강 원팬 디퓨져 피스형
KDF-CFS-W/I100~W/I200

색　　상　화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　320/270mm
도면부록　P32, D6

금강 원팬 디퓨져 행거형
KDF-CFH-W/SW/I100~W/SW/I300

색　　상　반광/화이트, 아이보리, 무광블랙
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　블랙) 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 반광) 250Φ, 300Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea, 6ea, 6ea
전면/타공　~200Φ : 320/270mm, 250Φ : 420/345, 300Φ : 480/420
도면부록　P32, D6

금강 각원팬 디퓨져 피스형
KDF-SFS-W/SW/I100~W/SW/I200

색　　상　화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P33, D7

금강 각원팬 디퓨져 행거형
KDF-SFH-W/I100~W/I200

색　　상　화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P33, D7

금강 원형 디퓨져 피스형
KDF-CCS-W/I100~W//I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, AL, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　320/270mm
도면부록　P33, D8

금강 원형 디퓨져 행거형
KDF-CCH-W/I100~W//I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, AL, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　320/270mm
도면부록　P33, D8

금강 각형 디퓨져 피스형
KDF-SSS-W/I100~W//I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P33, D9

금강 각형 디퓨져 행거형
KDF-SSH-W/I100~W//I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P33, D9

금강 원노즐 디퓨져 피스형
KDF-CNS-W/I100~W//I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　320/270mm
도면부록　P34, D10

금강 원노즐 디퓨져 행거형
KDF-CNH-W/I100~W//I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　320/270mm
도면부록　P34, D10

** 알루미늄/SUS304 디퓨져 100Φ~300Φ 주문제작 가능합니다.

금강 각노즐 디퓨져 피스형
KDF-SNS-W/I100~W/I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P34, D11

금강 각노즐 디퓨져 행거형
KDF-SNH-W/I100~W/I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P34, D11

금강 각원형 디퓨져 피스형
KDF-SCS-W/I100~W/I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, AL, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P34, D12

금강 각원형 디퓨져 행거형
KDF-SCH-W/I100~W/I200

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, AL, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　300/250mm
도면부록　P34, D12

금강 시보리 노즐 디퓨져 피스형
KDF-JNS-W/I100~W/I250

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 반광) 250Φ
수　　량　48ea, 32ea, 24ea, 16ea, 16ea
전면/타공　100Φ : 150/102mm, 125Φ : 175/125mm,
150Φ : 205/155mm, 200Φ : 255/200mm
도면부록　P35, D13

금강 시보리 노즐 디퓨져 무피스형
KDF-JNN-W/I100~W/I250

색　　상　화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 반광) 250Φ
수　　량　48ea, 32ea, 24ea, 16ea, 16ea
전면/타공　100Φ : 150/102mm, 125Φ : 175/125mm,
150Φ : 205/155mm, 200Φ : 255/200mm
도면부록　P35, D13

금강 미니원팬 디퓨져 피스형
KDF-MCFS-W/SW/I100~W/SW/I150

색　　상　화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　250/196mm
도면부록　P35, D14

금강 미니원팬 디퓨져 행거형
KDF-MCFH-W/SW/I100~W/SW/I150

색　　상　화이트, 반광화이트, 아이보리
재질/마감　STEEL 분체도장, 스텐
규　　격　100Φ, 125Φ, 150Φ
수　　량　12ea, 12ea, 12ea
전면/타공　250/196mm
도면부록　P35, D14

금강 ABS 미니원팬 디퓨져, 65Φ 레듀샤
KDF-CFM-PA100, KDF-CFMR-PA10065

색　　상　반광화이트
재질/마감　ABS 분체도장
규　　격　100Φ
수　　량　50ea
전면/타공　160/119mm
도면부록　P35, D15

금강 디퓨져 행거부속
KDF-M/HP-W/I/MB Series

색　　상　화이트, 아이보리, 블랙
재질/마감　STEEL 분체도장
규　　격　미니용, 일반용(100~200Φ), 250Φ, 300Φ
수　　량　60ea, 120ea, 60ea, 30ea
도면부록　P36, D16

KEUMGANG Ventialtion

B&T-Line Diffuser

금강 라인 디퓨져 (Line Diffuser)

B라인 디퓨져 슬림한 B라인 디퓨져 디자인은 절제된 직선 구조로 천장 마감과 자연스럽게 조화를 이루며, 균일한 공기 분산을 통해 슬롯 간격이 균형 있게 설계되어 안정적인 기류를 형성하고, 깔끔한 실내 분위기를 완성합니다.

T라인 디퓨져 T라인 디퓨져는 라인감이 살아있고 깊이감 있는 슬롯 구조로 천장 공간에 선명한 라인 포인트를 형성하며, 직진성이 높은 공기 흐름을 통해 공기 토출 방향이 명확해 공간 전체에 안정적인 공기 분포를 제공합니다.

금강 B라인 디퓨져
KDF-BLST-Series



색 상	[주문제작]
본 체 길 이	[주문제작]
S E T	세트, 챔버, 전면
토 출 구 폭	60(날개 1개), 100(날개 2개), 그 외 폭 주문제작
흡 입 구 크 기	150, 200, 250, 300, 그 외 크기 주문제작
흡 입 구 형 태	정원, 타원
본체 보온 형식	본체 내부 보온, 본체 내외부 보온
토출 보온 형식	토출 미보온, 토출 내부 보온, 토출 외부 보온, 토출 내외부 보온
설 치 타 입	행거형
결착부속 유/무	부속 포함, 부속 미포함
도 면 부 록	P36, D18

금강 T라인 디퓨져
KDF-TLST-Series

색 상	[주문제작]
본 체 길 이	[주문제작]
S E T	세트
토 출 구 폭	38(날개 1개), 43(날개 1개), 48(날개 1개), 75(날개 2개), 85(날개 2개), 124(날개 3개), 그 외 폭 주문제작
흡 입 구 크 기	100, 150, 200, 250, 300, 그 외 크기 주문제작
흡 입 구 형 태	정원, 타원
본체 보온 형식	본체 내부 보온, 본체 내외부 보온
토출 보온 형식	토출 미보온, 토출 내부 보온, 토출 외부 보온, 토출 내외부 보온
설 치 타 입	행거형, 클립형
도 면 부 록	P36, D19

금강 PK 디퓨져
(PK Diffuser)

기능 금강 PK 디퓨져는 덕트 말단에 설치하여 공기를 한 방향으로 집중 토출해주는 노즐형 디퓨져입니다. 공기를 넓게 확산시키는 일반 디퓨져와 달리, 직진성이 뛰어난 강한 송풍을 제공하여 필요한 구역에 공기를 효율적으로 전달합니다.

또한 구조가 단순하고 콤팩트하게 설계되어 설치가 간편합니다. 유지보수가 용이하여 공장, 창고, 체육시설 등 대공간 환기 시설에 적합합니다.

금강 PK 디퓨져
KDF-PKFX-W/I125~W/I400

색 상	화이트, 아이보리, 주문제작 (+무광)
재질/마감	STEEL 분체도장
규 격	125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ, 350Φ, 400Φ
수 량	12ea, 10ea, 10ea, 6ea, 6ea, 6ea, 4ea
전면/타공	125Φ : 205/165mm, 150Φ : 225/185mm, 200Φ : 260/225mm, 250Φ : 330/290mm, 300Φ : 330/298mm, 350Φ : 365/350mm, 400Φ : 420/400mm
도면부록	P36, D17

KEUMGANG Ventialtion

Flexible Duct Hose

금강 후렉시블 덕트 (Flexible Duct Hose)

금강 후렉시블 덕트호스는 공기 및 가스 송풍·환기를 위한 통로로, 강선의 두께와 피치를 최적화해 시공 **편의성**과 **내구성**을 동시에 확보했습니다. 고품질 알루미늄과 타포린 원단을 사용하여 **인장강도**와 **내식성**이 우수하며, 다양한 산업 및 건축 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

LG전자 승인 LG 시스템 에어컨 매립덕트 시공 시 사용되는 승인자재로, LG의 엄격한 품질·성능 테스트를 통과하여 LG 시스템과 완벽히 **호환**됩니다. 금강산업 주식회사는 (주)금정하이플렉스와 협력하여 이러한 LG 승인자재를 **공식 공급**하고 있으며, 장기간 안정적인 성능과 신뢰도를 보장합니다.

시공 편의성 금강 후렉시블 덕트호스는 뛰어난 유연성과 경량 구조를 바탕으로 협소하거나 복잡한 배관 환경에서도 손쉬운 시공이 가능하며, 다양한 현장 조건에 안정적으로 적용됩니다. 덕트의 굴곡 및 방향 전환이 자유로워 시공 시간을 단축할 수 있고, 현장 여건에 맞춘 효율적인 배관 구성이 가능합니다. 또한 우수한 내구성과 안정적인 구조 설계를 통해 장기간 사용 시에도 변형이나 처짐을 최소화하여 안정적인 성능을 유지합니다. 운반 및 보관이 용이해 작업 효율성과 경제성을 동시에 향상시킵니다.

알루미늄 후렉시블 비보온 2P 알루미늄 호일+폴리에스터 필름 구조로 **내연성·내식성**이 뛰어나 다양한 배기·환기 시스템에 적용됩니다.

타포린 후렉시블 비보온 양면 PVC 코팅 타포린 소재로 인장 강도와 내마모성이 우수하며, 보온이 불필요한 산업 현장에 적합합니다.

알루미늄 후렉시블 보온 2P (AL 자켓) 25mm 폴리솜 보온재가 삽입된 알루미늄 이중 구조로, HVAC 시스템에 최적입니다.

알루미늄 후렉시블 보온 2P (PE 자켓) 외피 PE 적용으로 유연성이 뛰어나며, 내피와 보온재로 **내구성·방열성능**을 극대화했습니다.

금강 알루미늄 후렉시블 비보온 2P 덕트호스

KFH-A075~A300

사용풍속	30m/s
사용압력	2,450Pa
사용온도	-30~120°C
재질/마감	알루미늄
규 격	75Φ, 78Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량	9ea, 9ea, 12ea, 6ea, 6ea, 4ea, 2ea, 2ea

금강 타포린 후렉시블 비보온 덕트호스

KFH-T075~T300

사용풍속	35m/s
사용압력	2,450Pa
사용온도	-20~80°C
재질/마감	타포린
규 격	75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량	6ea, 6ea, 4ea, 4ea, 2ea, 2ea, 2ea

금강 알루미늄 후렉시블 보온 2P [AL자켓]

KFH-A2PA-100~300

사용풍속	30m/s
사용압력	2,450Pa
사용온도	-30~120°C
재질/마감	알루미늄 폴리에스터
규 격	100Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량	1ea, 1ea, 1ea, 1ea, 1ea

금강 알루미늄 후렉시블 보온 2P [PE자켓] [LG승인자재]

KFH-A2PP-100L~300L

사용풍속	30m/s
사용압력	2,450Pa
사용온도	-30~140°C
재질/마감	알루미늄 폴리에스터 폴리에틸렌
규 격	100Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량	1ea, 1ea, 1ea, 1ea, 1ea

KEUMGANG Ventialtion

Spiral Duct Pressed Saddle

금강 스파이럴덕트 프레스새들

(Spiral Duct Pressed Saddle)

특징 아연도금 강판 또는 철판을 프레스 성형하여 제작되어 구조적 강도가 높고 변형에 강합니다. 덕트 외경에 맞춘 곡면 형태로 설계되어 접촉 면적이 넓고 밀착 지지가 가능하며, 덕트 손상을 최소화합니다. 도금 처리로 인해 내식성·내구성이 우수해 습기나 온도 변화가 있는 공조 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 또한 규격화된 사이즈로 생산되어 다양한 덕트 직경에 적용 가능합니다.

기능 원형 덕트 및 스파이럴 덕트를 하부에서 안정적으로 지지·고정하여 덕트 자체 하중과 공기 흐름으로 인한 진동을 효과적으로 분산시킵니다. 천장이나 구조물에 행거볼트와 결합되어 설치되며, 덕트가 처지거나 뒤틀리는 현상을 방지해 덕트의 수평과 직진성을 유지합니다.

이를 통해 공조 및 환기 시스템의 성능 저하를 막고, 장기간 사용 시에도 시공 품질과 안전성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

금강 스파이럴덕트 프레스새들

KSP-SDPF-GI125200~GI150300

재질/마감	아연도금강
규 격	125Φ200/250/300, 150Φ200/250/300
수 량	125Φ : 65ea, 150Φ : 30ea
도면부록	P39, D25

KEUMGANG Ventialtion

Aluminum Tape

금강 알루미늄 테이프

(Aluminum Tape)

특징 알루미늄 호일을 기재로 사용해 내열·내습·내후성이 우수하며, 고온·저온 환경에서도 형태 변형이 적고 성능이 안정적입니다. 금속, 플라스틱, 유리, 덕트 등 다양한 표면에 강한 점착력을 발휘해 시공 후 쉽게 들뜨지 않으며, 알루미늄 특유의 열·빛 반사 성질로 단열 보조 효과를 제공합니다. 또한 수분과 공기의 침투를 효과적으로 차단해 기밀성과 내구성이 뛰어나 장기간 사용이 가능합니다.

기능 덕트, 배관, 냉난방 설비 등의 이음부를 밀봉·보강하여 공기 및 수증기 누설을 방지하고, 열 손실을 줄여 에너지 효율을 향상시킵니다. 설비 표면을 외부 환경으로부터 보호해 부식과 손상을 억제하며, 고온 부위에서는 열 차단 및 열 반사 역할을 수행합니다. 또한 산업·전자 설비 환경에서는 방습, 방열, 전자파 차폐 보조 용도로도 활용됩니다.

금강 알루미늄 테이프

KAT-ST-A050, A075

재질/마감	알루미늄 호일, 폴리에스터 필름
사 이 즈	50, 75mm x 100m x 7mic
규 격	50mm, 75mm
수 량	24ea, 16ea

KEUMGANG Ventialtion

Air Luba & Air Grill

금강 에어루바 & 금강 에어그릴

(Air Luba & Air Grill)

기능 실내외 공기의 흡·배출을 원활하게 하여 공기를 균일하게 분배하고, 루바의 날개 각도 조절을 통해 공기 흐름의 방향과 확산 범위를 제어함으로써 쾌적한 실내 공조 환경을 유지하는 역할을 합니다.

특징 효율적인 공기 흐름을 고려한 구조 설계로 성능이 우수하며, 구조가 단순하고 가벼워 설치 및 시공이 용이하고 유지관리가 간편합니다. 또한 외부 환경에 대한 내구성이 뛰어납니다.

금강 에어루바

KGR-AL-A2020~A5050

재질/마감	알루미늄
사 이 즈	가로x세로x높이 46
규 격	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
수 량	10ea
도면부록	P38, D24

금강 에어그릴

KGR-AG-A2020~A5050

재질/마감	알루미늄
사 이 즈	가로x세로x높이 46
규 격	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
수 량	10ea
도면부록	P38, D24

KEUMGANG Ventialtion

Air Flow Cassette Adapter

금강 카세트 어댑터

(Air Flow Cassette Adapter)

특징 공기 흐름을 최적화하고 냉방 효율을 극대화하는 핵심 부품으로, 실내 온도를 보다 균일하고 쾌적하게 유지하도록 도와줍니다. 차가운 공기가 특정 공간에만 집중되지 않고 실내 전체로 고르게 순환·분배되도록 설계되어, 공간마다 발생할 수 있는 온도 편차를 줄여줍니다. 이를 통해 구석진 곳이나 사각지대까지 시원한 공기를 전달하여 보다 쾌적한 실내 환경을 제공합니다. 또한 냉방기의 불필요한 가동을 줄여 에너지 소비를 절감할 수 있으며, 냉방 성능 향상과 시스템 운영 효율 개선에도 효과적입니다.

금강 공기 분산 카세트 어댑터

KCA-AI150

재질/마감	ABS/난연 은박 시트 단열재
사 이 즈	305x155x208
규 격	150Φ
수 량	12ea
도면부록	P37, D20

금강 공기 분산 카세트 어댑터

KCA-AI200

재질/마감	ABS/난연 은박 시트 단열재
사 이 즈	305x155x208
규 격	200Φ
수 량	12ea
도면부록	P37, D20

KEUMGANG Ventialtion

Stainless Band

금강 스텐밴드

(Stainless Band)

기능 스텐밴드는 HVAC 및 산업용 환기·배기 시스템에서 후렉시블 덕트를 고정하는 필수 부자재입니다. 스테인리스(SUS) 재질로 부식에 강하며, 장기간 안정적인 체결력을 제공합니다. 덕트 특성에 맞춘 폭과 두께로 손상없이 밀착 고정이 가능하며, 시공성이 뛰어납니다.

금강 스텐밴드 클릭형

KSB-C-S075~C300

재질/마감 SUS430, SUS304
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량 500ea, 500ea, 500ea, 400ea, 400ea, 200ea, 200ea
도면부록 P37, D21

금강 스텐밴드 일반형

KSB-N-S075~C300

재질/마감 SUS430, SUS304
규 격 75Φ, 100Φ, 125Φ, 150Φ, 200Φ, 250Φ, 300Φ
수 량 200ea, 200ea, 200ea, 200ea, 200ea, 200ea, 200ea
도면부록 P37, D22

KEUMGANG Ventialtion

Centrigugal Venturator

금강 원심력식 벤츄레이터

(Centrigugal Venturator)

특징 알루미늄 호일을 기재로 사용해 내열·내습·내후성이 우수하며, 고온·저온 환경에서도 형태 변형이 적고 성능이 안정적입니다. 금속, 플라스틱, 유리, 덕트 등 다양한 표면에 강한 접착력을 발휘해 시공 후 쉽게 들뜨지 않으며, 알루미늄 특유의 열·빛 반사 성질로 단열 보조 효과와 함께 수분 및 공기 침투를 효과적으로 차단해 기밀성과 내구성이 뛰어납니다. 또한 외부 바람의 세기와 방향에 따라 안정적으로 회전해 실내 공기를 지속적으로 순환시켜 쾌적한 환경 조성과 환기 효율 향상에 도움을 줍니다.

금강 원심력식 벤츄레이터

KVT-CFA-A100

재질/마감 알루미늄
규 격 100Φ
수 량 8ea
도면부록 P38, D23

금강 원심력식 벤츄레이터 메쉬

KVT-CFAM-A100

재질/마감 알루미늄
규 격 100Φ
수 량 8ea
도면부록 P38, D23

KEUMGANG
Hardware

KEUMGANG Access Panel

KEUMGANG Mail Box

KEUMGANG Corner Bead

KEUMGANG Hardware

Access Panel

금강 점검구 (Access Panel)

금강 점검구는 천장·벽·바닥 등에 설치되는 점검구를 알루미늄, 플라스틱, 스테인리스 소재로 공급하여, 시공성·내구성·미관을 두루 만족시키는 솔루션을 제공합니다.

종류 [알루미늄 점검구] **경량 소재**와 **분리형 프레임**으로 설치·보수가 간편하며, 정밀 설계와 다양한 시공·디자인 옵션으로 **개폐 안정성**과 인테리어 대응력을 높였습니다. **고리형**(간편 설치)과 **나사형**(전통적 방식) 시공법을 모두 지원합니다. [**플라스틱 점검구**] **고급 ABS·폴리카보네이트**로 내구성과 광택을 높였으며, 알루미늄과 동일한 개폐·분리 구조로 유지 보수성과 시공 편의성을 확보했습니다. [**스텐 매립형 점검구**] SUS430과 정교한 **TIG 용접**으로 내식성·내구성을 높였으며, **푸쉬업 개폐장치**로 편의성과 개폐 성능을 극대화했습니다.

금강 점검구는 **정밀 부품·철저한 품질관리·다양한 설치 방법**을 통해, 건축물의 효율적 유지관리와 미관 향상을 동시에 실현하는 최적의 선택입니다.

금강 알루미늄 점검구 고리형
KAP-COH-A300~A600

색　　상　알루미늄
재질/마감　알루미늄, PC (고리)
규　　격　300, 400, 450, 500, 600
수　　량　10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P39, D26

금강 알루미늄 점검구 나사형
KAP-COS-A300~A600

색　　상　알루미늄
재질/마감　알루미늄
규　　격　300, 400, 450, 500, 600
수　　량　10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P39, D26

금강 알루미늄 밀폐형 점검구
KAP-CES-AM300~AM600

색　　상　알루미늄
재질/마감　알루미늄, MDF
규　　격　300, 400, 450, 500, 600
수　　량　10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P39, D26

금강 알루미늄 점검구 화이트
KAP-COS-PWA300~PWA600

색　　상　화이트
재질/마감　알루미늄 분체도장
규　　격　300, 400, 450, 500, 600
수　　량　10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P39, D26

금강 알루미늄 점검구 블랙
KAP-COS-PBA300~PBA600

색　　상　블랙
재질/마감　알루미늄 분체도장
규　　격　300, 400, 450, 500, 600
수　　량　10ea, 10ea, 10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P39, D26

금강 ABS 점검구 고리형
KAP-CEH-PA300~PA450

색　　상　화이트
재질/마감　ABS 폴리카보네이트
규　　격　300, 400, 450
수　　량　10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P40, D27

금강 ABS 점검구 나사형
KAP-CES-PA300~PA450

색　　상　화이트
재질/마감　ABS
규　　격　300, 400, 450
수　　량　10ea, 10ea, 10ea
도면부록　P40, D27

금강 스텐 매립형 점검구
KAP-E-S200~S600

색　　상　스텐
재질/마감　SUS430 헤어라인
규　　격　200, 300, 400, 450, 600
수　　량　10ea, 10ea, 5ea, 5ea, 5ea
도면부록　P40, D28

TIP!! 점검구 전면/타공/제품삽입구

[알루미늄 300] 320 / 300 / 296 mm
[알루미늄 400] 420 / 400 / 396 mm
[알루미늄 450] 470 / 450 / 446 mm
[알루미늄 500] 520 / 500 / 496 mm
[알루미늄 600] 620 / 600 / 596 mm
[ABS 300] 323 / 300 / 298 mm
[ABS 400] 423 / 400 / 398 mm
[ABS 450] 473 / 450 / 448 mm
[스텐 200] 196 / 200 / 196 mm
[스텐 300] 296 / 300 / 297 mm
[스텐 400] 396 / 400 / 396 mm
[스텐 450] 447 / 450 / 447 mm
[스텐 600] 596 / 600 / 596 mm

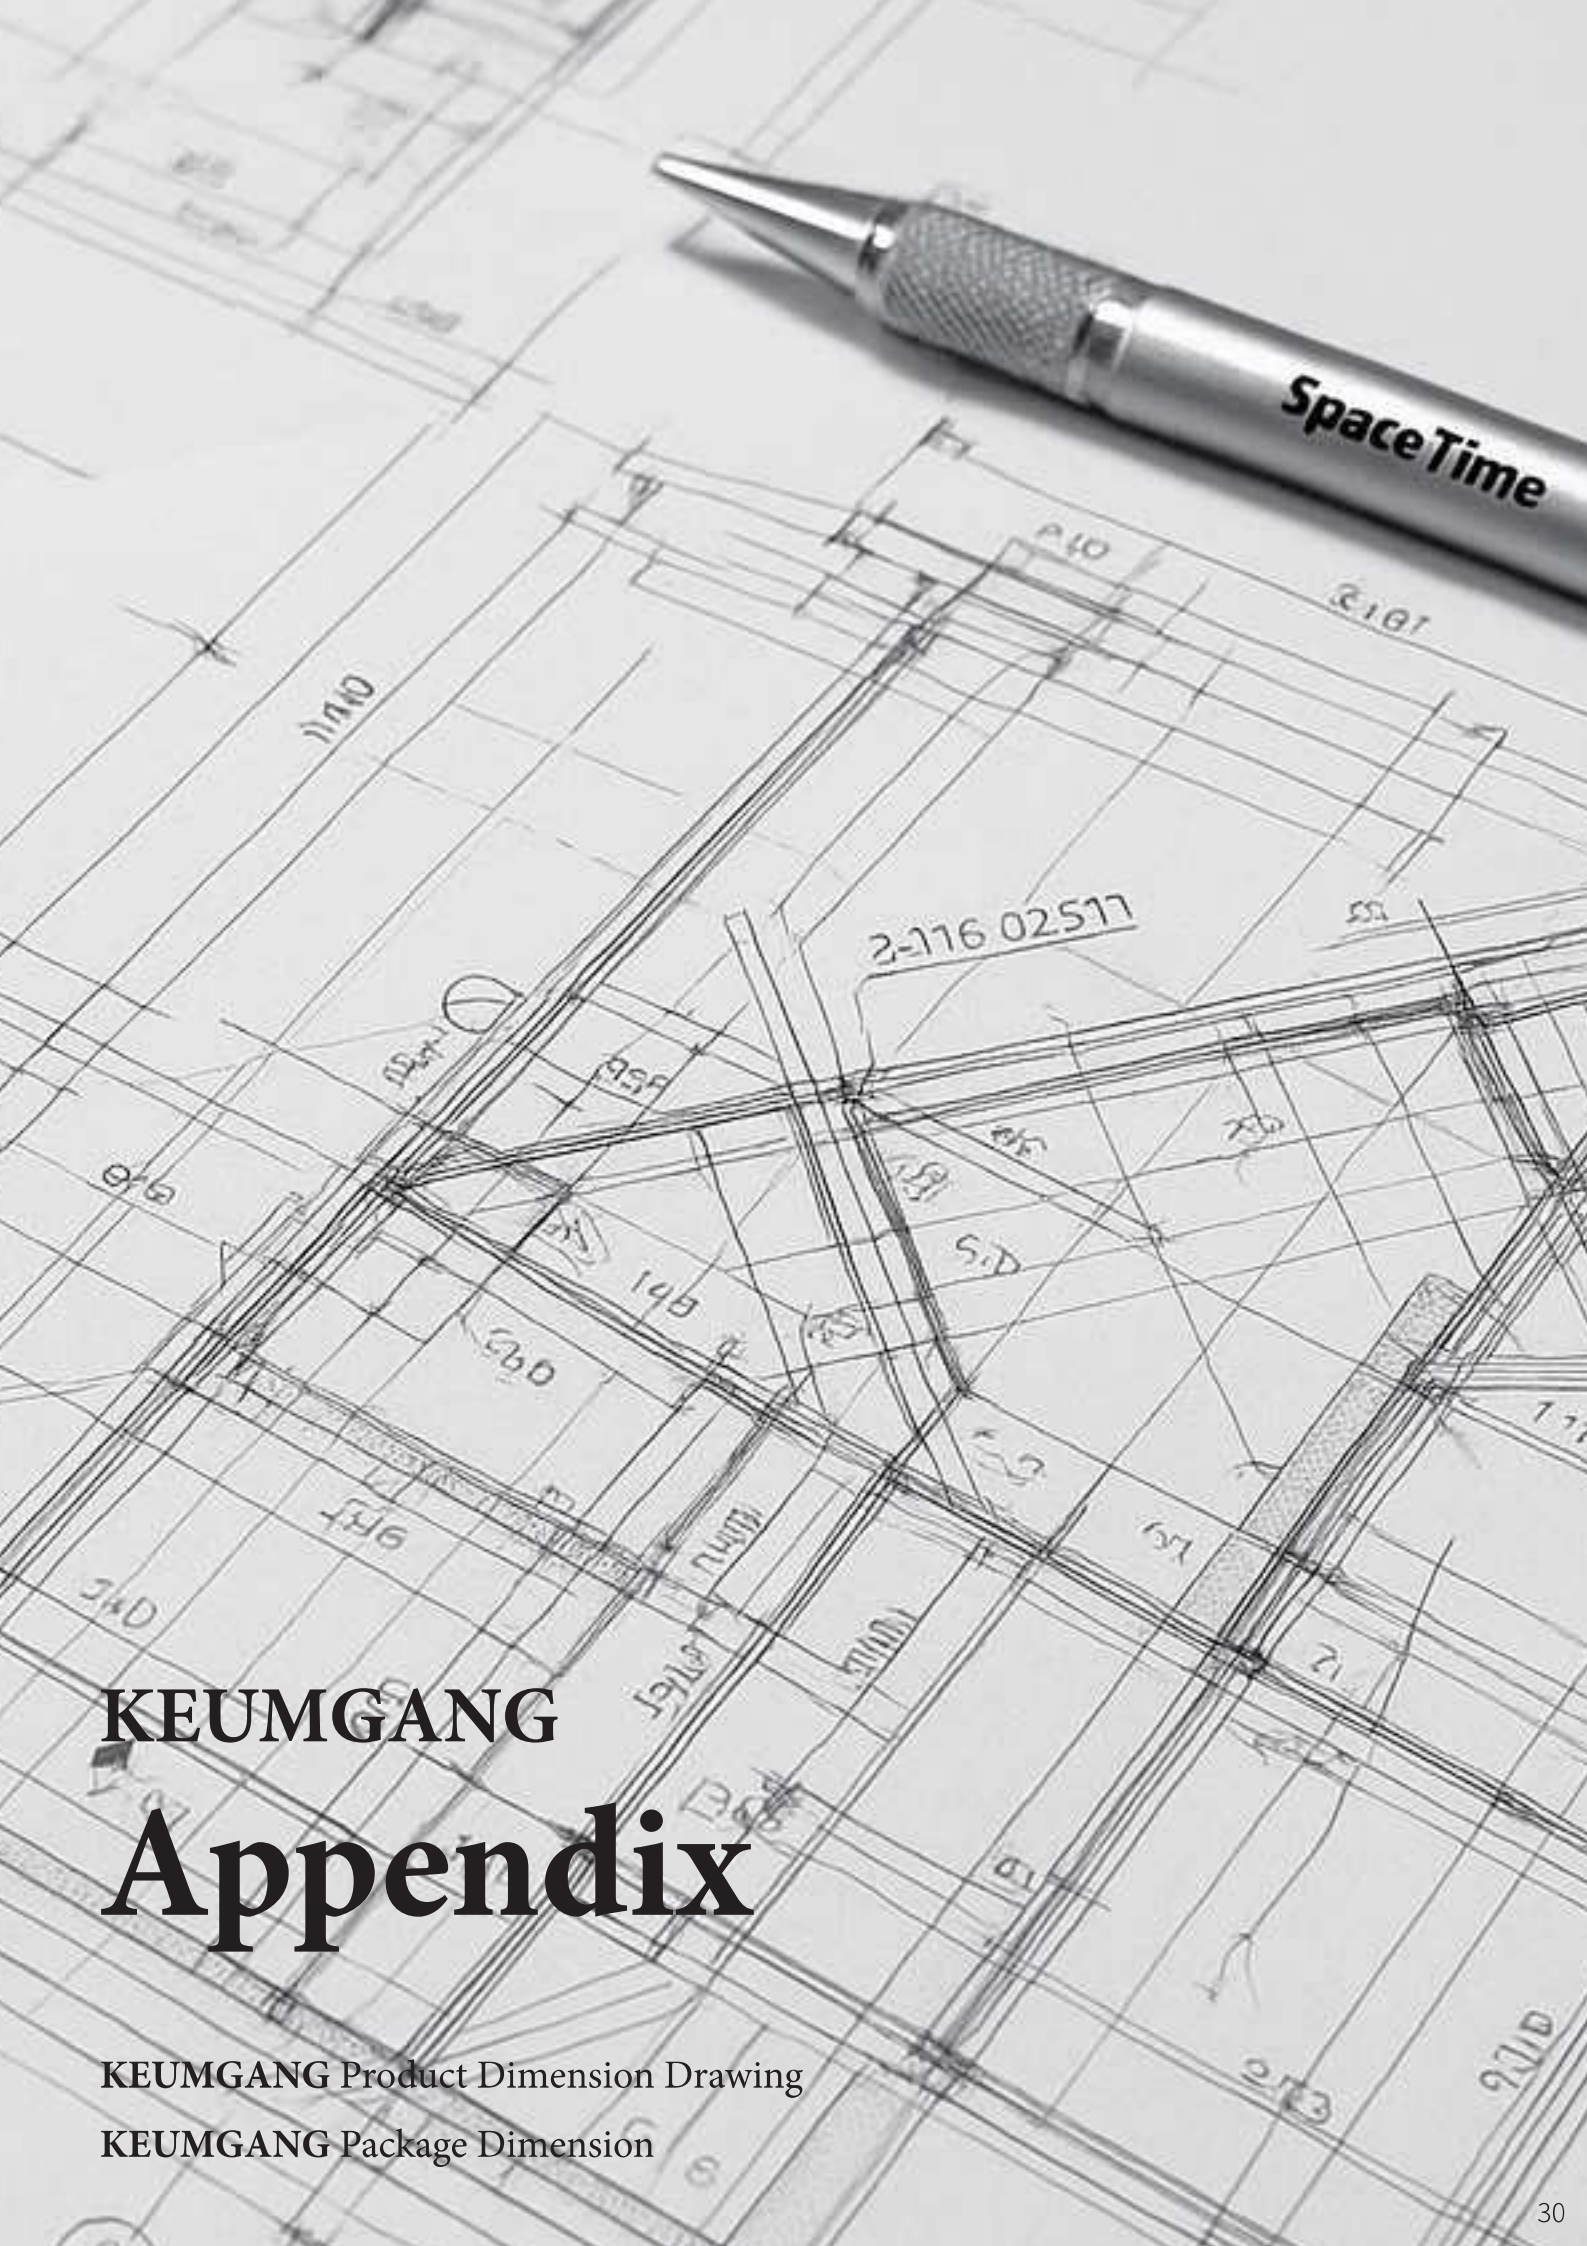

KEUMGANG
Appendix

KEUMGANG Product Dimension Drawing

KEUMGANG Package Dimension

[D1] 금강 방풍형 후드캡

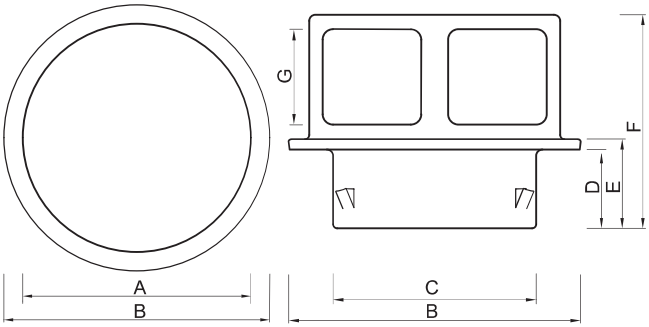

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F	G
50Φ	65	79	55	26.5	30	65	22
75Φ	97	115	74.5	38	43	93	36
100Φ	121	141	98	43	43	103	46
125Φ	150	180	120	51	44	121	56
150Φ	180	213	146	59	50	135	62
200Φ	229	263	195	65	72	172	78
250Φ	277	310	245	68	75	200	99
300Φ	321	355	295	62	70	212	115

[D2] 금강 원형 후드캡

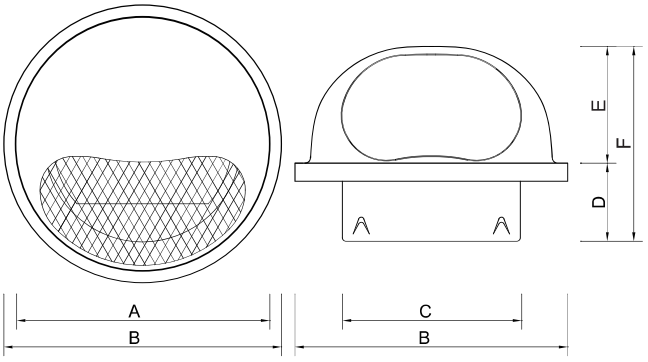

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F
50Φ	70.5	78.5	55	26	45	61.5
65Φ	90	100	64.5	31.5	45	76.5
75Φ	101.5	113.5	74.5	30	50	80
100Φ	135	153	98	43	61	104
125Φ	146	170	120	51	72	123
150Φ	179	205	146	59	91	150
200Φ	196	263	196	69	116	185
250Φ	245	315	245	70	132	202
300Φ	295	355	295	70	142	212
350Φ	345	370	340	72	138	210

[D3] 금강 원형 루바 후드캡

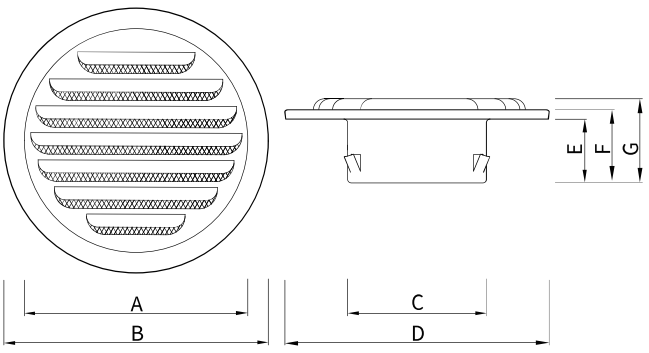

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F	G
75Φ	75.5	143	74.5	142	34	39	45
100Φ	99.5	143	98	142	34	39	45
125Φ	165	182	120	182	46	51	57
150Φ	165	182	146	182	46	51	57
200Φ	280	310	195	309	65	72	80
250Φ	280	310	245	309	68	75	85

[D4] 금강 눈물 방지 후드캡

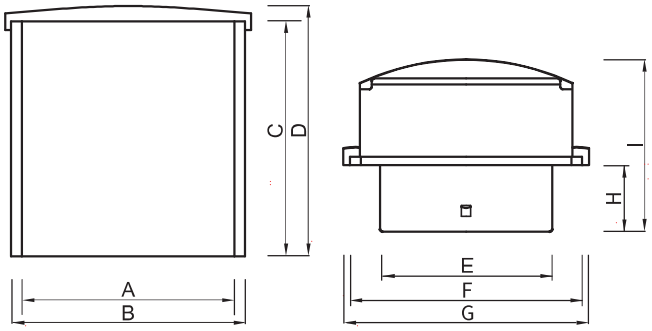

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F	G	H	I
075, 100Φ	127	145	150	161	98	145	156	45	102
125, 150Φ	179	197	198	211	145	197	207	56	145

[D5] 금강 저압형 후드캡

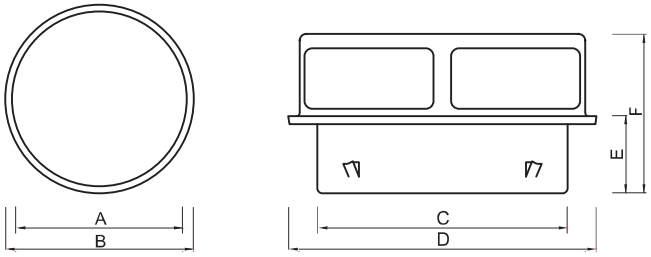

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F
250Φ	278	300	244	300	75	155
250_200Φ	278	300	195	300	75	150

[D6] 금강 원팬형 디퓨져

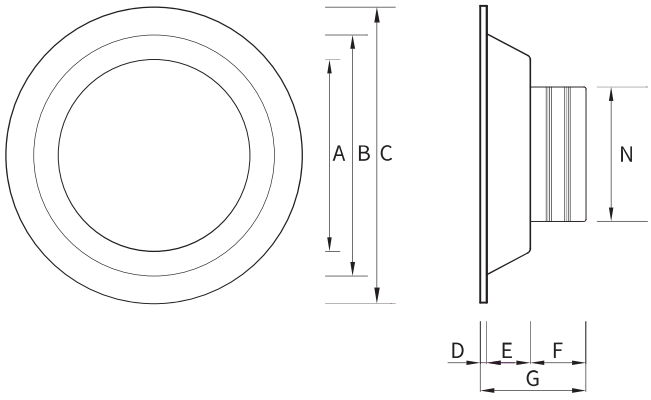

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ	300Φ
A		207			280	320
B		270			345	420
C		320			420	480
D		7			6	7
E		40			59	73
F		60			58	65
G		107			123	145
N	94	119	144	194	244	295

[D7] 금강 각원팬형 디퓨져

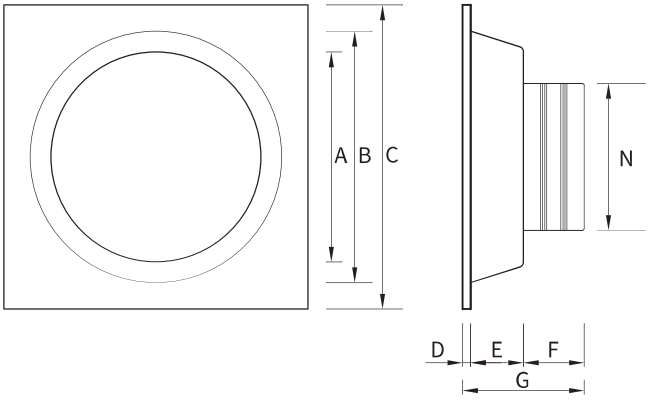

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		207		
B		250		
C		300		
D		8		
E		40		
F		60		
G		108		
N	94	119	144	194

[D8] 금강 원형 디퓨져

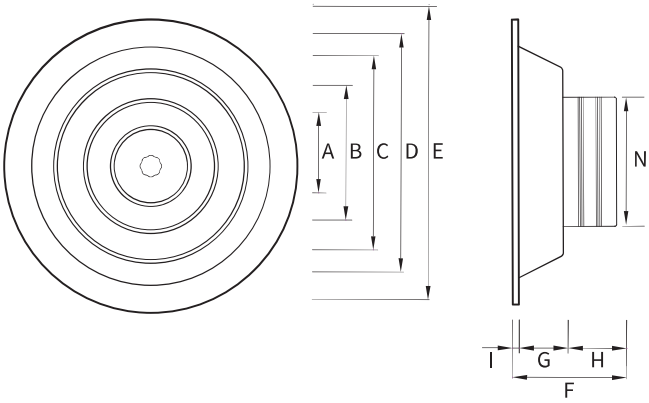

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		88		
B		147		
C		212		
D		270		
E		320		
F		117		
G		50		
H		60		
I		7		
N	94	119	144	194

[D9] 금강 각형 디퓨져

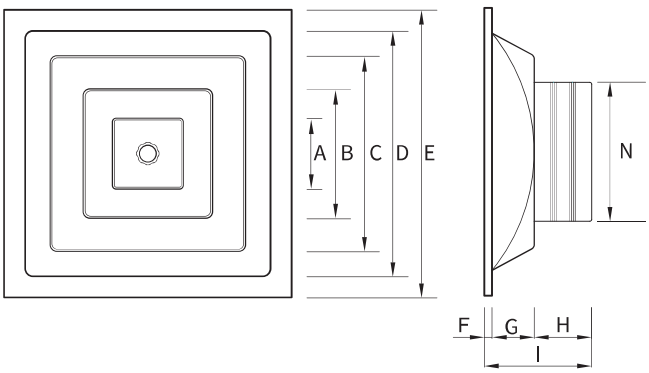

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		74		
B		135		
C		204		
D		250		
E		300		
F		8		
G		44		
H		60		
I		112		
N	94	119	144	194

[D10] 금강 원노즐 디퓨져

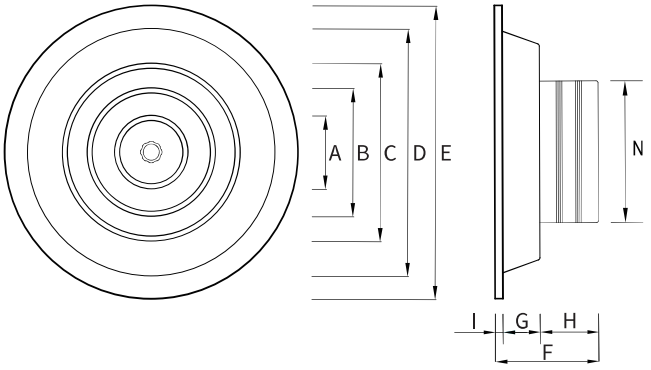

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		80		
B		140		
C		194		
D		270		
E		320		
F		106		
G		38		
H		60		
I		8		
N	94	119	144	194

[D11] 금강 각노즐 디퓨져

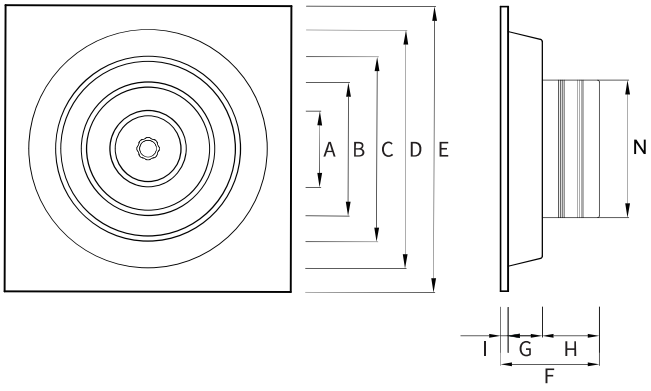

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		80		
B		140		
C		194		
D		250		
E		300		
F		104		
G		36		
H		60		
I		8		
N	94	119	144	194

[D12] 금강 각원형 디퓨져

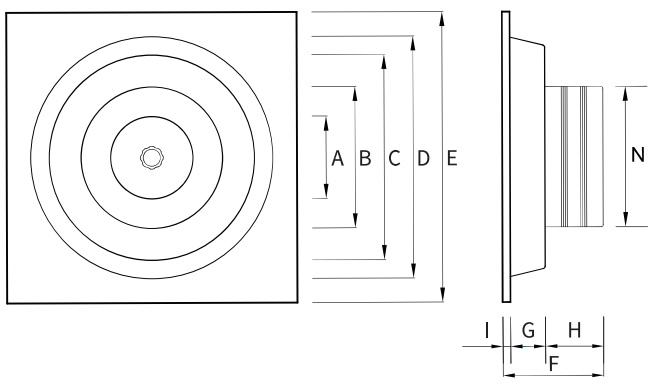

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ
A		85		
B		146		
C		212		
D		250		
E		300		
F		104		
G		36		
H		60		
I		8		
N	94	119	144	194

[D13] 금강 시보리 노즐 디퓨져

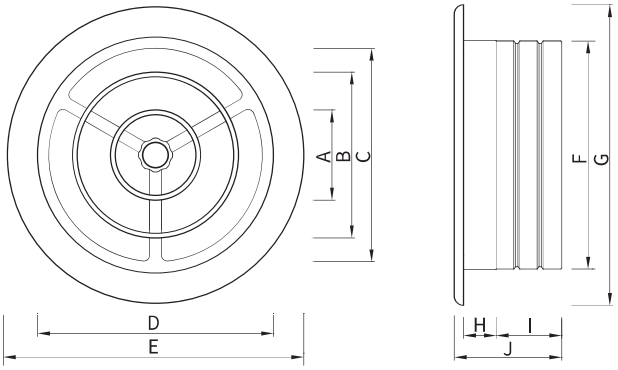

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ
A	55	76	55	76	79
B	-	-	104	140	142
C	82	106	130	180	200
D	98	122	148	199	244
E	147	170	200	251	304
F	94	119	144	194	244
G	147	170	200	251	304
H	24	24	24	24	34
I	60	60	60	60	59
J	93	93	93	93	98

[D14] 미니원팬 디퓨져

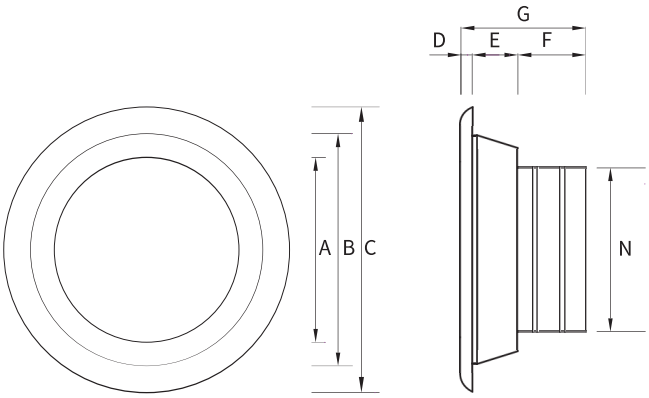

단위 : mm

규격	100Φ	125Φ	150Φ
A		160	
B		196	
C		250	
D		10	
E		40	
F		60	
G		110	
N	94	119	144

[D15] 금강 ABS 미니원팬 디퓨져

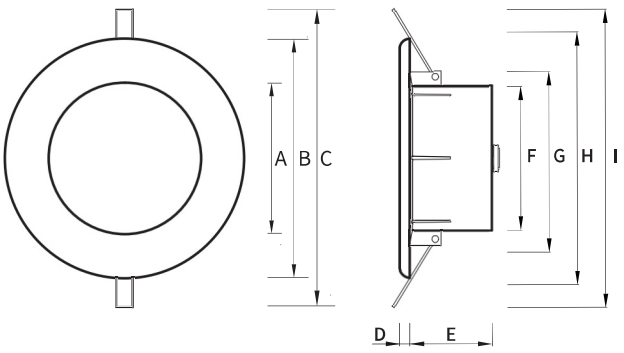

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E
100Φ	101	160	206	7	55

F	G	H	I
96.5	119	160	206

[D16] 금강 디퓨져 행거부속

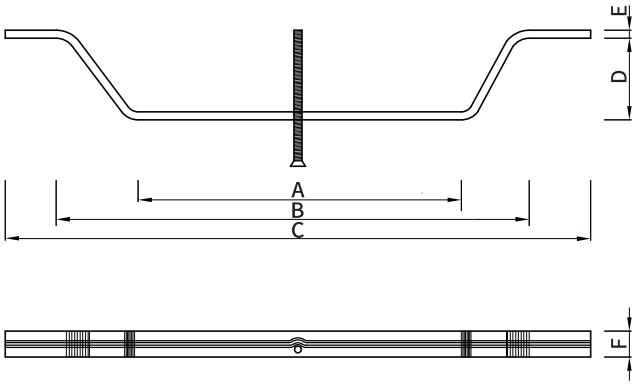

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F
미니용	120	204	264	55	5	25
일반용	200	266	336	56	5.5	19
250Φ	240	340	430	60	6	19
300Φ	385	500	600	60	6	19

[D17] 금강 PK 디퓨져

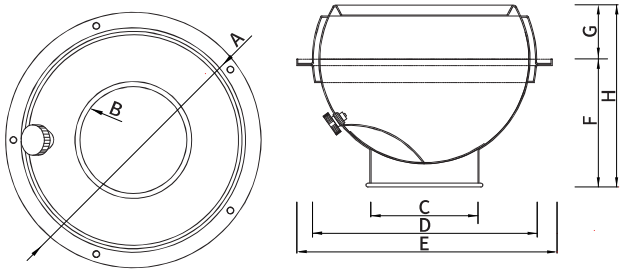

단위 : mm

규격	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ	300Φ	350Φ	400Φ
A	205	225	260	330	330	365	420
B	73	95	108	138	138	185	219
C	73	95	108	138	138	185	219
D	160	180	215	285	290	315	375
E	205	225	260	330	330	365	420
F	75	100	115	165	165	155	180
G	75	90	72	90	70	75	84
H	150	190	187	255	235	230	264

[D18] 금강 B라인 디퓨져

** 사이즈 주문제작

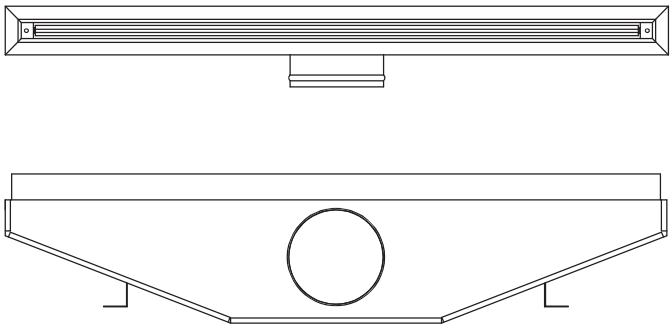

[D19] 금강 T라인 디퓨져

** 사이즈 주문제작

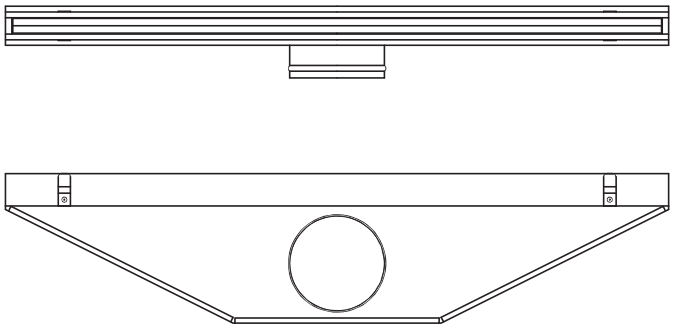

[D20] 금강 카세트 어댑터

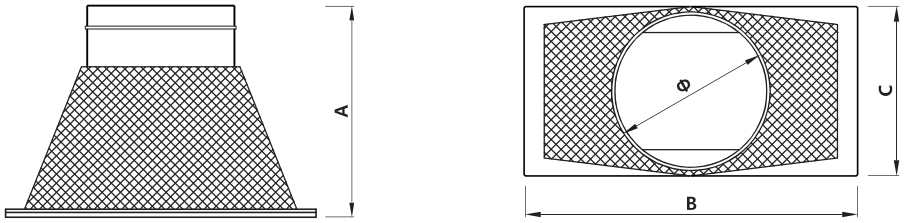

단위 : mm

규격	A	B	C
150Φ	208	305	155
200Φ	208	305	155

[D21] 금강 스텐밴드 클릭형



단위 : mm

품목코드	A	B	두께	품목코드	A	B	두께
KSB-C-S075	333	10	0.25	KSB-C-S200	729	10	0.25
KSB-C-S100	413	10	0.25	KSB-C-S250	881	10	0.25
KSB-C-S125	493	10	0.25	KSB-C-S300	1021	10	0.25
KSB-C-S150	579	10	0.25				

[D22] 금강 스텐밴드 일반형



단위 : mm

품목코드	A	B	두께	품목코드	A	B	두께
KSB-N-S075	283	10	0.25	KSB-N-S200	679	10	0.25
KSB-N-S100	366	10	0.25	KSB-N-S250	835	10	0.25
KSB-N-S125	441	10	0.25	KSB-N-S300	987	10	0.25
KSB-N-S150	521	10	0.25				

[D23] 금강 벤츄레이터

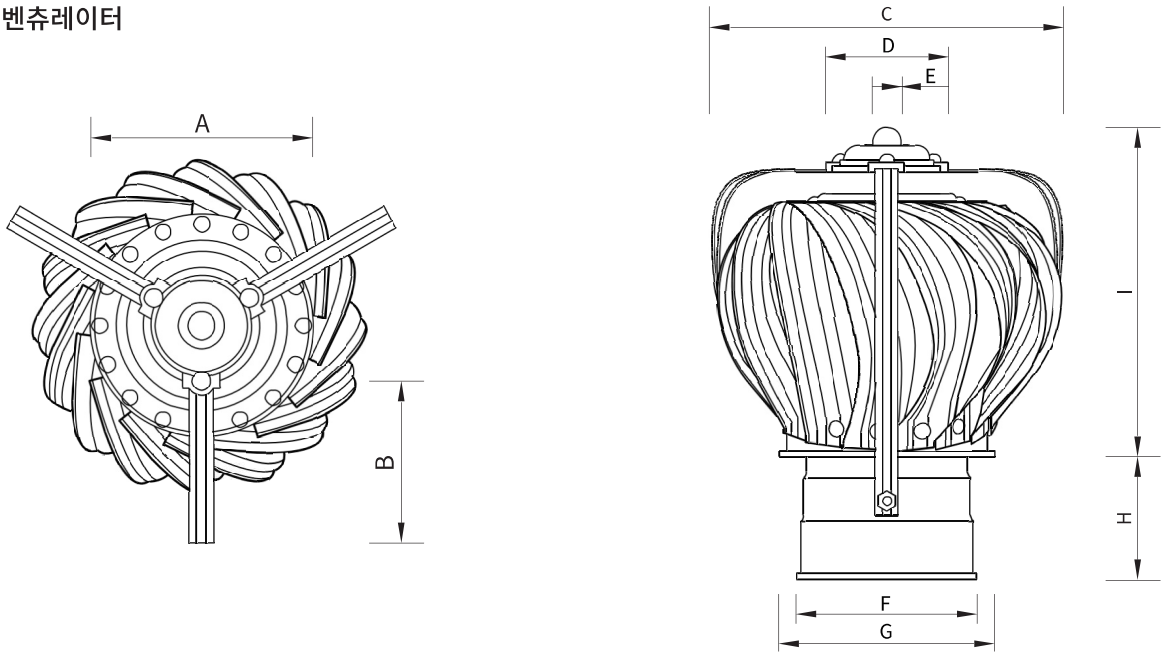

단위 : mm

규격	A	B	C	D	E	F	G	H	I
100Φ	143	105	246	80	16	124.5	150	85	205

[D24] 금강 에어루바/에어그릴

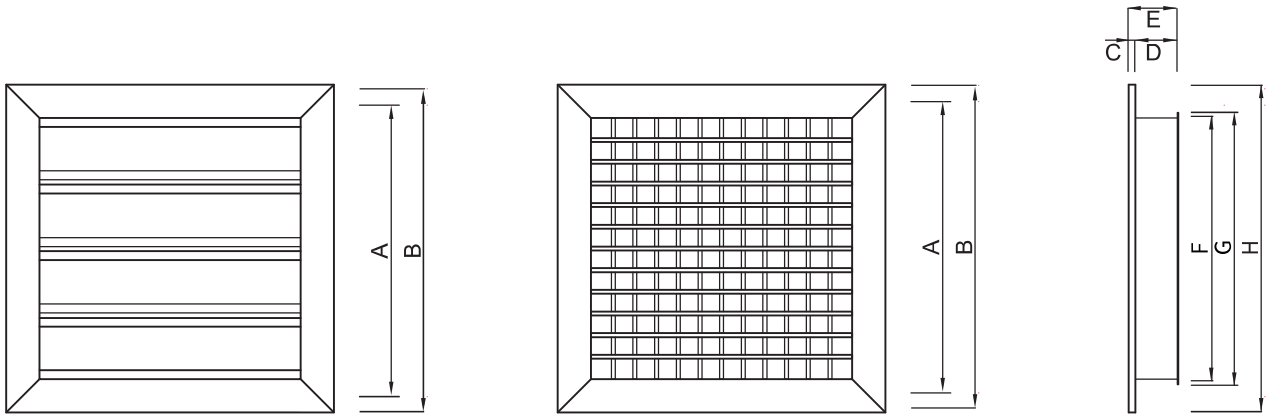

단위 : mm

품목코드	타공	A	B	C	D	E	F	G	H
KGR-LG/AG-A2020	205	186	241	6	40	46	189	499	241
KGR-LG/AG-A2525	255	236	291	6	40	46	238	248	291
KGR-LG/AG-A3030	305	285	340	6	40	46	288	297	340
KGR-LG/AG-A3535	355	335	390	6	40	46	338	347	390
KGR-LG/AG-A4040	405	386	441	6	40	46	388	397	441
KGR-LG/AG-A4545	455	435	490	6	40	46	438	447	490
KGR-LG/AG-A5050	505	485	540	6	40	46	488	497	540

[D25] 금강 스파이럴덕트 프레스새들

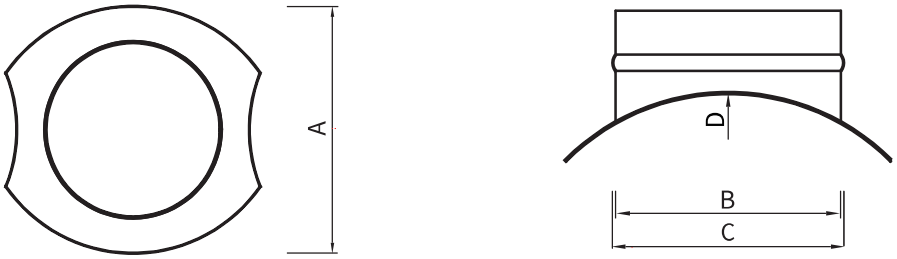

단위 : mm

규격	A	B	C	D
125200	172	123	126	100
125250	172	123	126	125
125300	172	123	126	150
150200	172	123	126	100
150250	212	148	151	125
150300	212	148	151	150

[D26] 금강 알루미늄 개방형/밀폐형 점검구

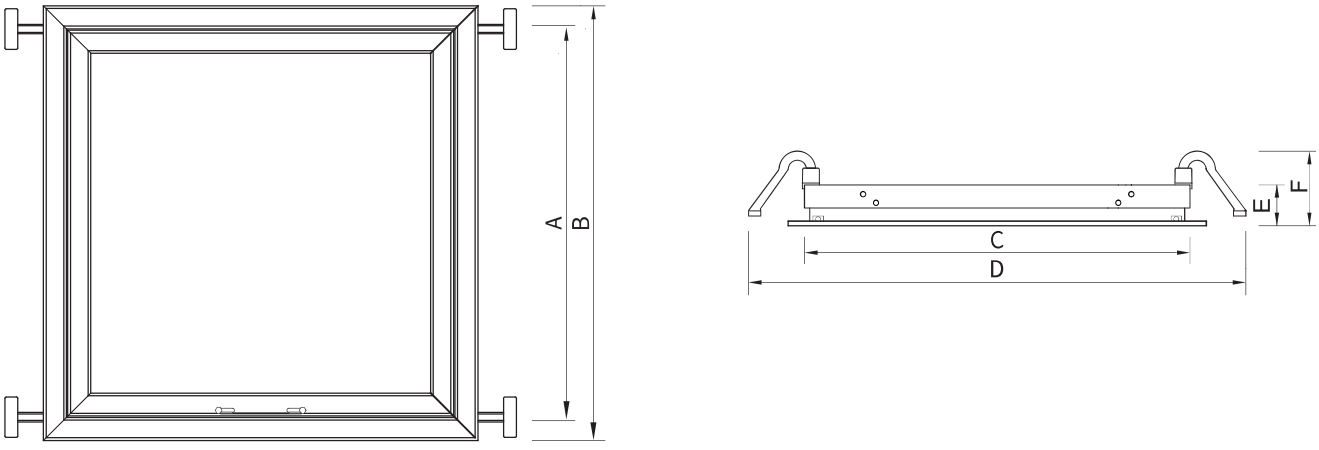

단위 : mm

품목코드	타공	A	B	C	D	E	F
KAP-COS/H-A300, KAP-CES-AM300	300	287	320	296	383	31	57
KAP-COS/H-A400, KAP-CES-AM400	400	388	420	397	483	31	57
KAP-COS/H-A450, KAP-CES-AM450	450	436	470	447	553	31	57
KAP-COS/H-A500, KAP-CES-AM500	500	486	520	497	583	31	57
KAP-COS/H-A600, KAP-CES-AM600	600	586	620	597	683	31	57

[D27] 금강 ABS 점검구

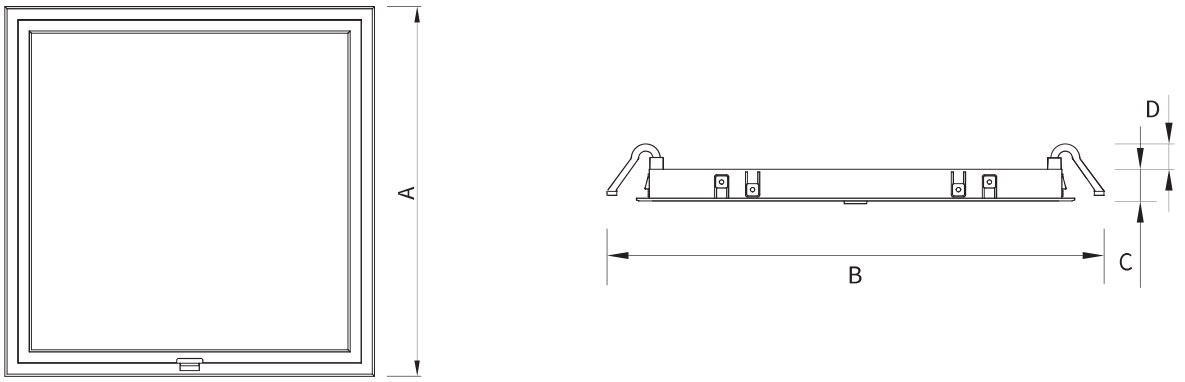

단위 : mm

품목코드	타공	A	B	C	D
KAP-CES/H-PA300	300	323	381	30.5	24.5
KAP-CES/H-PA400	400	423	481	30.5	24.5
KAP-CES/H-PA450	450	473	531	30.5	24.5

[D28] 금강 스텐 매립형 점검구

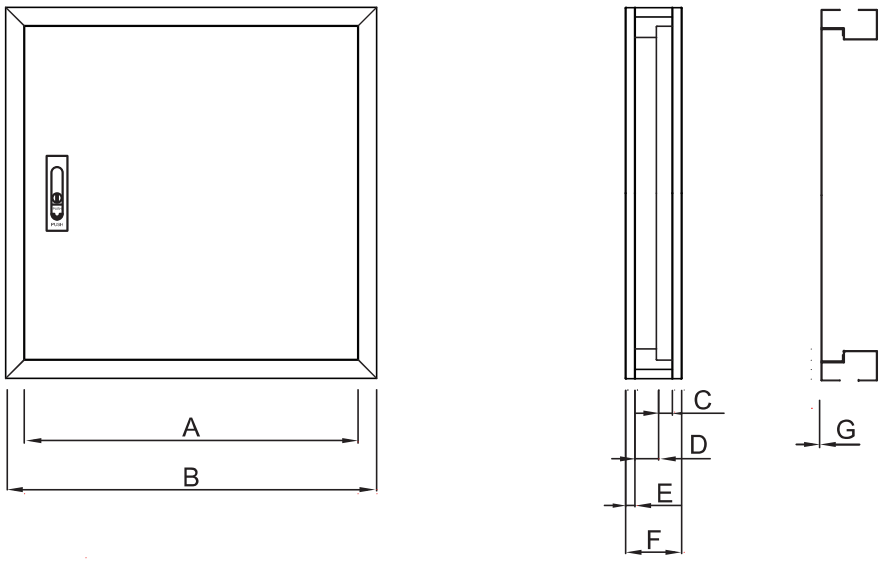

단위 : mm

품목코드	타공	A	B	C	D	E	F	G
KAP-E-S200	200	160	196	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S300	300	256	296	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S400	400	357	396	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S450	450	407	447	17	23	10	60	0.7
KAP-E-S600	600	558	558	17	23	10	60	0.7

KEUMGANG

Appendix

KEUMGANG Package Dimension

KEUMGANG Package Dimensions

금강 방풍형 후드캡

50Φ [패키지] 410x245x285
[당수량] 60ea



75Φ [패키지] 590x355x380
[당수량] 60ea



100Φ [패키지] 585x440x435
[당수량] 48ea



125Φ [패키지] 700x350x390
[당수량] 24ea



150Φ [패키지] 645x425x430
[당수량] 18ea



200Φ [패키지] 550x550x355
[당수량] 8ea



250Φ [패키지] 650x650x415
[당수량] 8ea



300Φ [패키지] 720x360x440
[당수량] 4ea



금강 저압형 방풍형 후드캡

200Φ [패키지] 625x625x470
250Φ [당수량] 12ea



금강 눈물 방지 후드캡

75Φ [패키지] 645x480x440
100Φ [당수량] 48ea



125Φ [패키지] 645x430x440
150Φ [당수량] 18ea



금강 원형 후드캡

50Φ [패키지] 420x245x285
[당수량] 60ea



65Φ [패키지] 510x305x315
[당수량] 60ea



75Φ [패키지] 580x345x330
[당수량] 60ea



100Φ [패키지] 730x435x405
[당수량] 60ea



125Φ [패키지] 700x350x385
[당수량] 24ea

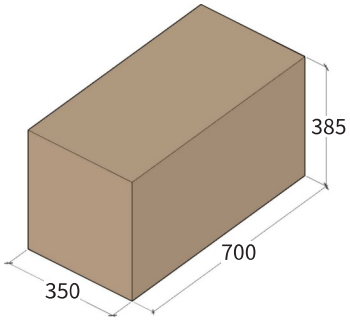

KEUMGANG Package Dimensions

150Φ [패키지] 845x425x480
[당수량] 24ea



200Φ [패키지] 535x535x520
[당수량] 12ea



250Φ [패키지] 635x635x560
[당수량] 12ea



300Φ [패키지] 720x720x660
[당수량] 12ea



350Φ [패키지] 390x390x405
[당수량] 2ea



금강 원형루바 후드캡

75Φ, 100Φ [패키지] 590x445x270
[당수량] 60ea



125Φ, 150Φ [패키지] 735x370x250
[당수량] 32ea



200Φ, 250Φ [패키지] 635x320x365
[당수량] 8ea



금강 원팬/원형/원노즐 디퓨져

100Φ [패키지] 670x340x330
[당수량] 12ea



125Φ [패키지] 690x350x330
[당수량] 12ea



200Φ [패키지] 660x450x440
[당수량] 12ea



금강 원팬 디퓨져 (반광)

250Φ [패키지] 510x510x425
[당수량] 6ea



금강 각원팬/각형/
각노즐/각원형 디퓨져

100Φ [패키지] 670x340x310
[당수량] 12ea



125Φ [패키지] 690x350x310
[당수량] 12ea



150Φ [패키지] 730x365x310
[당수량] 12ea



200Φ [패키지] 660x450x440
[당수량] 12ea



KEUMGANG Package Dimensions

금강 시보리 노즐 디퓨져

100Φ [패키지] 615x465x395
[당수량] 48ea



125Φ [패키지] 710x355x395
[당수량] 32ea



150Φ [패키지] 625x415x395
[당수량] 24ea



200Φ [패키지] 515x515x395
[당수량] 16ea



금강 미니원팬 디퓨져

250Φ [패키지] 620x620x420
[당수량] 16ea

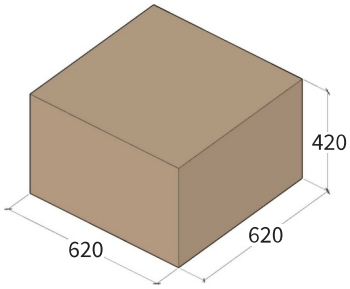

100Φ [패키지] 645x320x300
[당수량] 12ea



125Φ [패키지] 680x340x300
[당수량] 12ea



150Φ [패키지] 750x365x300
[당수량] 12ea



금강 ABS 미니원팬 디퓨져

100Φ [패키지] 350x700x450
[당수량] 50ea



금강 디퓨져 행거부속

미니용 [패키지] 280x250x210
[당수량] 60ea



일반용 [패키지] 350x340x230
[당수량] 120ea



250Φ [패키지] 260x430x210
[당수량] 60ea



금강 PK 디퓨져

300Φ [패키지] 240x610x250
[당수량] 30ea

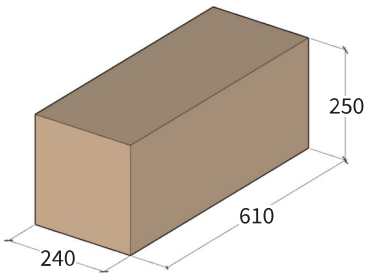

125Φ [패키지] 740x455x240
150Φ [당수량] 12ea, 10ea



200Φ [패키지] 685x470x295
[당수량] 10ea



250Φ [패키지] 600x600x350
[당수량] 6ea



KEUMGANG Package Dimensions

금강 알루미늄 후렉시블 덕트

300Φ [패키지] 690x460x380
350Φ [당수량] 6ea



400Φ [패키지] 620x440x440
[당수량] 4ea



75Φ [패키지] 95x95x710
78Φ [당수량] 9ea



100Φ [패키지] 120x120x615
[당수량] 12ea



125Φ [패키지] 145x145x615
[당수량] 6ea



150Φ [패키지] 170x170x615
[당수량] 6ea



200Φ [패키지] 220x220x615
[당수량] 4ea



250Φ [패키지] 270x270x615
[당수량] 2ea



금강 타포린 후렉시블 덕트

300Φ [패키지] 320x320x615
[당수량] 2ea



75Φ [패키지] 95x95x1000
[당수량] 6ea



100Φ [패키지] 120x120x810
[당수량] 6ea



125Φ [패키지] 150x150x810
[당수량] 4ea



150Φ [패키지] 170x170x810
[당수량] 4ea



200Φ [패키지] 220x220x810
[당수량] 2ea



250Φ [패키지] 270x270x810
[당수량] 2ea



300Φ [패키지] 320x320x810
[당수량] 2ea



금강 알루미늄 후렉시블 덕트 [AL, PE 자켓]

100Φ [패키지] 165x165x1100
[당수량] 1ea

150Φ [패키지] 215x215x1100
[당수량] 1ea

200Φ [패키지] 265x265x1100
[당수량] 1ea

250Φ [패키지] 315x315x1100
[당수량] 1ea









금강 스파이럴 덕트새들

300Φ [패키지] 365x365x1100
[당수량] 1ea

100Φ [패키지] 410x360x360
[당수량] 40ea

125Φ [패키지] 510x410x500
[당수량] 65ea

150Φ [패키지] 510x410x500
[당수량] 30ea









금강 알루미늄 테이프

50, 75 [패키지] 330x330x315
[당수량] 24ea/16ea

금강 에어 루바/그릴

200 [패키지] 480x255x255
[당수량] 10ea

250 [패키지] 480x305x305
[당수량] 10ea

300 [패키지] 480x355x355
[당수량] 10ea









350 [패키지] 480x405x405
[당수량] 10ea

400 [패키지] 480x455x455
[당수량] 10ea

450 [패키지] 505x480x505
[당수량] 10ea

500 [패키지] 555x480x555
[당수량] 10ea









KEUMGANG Package Dimensions

금강 카세트 어댑터

150Φ [패키지] 795x350x430
[당수량] 12ea



200Φ [패키지] 825x420x435
[당수량] 12ea



금강 스텐밴드

클릭형 [패키지] 410x410x150
[당수량] 500/400/200ea



일반형 [패키지] 710x140x120
[당수량] 200ea



금강 벤츄레이터

100Φ [패키지] 540x540x620
[당수량] 8ea



500 [패키지] 545x340x545
[당수량] 10ea

금강 알루미늄 점검구

300 [패키지] 345x340x345
[당수량] 10ea



600 [패키지] 645x340x645
[당수량] 10ea



400 [패키지] 445x340x445
[당수량] 10ea



450 [패키지] 495x340x495
[당수량] 10ea

금강 ABS 점검구

300 [패키지] 350x400x350
[당수량] 10ea



400 [패키지] 450x400x450
[당수량] 10ea





450 [패키지] 500x400x500
[당수량] 10ea



금강 스텐 점검구

200 [패키지] 425x230x290
[당수량] 10ea



300 [패키지] 315x615x325
[당수량] 10ea



400 [패키지] 415x415x320
[당수량] 5ea





KEUMGANG Package Dimensions

450 [패키지] 460x460x460
[당수량] 5ea



600 [패키지] 625x625x295
[당수량] 5ea



금강 디퓨져 포장 구조

원팬/원형/원노즐 디퓨져

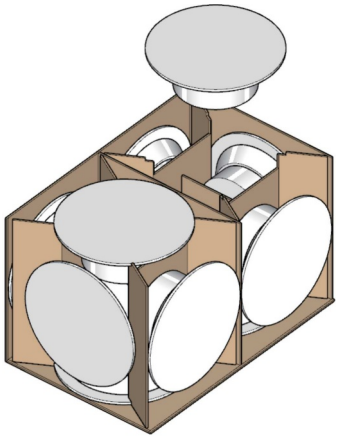

원팬 디퓨져 250Φ

각원팬/각형/각노즐/각원형 디퓨져

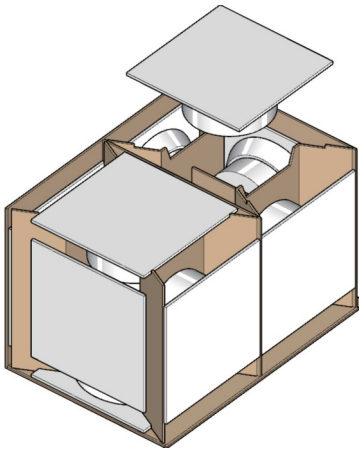

미니원팬 디퓨져

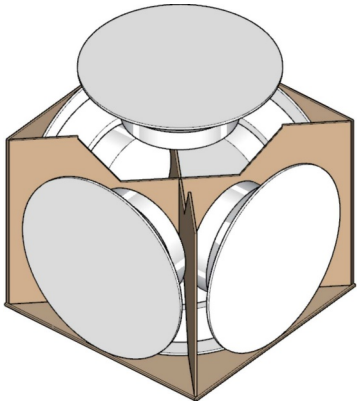

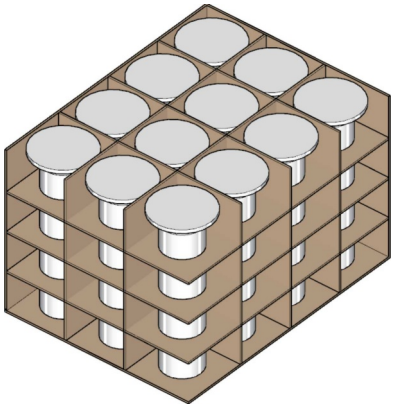

KEUMGANG Industrial Corporation

KEUMGANG
INDUSTRIAL CORPORATION

WEBSITE INSTAGRAM

1551-0494

본 사 경기도 포천시 가산면 마현3길 50

서울지사 서울시 광진구 아차산로 78길 75 현대골든텔

F A X 02-966-3053

E-MAIL KG@keumganginc.com

WEBSITE www.keumganginc.com

ANAB ACCREDITED ISO/IEC 17021 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CERTIFIED

쓤쓤이가 바른기업

KIBO 벤처기업인증